

P X B S E R I E S



Bi-directional DC Power Supply

**双方向大容量直流電源
PXBシリーズ**

NEW


高電力密度：3U サイズで 20 kW
力行・回生の双方向に一台で対応
定格出力電圧 500 V / 1000 V / 1500 V
入力電圧は AC200V (三相) 又は 400V (三相) から選択
周囲温度 50°C で定格電力にて連続運転可能
最大 10 台 (200kW) まで並列運転可能
タッチパネルディスプレイ搭載
LAN、USB、RS232C、外部アナログ制御 (絶縁タイプ) 標準装備
回生機能 (構内)
外部コントロール入出力は NPN/PNP 両タイプの PLC に標準対応
安心の国内製造 & 国内サポート

For the Progressive "X" electric applications

電気・電子化が進む世の中だから、より良い電源試験環境を。
目指したものは、先進技術にまつわる様々なご要求「X」に柔軟に対応できる双方向電源！

双方向大容量直流電源 PXB シリーズは、3U サイズの筐体に 20kW の大容量出力を凝縮。1500V の高電圧に対応するだけでなく、力行・回生の双方向に 1 台で対応。

ハイパワー化が進む電気・電子機器に、新しい電源試験環境を提供します。加えて、多彩なアナログ・デジタル・通信用のインタフェースを搭載しており、研究、開発、製造など、ステージを選ばず最適な運用が可能！
先進技術の進歩を支える新世代の双方向直流電源です。

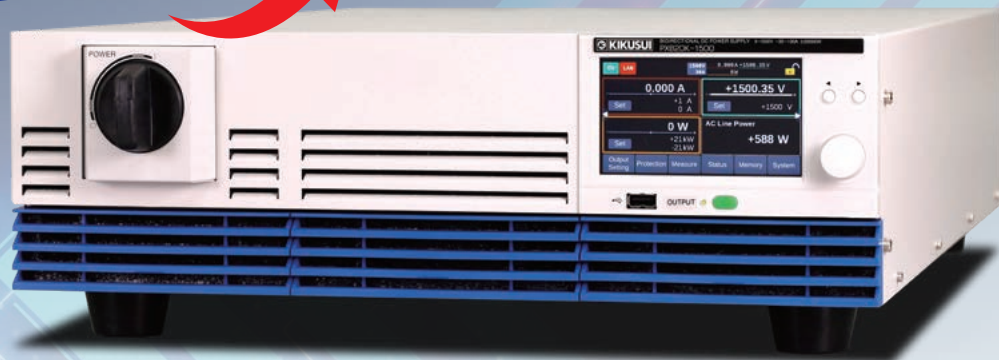

双方向大容量直流電源 PXBシリーズ

●本体標準価格：¥3,500,000 (税込 ¥3,850,000)

NEW

特長

- 高電力密度：3U サイズで 20 kW
- 力行・回生の双方向に一台で対応
- 定格出力電圧 500 V / 1000 V / 1500 V
- 入力電圧は AC200V (三相) 又は 400V (三相) から選択
- 周囲温度 50℃で定格電力にて連続運転可能
- 最大 10 台 (200kW) まで並列運転可能
- タッチパネルディスプレイ搭載
- LAN、USB、RS232C、外部アナログ制御 (絶縁タイプ) 標準装備
- 回生機能 (構内)
- 外部コントロール入出力は NPN/PNP 両タイプの PLC に標準対応
- 安心の国内製造&国内サポート



ラインアップ / 主要諸元

形名	標準価格	出力			リップルノイズ	電源変動			負荷変動	
		CV	CC*	定格電力		CV (rms)	CV	CC	CV	CC
PXB20K-500	¥3,500,000 (税込 ¥3,850,000)	0V ~ 500V	-120A ~ +120A	20kW	250mV	± 100mV	± 240mA	± 250mV	± 240mA	
PXB20K-1000		0V ~ 1000V	-60A ~ +60A		500mV	± 200mV	± 120mA	± 500mV	± 120mA	
PXB20K-1500		0V ~ 1500V	-30A ~ +30A		750mV	± 300mV	± 60mA	± 750mV	± 60mA	

形名	立上り/立下り時間				入力電流	質量
	CV		CC			
	立上り時間	立下り時間	立上り時間 (短絡) (TYP)	立下り時間 (短絡) (TYP)	AC 200V (三相 3 線) / 400V (三相 3 線) ※購入時にいずれかのタイプを選択。切替はできません。	
PXB20K-500	10ms		5ms		80A / 40A	約 38kg
PXB20K-1000						約 37kg
PXB20K-1500						約 37kg

*最大シンクが可能な最低電圧は、定格電圧の 2% になります。




●出力電力範囲

2.25 ~ 3 倍比の電力型動作


動作領域が広い電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型電源です。接続した DUT の電圧が PXB シリーズの電圧設定値より低い場合は、PXB シリーズから DUT に電流が流れます。接続した DUT の電圧が PXB シリーズの電圧設定値より高い場合は、DUT から PXB シリーズに電流が流れます。

【動作領域概念図】

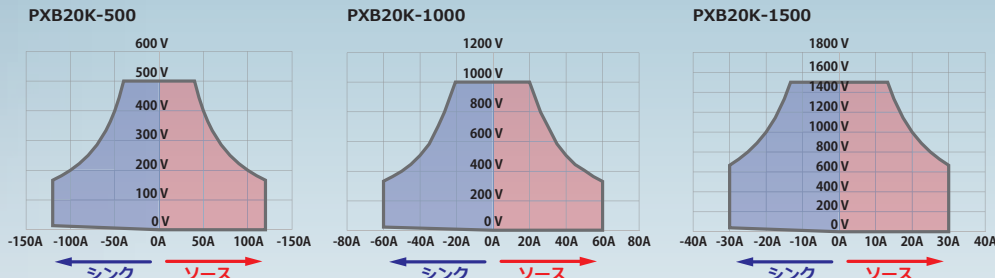

●高速な立上り / 立下り時間を実現

従来のスイッチング電源の数十倍の速度にあたる立上り / 立下り時間 10 ms を実現しました。このため、一般的な直流電源では対応できなかった高速な電源変動試験が可能になります。

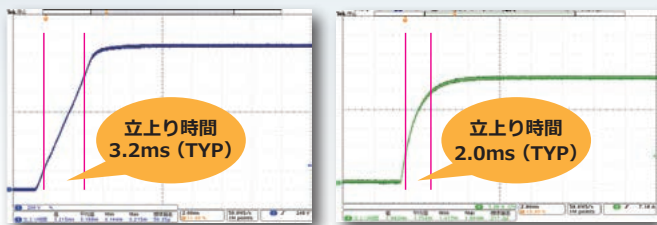


CV 動作：無負荷時

CC 動作：短絡時

●容量性負荷に強い高安定動作

大きな容量成分を含んだ負荷が接続された場合でも、発振やオーバーシュートが発生せず、高安定に動作するように設計されています。

さらに、接続する負荷特性に合わせて、スルーレートやレスポンスの可変が可能のため、発振やオーバーシュートを抑えることが出来ます。

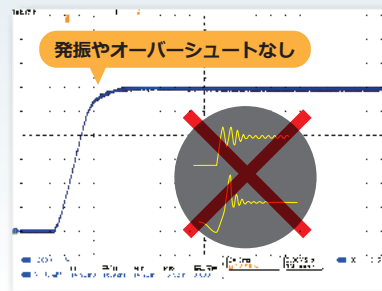

400 μF のコンデンサを接続した出力電圧波形

●アプリケーション

インバータ・モータの評価試験



双方向 DC/DC コンバータのエイジング試験




●目的・用途で最適化、選べる応答速度

試験条件や負荷の仕様によって、電源機器の求められる応答速度は異なります。PXB シリーズは用途に合わせて、電源の応答速度を任意に変更可能です。

レスポンス	FAST / SLOW
スルーレート	5段階で選択可能 ※詳細は P6 仕様参照

●並列運転で最大 10 台、200kW を実現※

吸排気は前面と背面のみなので
密着実装が可能

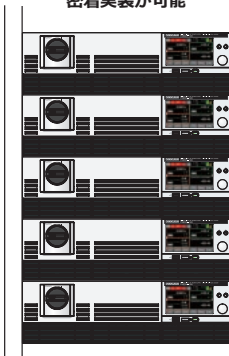


ラック組込みイメージ

マスタ機を含めて最大 10 台 (200kW) まで並列接続できます。接続はワンコントロール並列運転となり、マスタ機のパネルでシステム全体の制御及び表示が可能になります。自動認識機能を有しているため、煩わしい設定が無く、大容量システムが構築できます。

※入力定格電圧の異なるモデル同士でも並列運転が可能。
★ 10 台以上の並列運転をご希望の方はご相談ください。

接続概念図


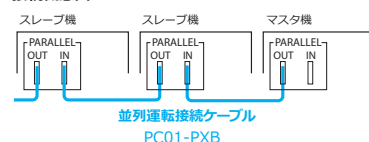


●優先動作モード

出力オン時に、定電圧 (CV)、定電流 (CC)、定電力 (CP) のどの動作モードで出力するかを設定することが可能です。バッテリーや電源などを接続した場合に、CC モード優先にすることでオーバーシュートを防止できます。


●パルス機能／サイン機能

2 値の設定を繰り返し実行する「パルス」動作の設定や正弦波状に電流を変化させる「サイン」動作の設定が可能です。

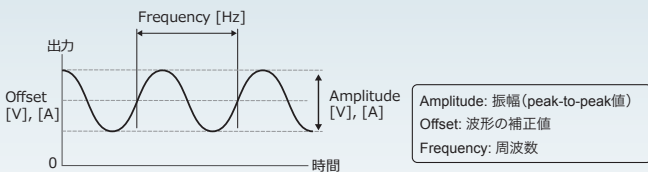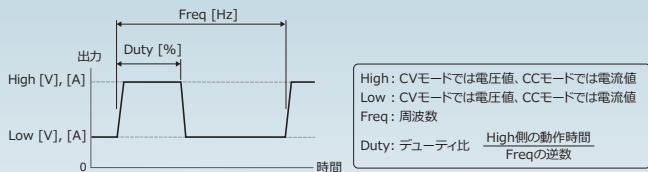

●回生機能（構内回生）

インバータや電池などから本体に電力が回生された場合、その負荷電力を再利用可能な電力に変換し、AC LINE に回生します。そのため、排熱量を抑えたり、省エネルギーに貢献できます。

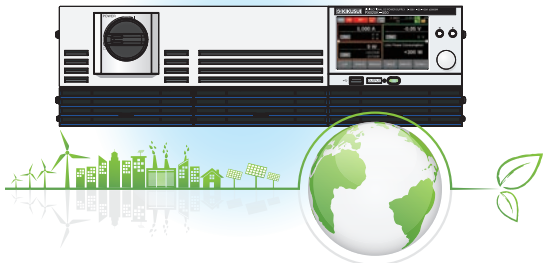

※ PXB シリーズは構内回生を前提に設計されています。構内の電力が回生電力より大きい環境で使用してください。


●タッチパネルディスプレイ搭載

ディスプレイを指で押す、またはスワイプすることで、画面に表示された項目を選択したり、数値を設定することが可能です。ディスプレイは感圧式のため、手袋をしていても操作ができます。




●シーケンス機能

あらかじめ設定した動作を連続的に実行することができます。プログラムは合計で 30 個、ステップ数は全プログラムあわせて最大 10,000 個まで作成可能です。また、本体メモリーに保存されているプログラムは、フロントパネルから USB メモリーに書き出す事ができます。

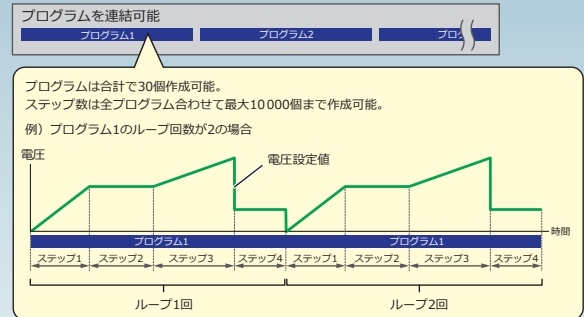

● SEAM モード

電圧値を変更せず電流を双方向に流せる SEAM モードを搭載。蓄電池の充電・放電を行う際に適しています。充分充電遷移後の動作モード切替時に発生しやすい電流のオーバーシュートやアンダーシュートを抑制できます。

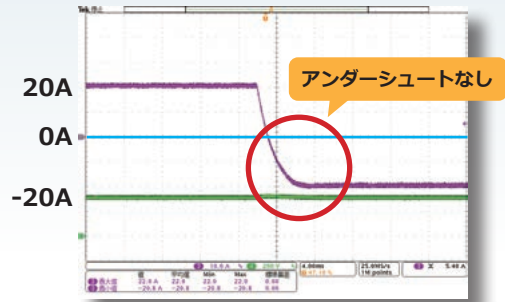

DC SEAM モードの動作例


●選べる電源入力

入力電圧によらず、定格電力でフル出力が可能。三相 3 線 200 V モデル又は 400 V モデルが選択可能。いずれの入力電圧による出力制限はありません。



●高温下でも安心、信頼のタフ性能

動作温度は 0℃～ 50℃のタフ性能。装置組込などで、周囲温度が厳しい環境でも十全に性能を発揮できます。



●安心の保護機能

- OVP (過電圧保護)
- UVP (低電圧保護)
- WDOG (通信異常保護)
- OPP (過電力保護)
- OCP (過電流保護)
- EXT LOW (外部入力アラーム検出)



●外部コントロール機能

後面パネルのEXT CONTコネクタを使用して、外部機器でPXBシリーズを制御できます。汎用デジタル入力端子と汎用デジタル出力端子には、任意の機能を割り当てることができるため、その他の計測機器との組み合わせによるシステム構築が容易です。デジタル入出力は、NPNタイプ/PNPタイプどちらのPLCにも標準で対応します。アナログ入出力は標準で出力端子から絶縁されていますので、PLCからのアナログ制御が安全に行えます。



端子番号	方式	I/O	名称	内容
1	デジタル	O	OUT Ch.1	汎用出力端子
2	デジタル	O	OUT Ch.2	汎用出力端子
3	デジタル	O	OUT Ch.3	汎用出力端子
4	-	-	DO COM	デジタル出力のコモン
5	-	-	DICOM	デジタル入力のコモン
6	デジタル	I	IN Ch.1	汎用入力端子
7	デジタル	I	IN Ch.2	汎用入力端子
8	デジタル	I	IN Ch.3	汎用入力端子
9	-	O	+12V OUT	デジタル入力に利用できる12V基準電圧
10	-	-	-	未使用
11	-	-	A COM	アナログ信号のコモン
12	アナログ	O	VMON	電圧モニタ
13	アナログ	O	IMON	電流モニタ
14	デジタル	O	OUT Ch.4	汎用出力端子
15	デジタル	O	OUT Ch.5	汎用出力端子
16	デジタル	O	OUT Ch.6	汎用出力端子
17	-	-	DO COM	デジタル出力のコモン
18	-	-	DICOM	デジタル入力のコモン
19	デジタル	I	IN Ch.4	汎用入力端子
20	デジタル	I	IN Ch.5	汎用入力端子
21	デジタル	I	H ALARM IN	HIGHアラームのEXT HIGHの発生
22	-	-	12V COM	12V基準電圧のコモン
23	-	-	A COM	アナログ信号のコモン
24	アナログ	I	EXT CV	定電圧モード時の電圧制御
25	アナログ	I	EXT CC/CP	定電流/定電力モード時の電流制御

方式	機能
アナログ入力	電圧値、電流値の設定
アナログ出力	電圧値のモニタ、電流値のモニタ
汎用絶縁デジタル入力 (ch.1 ~ ch.5) * フォトカプラ絶縁入力 (電流シンク/ソース両対応)	<ul style="list-style-type: none"> ● DC OUTPUT 端子からの出力オン/オフ ● LOW アラームの発生/解除 ● 積算測定の開始/停止 ● 積算値のリセット ● 測定トリガの入力 ● プリセットメモリーの呼び出し
デジタル入力 (Ch.6)	HIGH アラームの発生 (固定)
汎用絶縁デジタル出力 (ch.1 ~ ch.6) * 半導体リレー出力	<ul style="list-style-type: none"> ● DC OUTPUT 端子の出力状態のモニタ ● 電源オンのモニタ ● アラームのモニタ ● 動作モードのモニタ ● プリセットメモリーのモニタ

汎用絶縁デジタル入力端子は、Ch.1 ~ Ch.5 まであります。右記の項目から任意の設定値を選ぶことが出来ます。

- ▶ OFF
- ▶ OUTPUT ON
- ▶ OUTPUT OFF
- ▶ OUTPUT CTRL
- ▶ L ALARM IN
- ▶ ALARM CLR
- ▶ SEQ RUN
- ▶ SEQ PAUSE
- ▶ INTEG CTRL
- ▶ INTEG RESET
- ▶ ACQUIRE TRIG
- ▶ SEQ TRIG IN
- ▶ MEM1 RECALL
- ▶ MEM2 RECALL


※ Ch.6 は「H Alarm IN」で固定。

汎用絶縁デジタル出力端子は、Ch.1 ~ Ch.6 まであります。右記の項目から任意の設定値を選ぶことが出来ます。

- ▶ OFF
- ▶ OUTPUT ON
- ▶ POWER ON
- ▶ H ALARM OUT
- ▶ L ALARM OUT
- ▶ CC STATUS
- ▶ CV STATUS
- ▶ SEQ TRIG OUT
- ▶ SEQ STATUS
- ▶ EXT DIN BUSY
- ▶ MEM1 ACT TIME
- ▶ MEM2 ACT TIME
- ▶ RELAY DRIVE

●内部抵抗可変機能


定電圧動作状態で、出力電流値に応じて出力電圧値を、設定した抵抗値に基づき変更させる機能です。二次電池やワイヤーハーネスなどの内部抵抗を簡易的に模擬することができます。

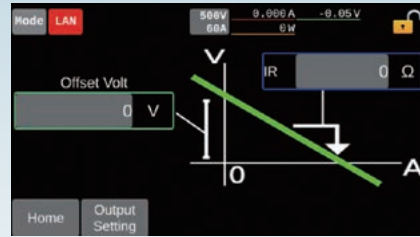

設定範囲	PXB20K-500	0 Ω ~ 5250m Ω
	PXB20K-1000	0 Ω ~ 21000m Ω
	PXB20K-1500	0 Ω ~ 63000m Ω


● I-V 特性機能

I-V 特性上の任意の点を複数登録することで、任意のI-V 特性をCC, CVの動作モードごとに設定できます。任意の点は3点 ~ 100点まで登録できるため、二次電池などのI-V 特性をシミュレーションすることが可能です。

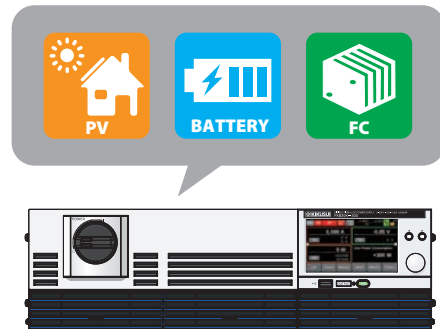

PXB20K-1000 CCモードの設定例

点数	電圧 [V]	電流 [A]
1	0	20.000
2	300	20.000
3	360	18.000
4	400	16.000
5	500	10.000
6	600	0.000
7	1050	0.000

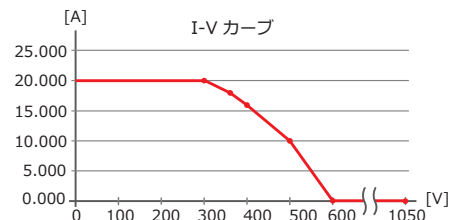

仕様

特に指定のない限り、仕様は下記の設定および条件に準じます。

- ウォームアップ時間は、30分とします。
- 用語の定義は下記のとおりです。
- TYP値：周囲温度23℃の代表的な値です。性能を保証するものではありません。
- setting：設定値を示します。
- reading：読み値を示します。
- rating：定格値を示します。
- Open：DC OUTPUT端子を開放した状態と等価であることを示します。
- +, -：+符号はソース、-符号はシンクを示します。
- Vout：出力電圧を示します。

●出力定格

項目	PXB20K-500	PXB20K-1000	PXB20K-1500
定格電力	± 20000W	± 20000W	± 20000W
定格電圧 (ソース) *1	0V ~ 500V	0V ~ 1000V	0V ~ 1500V
動作電圧 (シンク) *2	10V ~ 500V	20V ~ 1000V	30V ~ 1500V
定格電流 *1	± 120A	± 60A	± 30A

*1. 最大出力電力によって制限されます。 *2. 定格電流を流すことができる動作電圧

●出力電圧

項目	PXB20K-500	PXB20K-1000	PXB20K-1500	
設定可能最大電圧	525V	1050V	1575V	
設定精度	± (0.2 % of setting + 0.1 % of rating)			
設定分解能	0.05V	0.1V	0.1V	
電源変動 *1	± 100mV	± 200mV	± 300mV	
負荷変動 *2	± 250mV	± 500mV	± 750mV	
リモートセンシング 最大補償電圧 (往復)	10% of rating			
内部抵抗設定上限値	5250mΩ	21000mΩ	63000mΩ	
レスポンス切り替え	FAST、SLOW			
スルーレート切り替え (TYP)	250V/ms	500V/ms	750V/ms	
	125V/ms	250V/ms	375V/ms	
	12.5V/ms	25.0V/ms	37.5V/ms	
	1.25V/ms	2.50V/ms	3.75V/ms	
	0.125V/ms	0.250V/ms	0.375V/ms	
ソースのみ *3	過渡応答 *4	8ms 以下	10ms 以下	
	リップルノイズ *5	p-p*6	1000mV	1500mV
		rms*7	250mV	500mV
	立上り時間 *8	全負荷 *9	10ms	10ms
		無負荷	10ms	10ms
	立下り時間 *10	全負荷 *9	10ms	10ms
無負荷		10ms	10ms	

- *1. 200Vac入力では180Vac ~ 252Vac、400Vac入力では342Vac ~ 504Vacです。一定負荷において。
- *2. 定格出力電圧で、負荷を無負荷から全負荷 (定格出力電力/定格出力電圧) まで変化させたときの変化量です。センシングポイントにて測定。
- *3. CVモードのレスポンス設定がFASTの場合。
- *4. 出力電圧が定格出力電圧の± (0.1% + 10mV) 以内に復帰する時間です。負荷電流の変動値は、設定した出力電圧での最大電流の50% ~ 100%です。
- *5. 定格出力電流時。JEITA RC-9131Cのプロープを使用し、100:1プロープを使用して測定した値です。
- *6. 測定周波数帯域 10Hz ~ 20MHz
- *7. 測定周波数帯域 10Hz ~ 1MHz
- *8. 定格出力電圧の10%から90%の変化に対して適用されます。
- *9. 純抵抗使用時
- *10. 定格出力電圧の90%から10%の変化に対して適用されます。

●出力電流

項目	PXB20K-500	PXB20K-1000	PXB20K-1500
設定可能最大ソース電流	+126A	+63A	+31.5A
設定可能最大シンク電流	-126A	-63A	-31.5A
シームレス設定電流範囲	-126A ~ +126A	-63A ~ +63A	-31.5A ~ +31.5A
設定精度	± (0.75% of rating)		
設定分解能	0.01A	0.005A	0.002A
電源変動	± 240mA	± 120mA	± 60mA
負荷変動	± 240mA	± 120mA	± 60mA
立上り時間 (短絡) (TYP) *1	5ms		
立下り時間 (短絡) (TYP) *2	5ms		
充放電切り替え時間 (TYP)	10ms		
レスポンス切り替え	FAST、SLOW		
スルーレート切り替え (TYP)	60A/ms	30A/ms	15A/ms
	30A/ms	15A/ms	7.5A/ms
	3A/ms	1.5A/ms	0.75A/ms
	0.3A/ms	0.15A/ms	0.075A/ms
	0.03A/ms	0.015A/ms	0.0075A/ms

- *1. CCモードのレスポンス設定がFASTの場合。定格出力電流の10%から90%の変化に対して適用されます。
- *2. CCモードのレスポンス設定がFASTの場合。定格出力電流の90%から10%の変化に対して適用されます。

●出力電力

項目	全機種共通
設定可能最大ソース電力	+21000W
設定可能最大シンク電力	-21000W
シームレス設定電力範囲	-21000W ~ +21000W
設定精度 *1	± (0.5% of power rating + 0.5% of current rating × Vout)
設定分解能	2W

- *1. 定格電力の5%以上から保証されます。定格電力の5%未満はTYP値として保証されます。

仕様

●200V三相3線入力

項目	全機種共通
公称入力定格	200Vac ~ 240Vac, 50Hz ~ 60Hz
入力電圧範囲	180Vac ~ 252Vac
入力周波数範囲	47Hz ~ 63Hz
入力電流 (最大値) *1	80A (180V)
入力電力 (最大値) *1	24kVA
突入電流 (TYP) *2	130A
力率 (TYP) *1	0.96
出力保持時間	10ms 以上

*1. 定格出力電流における定格出力電力のとき。

*2. POWER スイッチをオンにしたときのピーク電流最大値です。(入力フィルタのコンデンサへのサージ電流は除く)

●400V三相3線入力

項目	全機種共通
公称入力定格	380Vac ~ 480Vac, 50Hz ~ 60Hz
入力電圧範囲	342Vac ~ 504Vac
入力周波数範囲	47Hz ~ 63Hz
入力電流 (最大値) *1	40A (342V)
入力電力 (最大値) *1	24kVA
突入電流 (TYP) *2	70A
力率 (TYP) *1	0.96
出力保持時間	10ms 以上

*1. 定格出力電流における定格出力電力のとき。

*2. POWER スイッチをオンにしたときのピーク電流最大値です。(入力フィルタのコンデンサへのサージ電流は除く)

●表示

項目		PXB20K-500	PXB20K-1000	PXB20K-1500
電圧計	最大表示	± 600.00V	± 1200.00V	± 1800.00V
	表示精度	± (0.1% of reading + 0.2% of rating)		
電流計	最大表示電流	± 168.000A	± 72.000A	± 42.000A
	表示精度	± (0.75 % of rating)	± (0.75 % of rating)	± (0.75 % of rating)
電力計	最大表示電力 *1	± 24.000kW	± 24.000kW	± 24.000kW
	表示精度	電圧計と電流計の積算値を表示		
動作表示	出力オン/オフ	前面パネルの OUTPUT LED が緑色に点灯 ディスプレイ左上部に下記を表示		
	動作モード	CV モード時 : CV アイコン		
		CC モード時 : CC アイコン		
		CP モード時 : CP アイコン		
	リモート (LAN)	ディスプレイ左上部に下記を表示		
		非接続 : 赤色の LAN アイコン		
		接続準備中 : 橙色の LAN アイコン 接続中 : 緑色の LAN アイコン		
	アラーム	作動した保護機能の内容をディスプレイに表示		
	SCPI エラー	現在発生しているエラーをディスプレイに表示		
	POWER オフ	残留電荷警告、ディスプレイが消灯してから再起動をする旨を表示		
キーロック	キーロックの状態をディスプレイ右上部に表示			
センシング	センシング有効時にはディスプレイ右上部にセンシングアイコンを表示			
並列運転時	スレブ機にスレブ機の状態を表示			
外部コントロール	デジタル入出力が有効時にはディスプレイ右上部に EXT アイコンを表示			

*1. 10kW 未満は単位が W になります。

●保護機能 LOWアラーム アラームの解除に再起動を必要としないアラームです。

項目		PXB20K-500	PXB20K-1000	PXB20K-1500
OVP (過電圧保護)	保護動作	出力オフ、ディスプレイに「OVP」表示。スレブ機では「SLV OVP」表示。		
	設定範囲	50V ~ 550V	100V ~ 1100V	150V ~ 1650V
	設定精度	± (0.1% of setting + 0.2% of rating)		
OCP (過電流保護)	保護動作	出力オフ、ディスプレイに「OCP」表示。スレブ機では「SLV OCP」表示。		
	設定範囲 (ソース)	12A ~ 132A	6A ~ 66A	3A ~ 33A
	設定範囲 (シンク)	-12A ~ -132A	-6A ~ -66A	-3A ~ -33A
	設定精度	± (0.75 % of rating)	± (0.75 % of rating)	± (0.75 % of rating)
OPP (過電力保護)	保護動作	出力オフ、ディスプレイに「OPP」表示。スレブ機では「SLV OPP」表示。		
	設定範囲 (ソース)	2kW ~ 24kW		
	設定範囲 (シンク)	-2kW ~ -24kW		
	設定精度	± (1.0% of power rating + 1.0% of current rating × Vout)		
UVP (低電圧保護)	保護動作	出力オフ、ディスプレイに「UVP」表示。スレブ機では「SLV UVP」表示。		
	設定範囲	0V ~ 500V	0V ~ 1000V	0V ~ 1500V
	選択可能	Enable / Disable		
	設定精度	± (0.1% of setting + 0.2% of rating)		
Watchdog Alarm (通信異常保護)	保護動作	出力オフ、ディスプレイに「WDG」表示		
	設定範囲	1s ~ 3600s		
	選択可能	Enable / Disable		
External Alarm LOW Level (外部入力アラーム検出)	保護動作	出力オフ、ディスプレイに「EXT LOW」表示		

仕様

●保護機能 HIGHアラーム アラームの解除に再起動を必要とするアラームです。

項目	全機種共通	
Reverse Alarm (逆接続検出保護)	保護動作	出カオフ、ディスプレイに「REVE」表示。
OHP (過熱保護)	保護動作	出カオフ、ディスプレイに「OHP」表示。スレーブ機では「SLV OHP」表示。
Line OVP (系統過電圧保護)	保護動作	出カオフ、ディスプレイに「LOVP」表示。スレーブ機では「SLV LOVP」表示。
	設定範囲	入力電圧定格 200Vac モデル：200V ~ 258V 入力電圧定格 400Vac モデル：380V ~ 516V
Line UVP (系統低電圧保護)	保護動作	出カオフ、ディスプレイに「LUVVP」表示。スレーブ機では「SLV LUVVP」表示。
	設定範囲	入力電圧定格 200Vac モデル：175V 以下 入力電圧定格 400Vac モデル：333V 以下
Line Frequency Error (系統周波数異常保護)	保護動作	出カオフ、ディスプレイに「FREQ」表示。スレーブ機では「SLV FREQ」表示。
	検出値	42Hz / 68Hz
External Alarm HIGH Level (外部入力アラーム検出)	保護動作	出カオフ、ディスプレイに「EXT HIGH」表示
SENS Alarm (センシング誤接続検出)	保護動作	出カオフ、ディスプレイに「SENS」表示
	設定値	Enable / Disable
Parallel Communication Error (並列運転通信異常検出)	保護動作	出カオフ、ディスプレイに「PARA COM」表示
Para Other Slave Alarm (並列運転 Slave 異常発生)	保護動作	出カオフ、ディスプレイに「SLV OTHR」表示
Incorrect Slave Alarm (対象外機器接続)	保護動作	出カオフ、ディスプレイに「SLV INC」表示
Too many connections (過剰並列接続)	保護動作	出カオフ、ディスプレイに「TOO MANY」表示
Hardware ERR *1 (ハードウェアエラー)	保護動作	出カオフ、ディスプレイに「ERRH」表示。スレーブ機では「SLV ERRH」表示。
Software ERR *2 (ソフトウェアエラー)	保護動作	出カオフ、ディスプレイに「ERRS」表示。スレーブ機では「SLV ERRS」表示。

- *1. ハードウェアに関連する異常が検出され、内部ユニットが緊急停止した場合に発生します。
*2. ソフトウェアに関連する異常が検出され、内部ユニットが緊急停止した場合に発生します。

●外部アナログ入出力

項目	全機種共通		
入力部	入力点数	2点	
	外部出力電圧制御 (CV)	設定範囲	定格出力電圧の 0% ~ +100%
		入力電圧範囲	0V ~ +5V または 0V ~ +10V (選択可)
		確度	± (1% of rating)
	外部電流制御 (CC) 外部電力制御 (CP) *1	設定範囲	定格電流、定格電力の -100% ~ +100%
		入力電圧範囲	-5V ~ +5V または -10V ~ +10V (選択可)
確度		± (1% of rating)	
出力部	出力点数	2点	
	電圧モニタ (VMON)	モニタ範囲	定格出力電圧の 0% ~ +100%
		出力電圧範囲	0V ~ +5V または 0V ~ +10V (選択可)
		確度	1% of rating
	電流モニタ (IMON)	モニタ範囲	定格出力電流の -100% ~ +100%
		出力電圧範囲	-5V ~ +5V または -10V ~ +10V (選択可)
確度		± (1% of rating)	

- *1. 電流制御、電力制御のどちらかを選択

●外部デジタル入力

項目	全機種共通	
固定入力点数	1点 (極性切り替え可能)	
選択入力点数	5点 (極性切り替え可能)	
入力形式	フォトカプラ絶縁入力 (電流シンク/ソース出力両対応)	
固定機能	ALARM IN	HIGH アラームの発生
	OFF	端子を使用しない
	OUTPUT ON	出力をオンにする
	OUTPUT OFF	出力をオフにする
	OUTPUT CTRL	出力をオン/オフする
	L ALARM IN	LOW アラームの発生
	ALARM CLR	LOW アラームの解除
	SEQ RUN	シーケンスの開始/終了
	SEQ PAUSE	シーケンスの停止/再開
	INTEG CTRL	積算計測の開始/停止
	INTEG RESET	積算計測データをリセット
	ACQUIRE TRIG	計測用のトリガを入力
	SEQ TRIG IN	シーケンス用のトリガを入力
	MEM1 RECALL	プリセットメモリー 1 を呼び出す
	MEM2 RECALL	プリセットメモリー 2 を呼び出す
外部回路電源範囲	12V ~ 24Vdc (± 10%)	

仕様


●外部デジタル出力

項目	全機種共通	
出力点数	6点（極性切り替え可能）	
出力形式	半導体リレー出力	
選択機能	OFF	端子を使用しない
	OUTPUT ON	出力オン時に信号を出力
	POWER ON	電源がオンで出力できるとき信号を出力
	H ALARM OUT	HIGH アラームが発生したとき信号を出力
	L ALARM OUT	LOW アラームが発生したとき信号を出力
	CC STATUS	CC モードで動作したときに信号を出力
	CV STATUS	CV モードで動作したときに信号を出力
	SEQ TRIG OUT	シーケンス用のトリガを出力
	SEQ STATUS	シーケンス実行時に信号を出力
	EXT DIN BUSY	デジタル入力が BUSY 状態のとき信号を出力
	MEM1 ACT TIME	プリセットメモリー 1 に設定が完了したとき信号を出力
MEM2 ACT TIME	プリセットメモリー 2 に設定が完了したとき信号を出力	
RELAY DRIVE	DC OUTPUT 端子の出力オン/オフと連動し、時間差約 100 ms の信号を出力。Ch.6 にのみ設定可能。	

●通信インターフェース

項目	全機種共通	
共通仕様	ソフトウェアプロトコル	IEEE std. 488.2-1992
	コマンド言語	SCPI Specification 1999.0 仕様に準拠
RS232C	ハードウェア	D-SUB 9 ピンコネクタ ボーレート：1200 / 2400 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 bps データ長：8bit、ストップビット：1bit、パリティビット：なし フロー制御：なし / CTS-RTS
	プログラムメッセージターミネータ	受信時 LF、送信時 LF
USB (デバイス)	ハードウェア	標準 B タイプソケット USB2.0 仕様に準拠、通信速度 480 Mbps (High Speed)
	プログラムメッセージターミネータ	受信時：LF or EOM、送信時：LF + EOM
USB (ホスト)	ハードウェア	標準 A タイプソケット USB2.0 仕様に準拠、通信速度 480 Mbps (High Speed)
	プログラムメッセージターミネータ	受信時 LF または END、送信時 LF + END
LAN	ハードウェア	IEEE 802.3 100BASE-TX/10BASE-T Ethernet
	通信プロトコル	SCPI-RAW、SCPI-Telnet、HiSLIP、VXI-11
	プログラムメッセージターミネータ	HiSLIP: 受信時 LF または END、送信時 LF + END
対応規格	LXI Version 1.5 Specifications 2016	

パネル説明

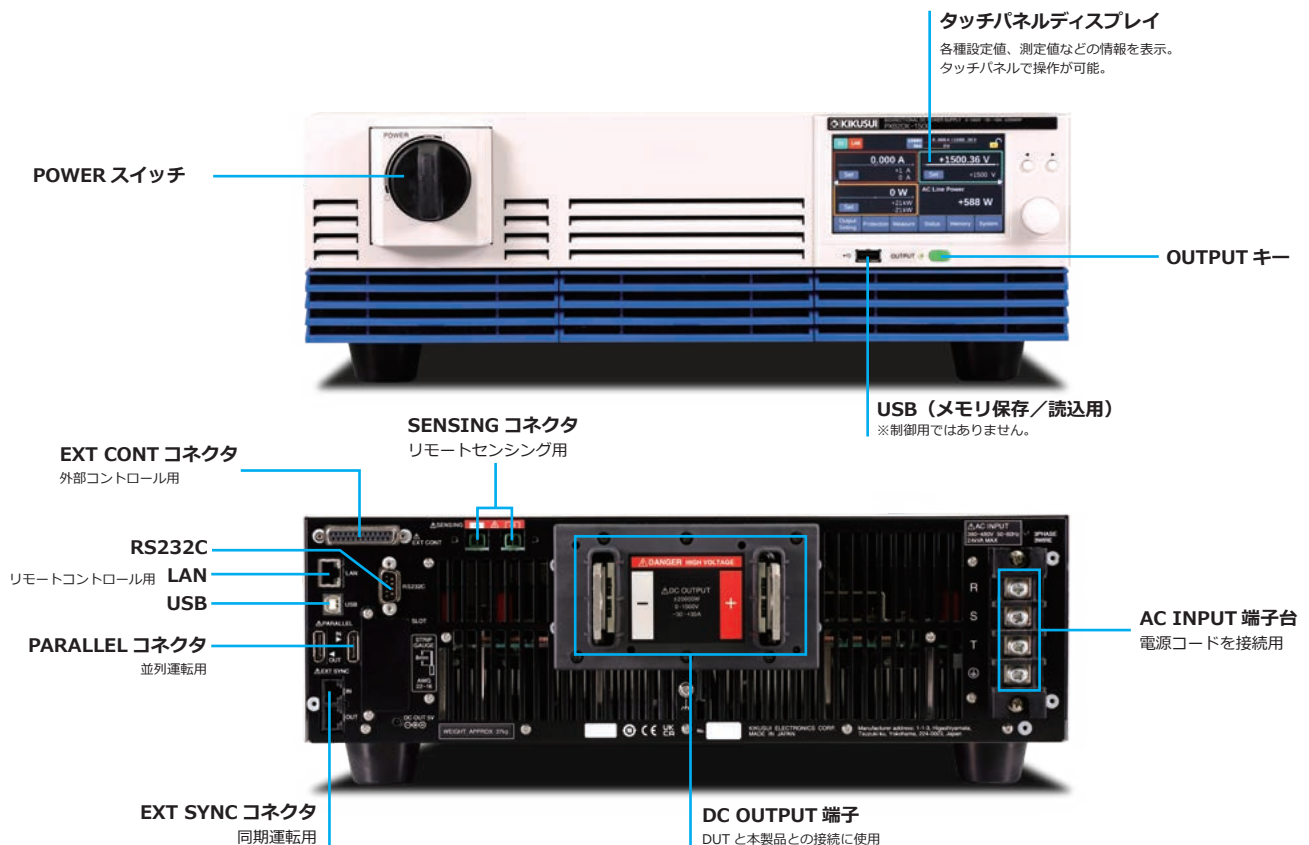

仕様

●各種機能

項目		全機種共通	
同期機能 (クロック同期)	概要	EXT SYNC コネクタを使用してほかの PXB シリーズと接続したあと、内部クロックでの同期を確立するとディスプレイに SYNC アイコンが表示される。	
	シーケンス同期	プログラムの開始、ステップの開始を同期	
	測定同期	測定の開始を同期	
	出力同期	出力オン/オフを同期	
シーケンス機能	動作モード	CV モード、CC モード、CP モード	
	最大プログラム数	30	
	最大ステップ数	10000	
	ステップ実行時間	1ms ~ 3600000s	
	ループ回数	1 ~ 100000、または無限	
サイン機能	動作モード	CV モード、CC モード	
	周波数設定範囲 *1	1Hz ~ 1000Hz	
	周波数設定 分解能	1Hz ~ 10Hz	0.2Hz
		12Hz ~ 100Hz	2Hz
		120Hz ~ 1000Hz	20Hz
	CV	最大設定値	定格電圧の 105% まで設定可能
		最大オフセット設定	定格電圧の 105% まで設定可能
	CC	最大設定値	定格電流の 210% まで設定可能
最大オフセット設定		定格電流の ± 105% まで設定可能	
パルス機能	動作モード	CV モード、CC モード	
	周波数設定範囲 *1	1Hz ~ 1000Hz	
	周波数設定 分解能	1Hz ~ 10Hz	0.01Hz
		12Hz ~ 100Hz	0.1Hz
		120Hz ~ 1000Hz	1Hz
	CV	High レベル定格電流	定格電圧の 105% まで設定可能
		Low レベル定格電流	定格電圧の 105% まで設定可能
	CC	High レベル定格電流	定格電流の 105% まで設定可能
		Low レベル定格電流	定格電流の 105% まで設定可能
	デューティ比	2.5% ~ 97.5%	
測定トリガ	測定開始条件 (トリガソース)	測定開始の条件を選択可能 (ディスプレイから入力時、リモートコントロールでコマンド入力時、外部コントロールで信号を入力時、同期操作時)	
	測定回数	1 ~ 65536	
	測定遅延時間	設定範囲	0s ~ 100s
		設定分解能	0.1ms
	測定間隔	設定範囲	0.1ms ~ 3600s
		設定分解能	0.1ms
測定時間	設定範囲	0.1ms ~ 1s	
	設定分解能	0.1ms	
I-V 特性機能	動作モード	CV モード、CC モード	
	設定項目数	3 点 ~ 100 点 (点と点の間は直線で補間)	
プリセット メモリー	メモリー数	20	
	保存項目	CV、CC、CP 各モードでの設定値、保護機能設定値、IR 設定値	
セットアップ メモリー	メモリー数	21	
	保存項目	積算値を記録する条件、積算値をリセットする条件、プリセットメモリーを呼び出すときの確認動作 DC OUTPUT 端子からの出力オン/オフ、測定 1 回あたりの記録時間、測定値の記録回数 優先動作モード、出力オフ時のインピーダンス設定、負荷設定値 (電圧値/電流値/電力値/抵抗値) 出力モード、I-V 特性、保護機能 (過電流保護/過電圧保護/低電圧保護/過電力保護/系統過電圧保護) パルス機能の設定値、サイン機能の設定値、レスポンス、スルーレート 測定トリガ適用の遅延時間、測定間隔、測定のトリガソース	
キーロック	Level1	出力オン/オフとプリセットメモリーの呼び出しが可能	
	Level2	出力オン/オフが可能	
	Level3	出力オフが可能	
並列運転台数		最大 10 台	

*1. PXB シリーズの出力ゲイン特性により、Frequency を 100Hz 以上に設定すると出力が減衰します。

仕様

●一般仕様

項目	PXB20K-500	PXB20K-1000	PXB20K-1500
質量	約 38kg	約 37kg	約 37kg
寸法	430 (455) W × 128 (160) H × 720 (1000) Dmm (最大寸) 詳細は外形寸法図をご参照ください。		
環境条件	動作環境	屋内使用、過電圧カテゴリ II	
	動作温度	0℃～+50℃	
	動作湿度	20%rh～85%rh (結露なし)	
	保存温度	-25℃～+60℃	
	保存湿度	90%rh以下 (結露なし)	
冷却方式	2000m まで ファンによる強制空冷		
付属品	INPUT 端子カバー、外部コントロール用コネクタキット (1 組)、シャシ接続線、 OUTPUT 端子カバー、DC OUTPUT 端子用ねじ (1 組)、EXT SYNC コネクタカバー、SENSING 端子カバー、 SENSING コネクタ (2 個)、同期運転信号ケーブルキット、安全のために (1 冊)、China RoHS シート (1 枚)、 CD-ROM (1 枚)、セットアップガイド (1 冊)、クイックリファレンス (和文 1 枚、英文 1 枚)、重量物警告シール (1 枚)		
耐電圧	入力-GND 間	2200Vac、1 分間	
	入力-出力間	1800Vdc、1 分間	
絶縁抵抗	出力-GND 間	1800Vdc、1 分間	3000Vdc、1 分間
	入力-GND 間	30MΩ、500Vdc	
	入力-出力間	30MΩ、1000Vdc	
対接地電圧	± 1000V	± 1000V	+2000V / -1000V
電磁適合性 (EMC) *1 *2	以下の指令および規格の要求事項に適合 EMC 指令 2014/30/EU EN 61326-1 (Class A*3)		
安全性 *1	以下の指令および規格の要求事項に適合 低電圧指令 2014/35/EU*2 EN 61010-1 (Class I*4、過電圧カテゴリ II、汚染度 2*5)		

*1. 特注品、改造品には適用されません。

*2. 本体に CE マーキング / UKCA マーキングの表示のあるモデルに対してのみ。

*3. 本製品は Class A 機器です。工業環境での使用が意図されています。本製品を住宅地区で使用すると干渉の原因となることがあります。

そのような場合には、ラジオやテレビ放送の受信干渉を防ぐために、ユーザによる電磁放射を減少させる特別な措置が必要となることがあります。


*4. 本製品は Class I 機器です。本製品の保護導体端子を必ず接地してください。正しく接地されていない場合、安全性は保障されません。

*5. 汚染とは、絶縁耐力または表面抵抗率の低下を引き起こし得る異物 (固体、液体、または気体) が付着した状態です。

汚染度 2 は、非導電性の汚染だけが存在し、ときどき、結露によって一時的に導電性になり得る状態を想定しています。

●外形寸法図(全機種共通)

※最大寸法は突起物および付属品のカバーを含む。

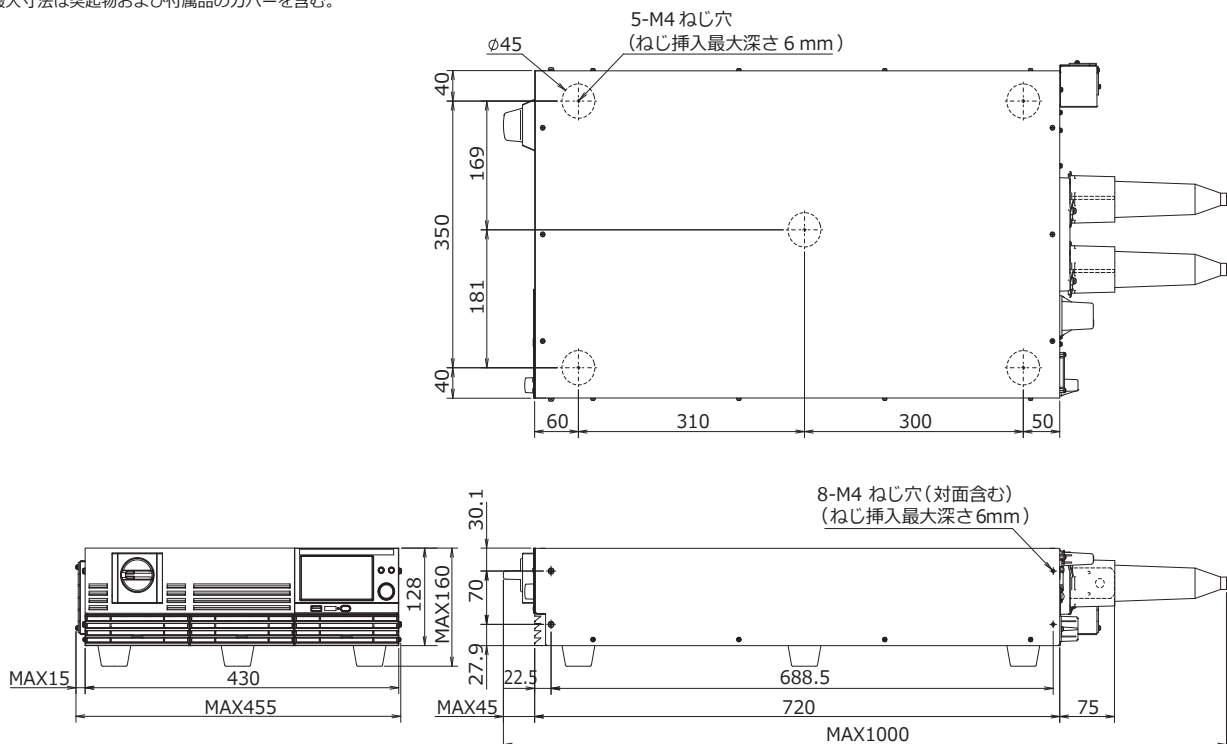

オーダーリングインフォメーション

● 100kW システム構成例 (1500V)

品名	形名	数量	単価 (税抜)	標準価格 (税抜)
双方向大容量直流電源	PXB20K-1500	5	¥3,500,000	¥17,500,000
並列運転ケーブル	PC01-PXB	4	¥15,000	¥60,000
ラックマウントブラケット	KRB3-TOS	5	¥9,000	¥45,000

● 200kW システム構成例 (1500V)

品名	形名	数量	単価 (税抜)	標準価格 (税抜)
双方向大容量直流電源	PXB20K-1500	10	¥3,500,000	¥35,000,000
並列運転ケーブル	PC01-PXB	9	¥15,000	¥135,000
ラックマウントブラケット	KRB3-TOS	10	¥9,000	¥90,000

※ PXB 本体搭載用ラック、三相入力用電源ケーブル、負荷ケーブルは別途ご用意ください。
 ※当社にてラックアップを行い、お客様専用のシステムとしてご提供が可能です。(別費用)

PXB シリーズオプション

- 並列運転ケーブル
 PC01-PXB..... ¥15,000 (税込 : ¥16,500)
- ラックマウントブラケット
 KRB3-TOS (インチサイズ EIA 規格)..... ¥9,000 (税込 : ¥9,900)
 KRB150-TOS (ミリサイズ JIS 規格)..... ¥11,000 (税込 : ¥12,100)

● 負荷ケーブル

形名	標準価格 (税込)	長さ	最大許容電流	端子サイズ	対応モデル
DC80-2P3M-M10M10	¥95,000 (¥104,500)	3m	200A	M10/M10	PXB20K-500
HV22-2P3M-M12M8	¥45,000 (¥49,500)		80A	M12/M8	PXB20K-1000、PXB20K-1500

● 三相入力用電源コード

形名	標準価格 (税込)	長さ	公称断面積	端子サイズ	対応モデル
AC22-4P3M-M6C-4S	¥25,000 (¥27,500)	3m	22mm ²	M6	全モデル

【ご注意】 ■仕様、デザインなどは改善等の理由により、予告なく変更する場合があります。 ■諸事情により名称や価格の変更、または生産中止となる場合があります。 ■ご注文、ご契約の際の不明点等については弊社営業までご確認ください。また、ご確認のない場合に生じた責任、業務については負いかねることがあります。あらかじめご了承ください。 ■カタログに記載されている会社名、ブランド名は商標または登録商標です。 ■カタログに記載されている弊社製品は、使用に当たっての十分な知識を持った監督者のもとでの使用を前提とした業務用機器・装置であり、一般家庭・消費者向けに設計、製造された製品ではありません。 ■印刷の都合上、カタログに記載されている写真と現品に色・質感等での差異がある場合があります。 ■このカタログの内容について正確な情報を記載する努力はしておりますが、万一誤植、誤記等なお気付きの点がございましたら、弊社営業所までご連絡ください。



キクスイ「お客様サポートダイヤル」
045-593-8600
 【受付時間】 平日10～12/13～17



本 社 〒224-0023 横浜市都筑区東山田 1-1-3 TEL.(045) 593-0200
 首都圏東営業所 〒224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央 6-1 サウスウッド 4F TEL.(045) 482-6458
 首都圏南営業所 〒224-0023 横浜市都筑区東山田 1-1-3 TEL.(045) 593-7543
 東北営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央 3-19-1 リシユル-ブル ST TEL.(022) 374-3441
 北関東営業所 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町 1-49-8 G・M 大宮ビル 5F TEL.(048) 644-0601
 東海営業所 〒465-0097 名古屋市中区東区平和が丘 2-143 TEL.(052) 774-8600
 関西営業所 〒564-0063 吹田市江坂町 1-12-38 江坂ソリトンビル 2F TEL.(06) 6339-2203
 九州出張所 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町 7-19 NRビル 2F TEL.(092) 263-3680



本 社 TEL : 06-6353-5551
 京都営業所 TEL : 075-671-0141
 滋賀営業所 TEL : 077-566-6040
 奈良営業所 TEL : 0742-33-6040
 兵庫営業所 TEL : 078-452-3332
 姫路営業所 TEL : 079-271-4488
 姫路中央営業所 TEL : 079-284-1005
 川崎営業所 TEL : 044-222-1212

メールでのお問い合わせ : webinfo@kokka-e.co.jp