

今だけお得なキャンペーン！  
上位モデルの  
「高耐圧・高精度」モデルを  
標準モデルと同価格でご提供

絶縁多チャンネルデータロガー

midi LOGGER **GL840-WV/GL840-SDWV**


特別価格キャンペーン

通常定価 218,000 円 → **キャンペーン定価 190,000 円**

(税込 239,800 円)

(税込 209,000 円)

期間：2024年8月1日～2024年9月30日（在庫完売次第終了）

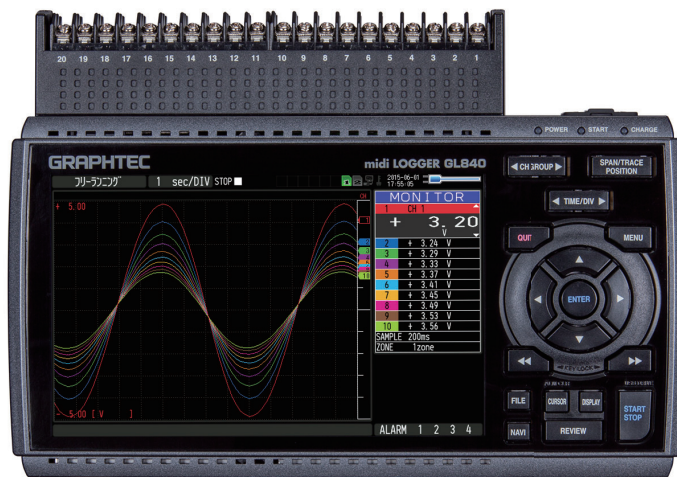

## 標準モデル GL840-M/GL840-SDM との違い

・測定精度が異なります。・測定耐圧が異なります。・操作方法やその他の機能に違いはありません。

### ■測定精度の違い

項目		高耐圧・高精度モデル (GL840-WV / GL840-SDWV)	標準モデル (GL840-M / GL840-SDM)
電圧	レンジ	20mV ~ 100V、1-5V F.S.	
	測定精度	±(0.05% of F.S. + 10μV)	±0.1% of F.S.
温度	熱電対	R,S,B,K,E,T,J,N,C (旧 W : WRe5-26)	
	測温抵抗体	Pt100, JPt100, Pt1000	
	測定精度	例) K 型熱電対時 (TS: 測定温度) -200 ≤ TS ≤ -100 ±1.5℃ -100 < TS ≤ 1370 ±0.8℃ 基準接点補償確度 ±0.3℃  K 型熱電対で ・0℃を測定した場合 測定精度は ±1.1℃ ・100℃を測定した場合 測定精度は ±1.1℃	例) K 型熱電対時 (TS: 測定温度) -200 ≤ TS ≤ -100 ± (0.05% of rdg + 2.0℃) -100 < TS ≤ 1370 ± (0.05% of rdg + 1.0℃) 基準接点補償確度 ±0.5℃  K 型熱電対で ・0℃を測定した場合 測定精度は ±1.5℃ ・100℃を測定した場合 測定精度は ±1.55℃

## ■測定耐圧の違い

項目	高耐圧・高精度モデル (GL840-WV / GL840-SDWV)	標準モデル (GL840-M / GL840-SDM)
入力端子 +/- 端子間	20mV ~ 2V レンジ : 60Vp-p 5V ~ 100V レンジ : 110Vp-p	20mV ~ 2V レンジ : 60Vp-p 5V ~ 100V レンジ : 110Vp-p
入力端子 / 入力端子間 最大入力電圧 耐電圧	600Vp-p 600Vp-p	60Vp-p 350Vp-p/1 分間
入力端子 / GND 端子間 最大入力電圧 耐電圧	300Vp-p 2300VACrms/1 分間	60Vp-p 350Vp-p/1 分間

## チャンネル拡張方法

チャンネル拡張は、標準の 20ch から最大 200ch まで、20ch ごとに拡張が可能です。

- ① 本体から端子台を取り外す
- ② 拡張端子接続ケーブルで  
拡張端子ベースと本体を接続し  
端子台を拡張端子ベースに取り付ける
- ③ 増設で最大 200ch まで拡張が  
可能です。



## ■チャンネル拡張例

	20ch	40ch	100ch	200ch
GL840 本体	1	1	1	1
拡張端子接続ケーブル (B-567-05/B-567-20)	—	1	1	1
拡張端子ベース (B-566)	—	2	5	10
端子台 (B-564/B-564SL/B-565)	—	1	4	9

※チャンネルの拡張の際に、端子台を B-564、B-564SL、B-565 を混在して使用することは可能ですが、その際には、B-565 の耐圧は B-564 相当となります。

■ 外為法に基づく注意事項 弊社製品を輸出または国外に持ち出す際、その製品が外国為替及び外国貿易法(外為法)の規定による規制貨物に該当する場合は、日本国政府(経済産業省)に対して、輸出許可証の申請が必要です。また、非該当品であっても通関上何らかの書類が必要となります。詳しくは最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

⚠ 機器を正しく、安全にお使いいただくために ■ ご使用の前には、取扱説明書をよくお読みの上、記載内容に従って正しくご使用ください。  
■ 故障や漏電による感電を避けるため、アース接続を確実に行った上、表示された正しい電源・電圧でご使用ください。

### 【お問い合わせ】

取扱代理店

**国華電機株式会社**  
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551  
 京都営業所 TEL: 075-671-0141  
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040  
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040  
 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

**Ai Holdings Group**  
**グラフテック株式会社**

[本社] 〒244-8503 横浜市戸塚区品濃町503-10

東日本担当 | ☎ (045)825-6217

北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・新潟  
茨城・埼玉・栃木・群馬・東京・千葉・神奈川・山梨

中部担当 | ☎ (052)937-2533

静岡・愛知・三重・岐阜

西日本担当 | ☎ (06)6821-8821

大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山・兵庫・富山  
石川・福井・徳島・香川・愛媛・高知・岡山  
広島・鳥根・鳥取・山口・福岡・佐賀  
大分・熊本・長崎・宮崎・鹿児島・沖縄

詳細はこちら

GL260\_q\_KJ10987\_2D