

# 5G sub-6

ご好評により  
キャンペーン第2弾!

最大約

**30% OFF**

(※1)

5G (sub6) やCバンド (6GHz帯) のフィールドでの電波測定に!

※1. MSA558E+MAS510 をセットでご購入時、バンドル品を含めた総合計と比較した場合

## 対象期間

2021/5/7~2022/3/31 ご注文分まで

## 対象製品

ハンディ型スペクトラム・シグナルアナライザ 8.5GHzモデル  
MSA458/558/558E

特典  
**1** スペシャルプライスでご提供

掃引方式

**MSA458**  
定価¥748,000



特別  
価格 **¥698,000**

リアルタイム+掃引方式

**MSA558**  
定価¥1,130,000



特別  
価格 **¥898,000**

リアルタイム+掃引方式(EMI測定用)

**MSA558E**  
定価¥1,300,000



特別  
価格 **¥998,000**

特典  
**2** 5G sub6用のポータブルアンテナを一式プレゼント

- MERFA-S15-C55-U-B70  
周波数: 4.4~4.9GHz
- MERFA-S16-T189-U-B70  
周波数: 710MHz~4.9GHz
- MA306 変換アダプタN(P)-SMA(J)



特典  
**3** 専用リチウムイオン電池を1個プレゼント




MB400  
フル充電で約4時間使用可能

特典  
**4** ログイング用PCソフトウェアを特別価格でご提供

- MAS410 (MSA458 用)
- MAS510 (MSA558/558E 用)

定価¥195,000

特別  
価格 **¥98,000**




特典  
**5** ログイング用PCソフトウェアをご購入の方に  
アタッシュケースをプレゼント



アタッシュ (ハード) ケース  
¥38,000

スペアナ本体、AC アダプタ、アンテナ等を  
まとめて収納可能。  
外形寸法  
約 460(W)×150(H)×350(D)mm

## 周波数割り当て

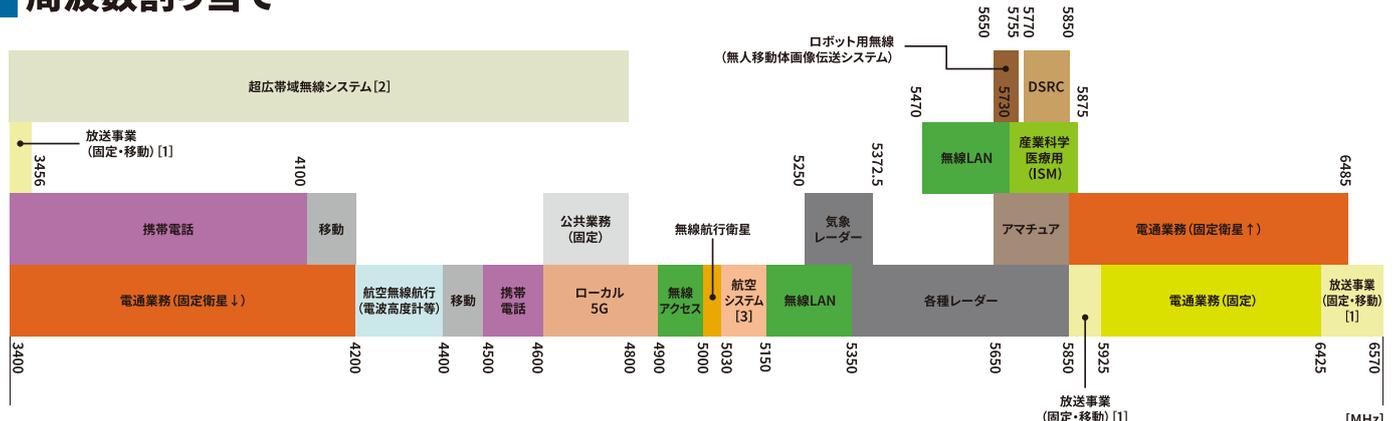

# ハンディ型スペクトラム・シグナルアナライザ

型式	MSA458	MSA558	MSA558E
	 スペクトラムアナライザ	 シグナルアナライザ	 シグナルアナライザ
<b>■周波数系</b>			
測定周波数	50kHz~8.5GHz	20kHz~8.5GHz	
中心周波数設定分解能	20kHz	100Hz	
分解能帯域幅[RBW]	3kHz~3MHz(1-3 step)	300Hz~3MHz(1-3 step)	300Hz~3MHz(1-3 step)9kHz, 120kHz, 1MHz@6dB
選択度(代表値)	1:12	1:4.5	
ビデオ帯域幅[VBW]	100Hz~1MHz(1-3 step)	100Hz~3MHz(1-3 step)	
SSB位相雑音(代表値)	-90dBc/Hz@100kHz offset	-95dBc/Hz@100kHz offset	
<b>■振幅系</b>			
基準レベル	+10~-60dBm	+10~-60dBm	
平均雑音レベル(代表値)	-123dBm@cf 1GHz, RBW 3kHz	リアルタイムモード -135dBm@cf 1GHz, span 20kHz 掃引モード -128dBm@cf 1GHz, RBW 300Hz	
最大RF入力レベル	+27dBm(CW), 25VDC	+27dBm(CW), 25VDC	
RF入力コネクタ	N(J)	N(J)	
<b>■掃引系</b>			
掃引時間	10ms~30s(1-3 step)	10ms~30s(1-3 step)	
トリガ(掃引モード)	内部, 外部	内部, 外部	
トリガ(リアルタイムモード)	-	パワー, チャネルパワー, IFレベル, 外部	
検波モード	Pos-PEAK, Neg-PEAK, Sample	Pos-PEAK, Neg-PEAK, Sample	Pos-PEAK, Neg-PEAK, Sample, QP, Average
<b>■機能</b>			
リアルタイムモード	-	○	
リアルタイム帯域幅	-	最大20MHz	
タイムドメイン	-	○	
マーカ	Single, Delta	Single, Dual, Delta	
<b>■一般性能</b>			
通信インターフェース	USB2.0	USB2.0	
データ保存/読み出し	内部, USBメモリ	内部, USBメモリ	
表示	5.7インチ, カラー	5.7インチ, カラー	
ACアダプタ	AC100~240V	AC100~240V	
専用バッテリー(オプション)	リチウムイオン	リチウムイオン	
バッテリー使用時間	約4時間	約4時間	
重量	約1.8kg	約1.8kg	

マイクロニクス製の製品は全て国内自社工場生産です。評価用デモ機の貸出しも承っております。是非ご相談ください。

## ポータブルアンテナ(キャンペーン特典2)

型式	MERFA-S15-C55-U-B70	MERFA-S16-T189-U-B70
形式	直線(垂直)偏波	直線(垂直)偏波
周波数範囲(MHz)	4400~4900	710~791, 824~960, 1420~1520, 1750~2170, 2540~2650, 3480~4200, 4400~4900
ゲイン	+1.8dBi(Average)	-1~+3dBi(Peak)
VSWR	3.0以下(代表値)	5.0以下(代表値)
インピーダンス	50Ω(公称値)	50Ω(公称値)
大きさ	20(W)×164(L)mm	40(W)×157(L)mm
コネクタ	SMA(P)	SMA(P)

## ロギングソフトウェア(キャンペーン特典4)

PC用ソフトウェア。

昼夜に亘る異常信号、妨害・干渉電波の監視や長時間の無人データ記録用に最適。



表示価格には消費税は含まれておりません。別途申し受けます。

# MICRONIX

## マイクロニクス株式会社

〒193-0934 東京都八王子市小比企町2987-2  
TEL. 042-637-3667 FAX. 042-637-0227  
<https://micronix-jp.com/> [✉micronix\\_j@micronix-jp.com](mailto:micronix_j@micronix-jp.com)



取扱店

 国華電機株式会社  
KOKKA ELECTRIC CO., LTD.

本社  
京都営業所  
滋賀営業所  
奈良営業所  
兵庫営業所  
姫路営業所  
姫路中央営業所  
川崎営業所

TEL : 06-6353-5551  
TEL : 075-671-0141  
TEL : 077-566-6040  
TEL : 0742-33-6040  
TEL : 0798-66-2212  
TEL : 079-271-4488  
TEL : 079-284-1005  
TEL : 044-222-1212