


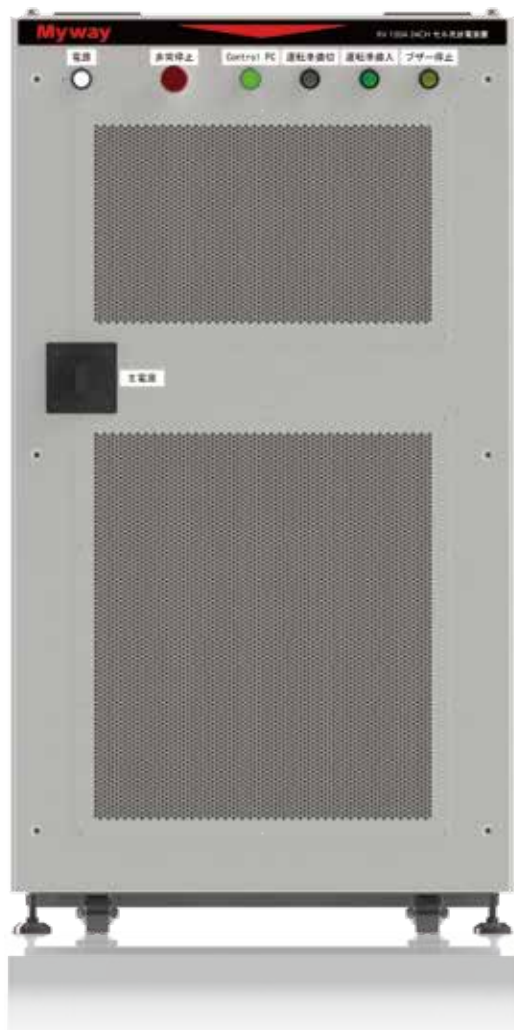

待望のセル用充放電システムを
ラインナップ、最大 1440A 出力可能

高性能と低価格の両立を実現

チャンネル数 :	24ch
電圧 :	1.5 ~ 6V
電流 :	±120A (Hレンジ 120A, Mレンジ 60A, Lレンジ 12A)
電圧確度 :	±0.05% of F.S.
電流確度 :	±0.05% of F.S.
電流応答 :	1ms 以下 (10%→90% 変化時)
温度計測 :	30ch
温度確度 :	±1℃
モード :	CC/CV/CP/CC-CV/CP-CV/ 休止 / パルス
並列運転 :	2,4,8,12 並列

※記載内容は予告なく変更となる場合があります、第三者への開示・転載は禁止させていただきます。

セル用バッテリー充放電システム

pCUBE® z120 シリーズ

6V / 120A / 24ch

本体標準価格 ¥16,000,000 (税抜)


一般仕様

項目	仕様	備考
結線方式	三相3線式	
入力電源	容量	21.1kVA
	入力電圧	200Vrms 400Vrms ±10% 三相3線式50Hz/60Hz
	定格電流	61.0Arms 30.5Arms 定格電圧入力の時
	最大電流	67.8Arms 33.9Arms 定格電圧入力-10%の時
	力率	0.98以上
動作範囲	電圧	定格電圧±10%
	周波数	50/60Hz
回生効率	80%	定格電圧入力、定格出力の時



項目	仕様	備考
寸法(幅×奥行×高さ)mm	800×800×1400	突起部を含まない
質量[kg]	T.B.D.	

出力範囲

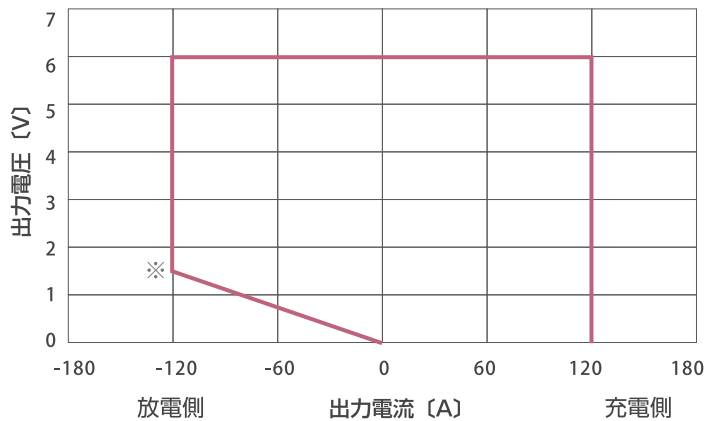

その他オプション機能

項目	内容
温度計測(熱電対)	標準30ch、追加30ch単位で拡張
恒温槽連動機能	複数台の恒温槽制御が可能
遠隔監視	異常時メール通知

Myway
it's a passion way

Mywayプラス株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-28-8 Mywayテクノタワー

<https://www.myway.co.jp/form/?id=552>

sales@myway.co.jp ☎ 045-548-8836

受付時間: 月～金 9:00～18:00 (祝日・弊社休業日除く)



〈取扱店〉

国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332
京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488
滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005
奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

TM003-002-1048C

このカタログの記載内容は2026年5月のものです。