

| 本体仕様    |                                                      |                                                 |
|---------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 品名      | 本体ユニット                                               |                                                 |
| モデル番号   | Model 1590-00                                        |                                                 |
| 表示器、操作  | タッチパネル付 7 インチカラー液晶                                   |                                                 |
| 通信機能    | データストレージ                                             | USB Type-A：USB メモリ用                             |
|         | PC間                                                  | Modbus（イーサネット、USB シリアル）                         |
|         | ユニット間                                                | シリアル通信（標準ケーブル、連結コネクタ）                           |
| 記録方式    | 媒体                                                   | 内蔵メモリ                                           |
|         | 形式                                                   | CSV 形式                                          |
|         | 容量                                                   | 8GB（ハブユニット1 台でサンプリング回数 1,000 回の計測が約 24,500 回可能） |
| 外部トリガ入力 | 無電圧接点入力、ピンジャック端子 φ2.5 オーディオジャック（立ち上がりエッジ検出）          |                                                 |
| 言語      | 日本語、英語、中国語                                           |                                                 |
| 電源      | DC 12 ～ 24V                                          |                                                 |
|         | 給電方法は以下のうち1つを選択（ハブユニット、アナログユニット共通）                   |                                                 |
|         | 連結コネクタ経由 他ユニットから給電                                   |                                                 |
|         | AC アダプター（90W または 160W）<br>DC 電源接続ケーブル                |                                                 |
| 消費電力    | 10W                                                  |                                                 |
| サイズ     | W220 mm × D130 mm × H40 mm                           |                                                 |
| 重量      | 0.6 kg                                               |                                                 |
| 付属品     | 90W AC アダプター、ソフトウェア CD、取扱説明書、USB ケーブル、スタイラスペン、ゴムキャップ |                                                 |
| 保証期間    | ご購入から1 年間                                            |                                                 |

|        |                                       |                       |
|--------|---------------------------------------|-----------------------|
| 品名     | ハブユニット                                |                       |
| モデル番号  | Model 1591-00                         |                       |
| チャンネル数 | 12ch                                  |                       |
| 通信機能   | プローブ間                                 | シリアル通信（標準ケーブル）        |
|        | ユニット間                                 | シリアル通信（標準ケーブル、連結コネクタ） |
| 電源     | DC12 ～ 24V                            |                       |
|        | 給電方法は本体ユニットに準ずる                       |                       |
| 消費電力   | 最大 50W                                |                       |
| サイズ    | W220mm × D130mm × H40mm               |                       |
| 重量     | 0.5kg                                 |                       |
| 付属品    | セットアップガイド、連結クリップ（2 個）、<br>ゴムキャップ（2 個） |                       |
| 保証期間   | ご購入から1 年間                             |                       |

|                 |                                                  |                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 品名              | アナログユニット                                         |                                                             |
| モデル番号           | Model 1592-00                                    |                                                             |
| チャンネル数          | 12ch                                             |                                                             |
| 通信機能            | ユニット間                                            | シリアル通信（標準ケーブル、連結コネクタ）                                       |
|                 | アナログ出力                                           | 電圧出力 範囲 0 ～ 5V<br>出力抵抗 1kΩ<br>電流出力 範囲 4 ～ 20mA<br>負荷抵抗 250Ω |
| 電源              |                                                  |                                                             |
| DC12 ～ 24V      |                                                  |                                                             |
| 給電方法は本体ユニットに準ずる |                                                  |                                                             |
| 消費電力            | 10W                                              |                                                             |
| サイズ             | W220mm × D130mm × H40mm                          |                                                             |
| 重量              | 0.5kg                                            |                                                             |
| 付属品             | セットアップガイド、連結クリップ（2 個）、<br>ゴムキャップ（2 個）、分割端子台（3 個） |                                                             |
| 保証期間            | ご購入から1 年間                                        |                                                             |

| ユニット共通仕様 |                          |
|----------|--------------------------|
| 動作環境     | 5～40℃、0～85%RH（結露が無いこと）   |
| 保管環境     | -10～60℃、0～95%RH（結露が無いこと） |

| プローブの仕様                       |      |                |                         |                             |                             |                   |                   |                                          |                                          |        |                   |
|-------------------------------|------|----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-------------------|
| モデル番号                         | 測定対象 | 指向性            | 風 速                     |                             |                             | 風 温               |                   | 湿 度                                      |                                          | 使用温度範囲 | 温度補償 (※2)         |
|                               |      |                | 測定範囲                    | 測定精度                        | 応答性                         | 測定範囲              | 測定精度              | 測定範囲                                     | 測定精度                                     |        |                   |
| 0972-00<br>0973-00            | 風速   | 有              | 0.01~50.0m/s            | 指示値の±2%または<br>±0.02m/sの大きい方 | 1秒                          | —                 | —                 | —                                        | —                                        | 0-100℃ | 0-100℃<br>±指示値の5% |
| 0975-00                       |      | 0.01~25.0m/s   | 3秒                      |                             |                             |                   |                   |                                          |                                          |        |                   |
| 0975-09<br>0975-10            |      | 0.01~50.0m/s   |                         |                             |                             |                   |                   |                                          |                                          |        |                   |
| 0976-03<br>0976-04<br>0976-07 |      | 0.01~30.0m/s   |                         | 指示値の±3%または<br>±0.02m/sの大きい方 | —                           |                   |                   |                                          |                                          | —      | —                 |
| 0976-13<br>0976-14<br>0976-17 |      |                |                         | 指示値の±2%または<br>±0.02m/sの大きい方 |                             | 0-100℃            | 0-100℃<br>±指示値の5% |                                          |                                          |        |                   |
| 0976-05<br>0976-15<br>0975-21 |      |                | 指示値の±3%または±0.02m/sの大きい方 | 0~120℃                      |                             |                   |                   | ±0.5%                                    | 0-120℃                                   |        |                   |
| 0976-15<br>0975-21            |      | 無              | 0.01~30.0m/s            | 指示値の±2%または<br>±0.02m/sの大きい方 | 0~100℃                      | 0-100℃<br>±指示値の5% |                   |                                          |                                          |        |                   |
| 0975-31                       |      |                |                         |                             | 0.01~25.0m/s                |                   | 0~60℃             | 5~95%RH<br>5~80%RH:3%RH<br>80~90%RH:5%RH |                                          |        |                   |
| 0975-31                       |      | 風速<br>風温<br>湿度 | 無                       | 0.01~25.0m/s                | 指示値の±2%または<br>±0.02m/sの大きい方 | 3秒                | 0~60℃             | ±0.5%                                    | 5~95%RH<br>5~80%RH:3%RH<br>80~90%RH:5%RH | 0-100℃ | 0-100℃<br>±指示値の5% |

※応答性:常温一定温度環境下で、風速1m/sにおいて90%応答



## 日本カノマックス株式会社

- 【本 社】大阪府吹田市清水2-1（〒565-0805）  
TEL：(06) 6877-0444 (代)
- 【東京支社】東京都港区浜松町2-6-2（〒105-0013）  
TEL：(03) 5733-6023
- 【営業拠点】●東京営業所 TEL：(03) 5733-6023  
●名古屋営業所 TEL：(052) 241-0535  
●大阪営業所 TEL：(06) 6877-0447

<http://www.kanomax.co.jp/>

※本カタログの記載内容は2021年10月現在のものです。  
※本カタログの記載内容は、予告なく変更になる場合があります。



製品に関するお問い合わせ

☎ 0120-009-750  
E-mail：environment@kanomax.co.jp

修理・校正サービスに関するお問い合わせ

☎ 0120-981-959  
E-mail：service@kanomax.co.jp

●お問い合わせ、お求めは



- 本 社 TEL：06-6353-5551  
京都営業所 TEL：075-671-0141  
滋賀営業所 TEL：077-566-6040  
奈良営業所 TEL：0742-33-6040  
兵庫営業所 TEL：0798-66-2212  
姫路営業所 TEL：079-271-4488  
姫路中央営業所 TEL：079-284-1005  
川崎営業所 TEL：044-222-1212

メールでのお問い合わせ：webinfo@kokka-e.co.jp

E1590-1 J



KANOMAX  
The Ultimate Measurements

Multi-Channel Anemomaster PRO

# 多点式アネモマスターPRO

## MODEL 1590



## 大規模から狭小空間まで精密な同時多点計測が可能


- **15種類**の互換プローブで多様な 計測ニーズに対応
- **業界最小**クラスのプローブは狭小空間でも設置が容易
- 高い**耐熱性**による過酷な環境でも精密な計測が可能
- **最大144ch**の大規模システム構築が可能
- インターフェースの充実で**大規模空間**の計測も容易
- 本体の**可搬性が高く**車載等の使用も容易
- プローブの**応答性や精度が向上**、風速の下限値は0.01m/sに対応



チャンネル数・測定項目・センサ形状を目的に合わせて選べる柔軟なシステム構築

当社が得意とする微風速領域を含む全風速領域の精度や応答性は業界最高水準です。  
最大 144ch で大規模空間の多点同時計測を、業界最小レベルのミニチュアプローブや高い耐熱性、温湿度計測で実現しています。  
本体の高い可搬性、インターフェースの充実により、多点同時計測をより短時間に、より簡便に、使いやすさを追及しました。

システム構成例

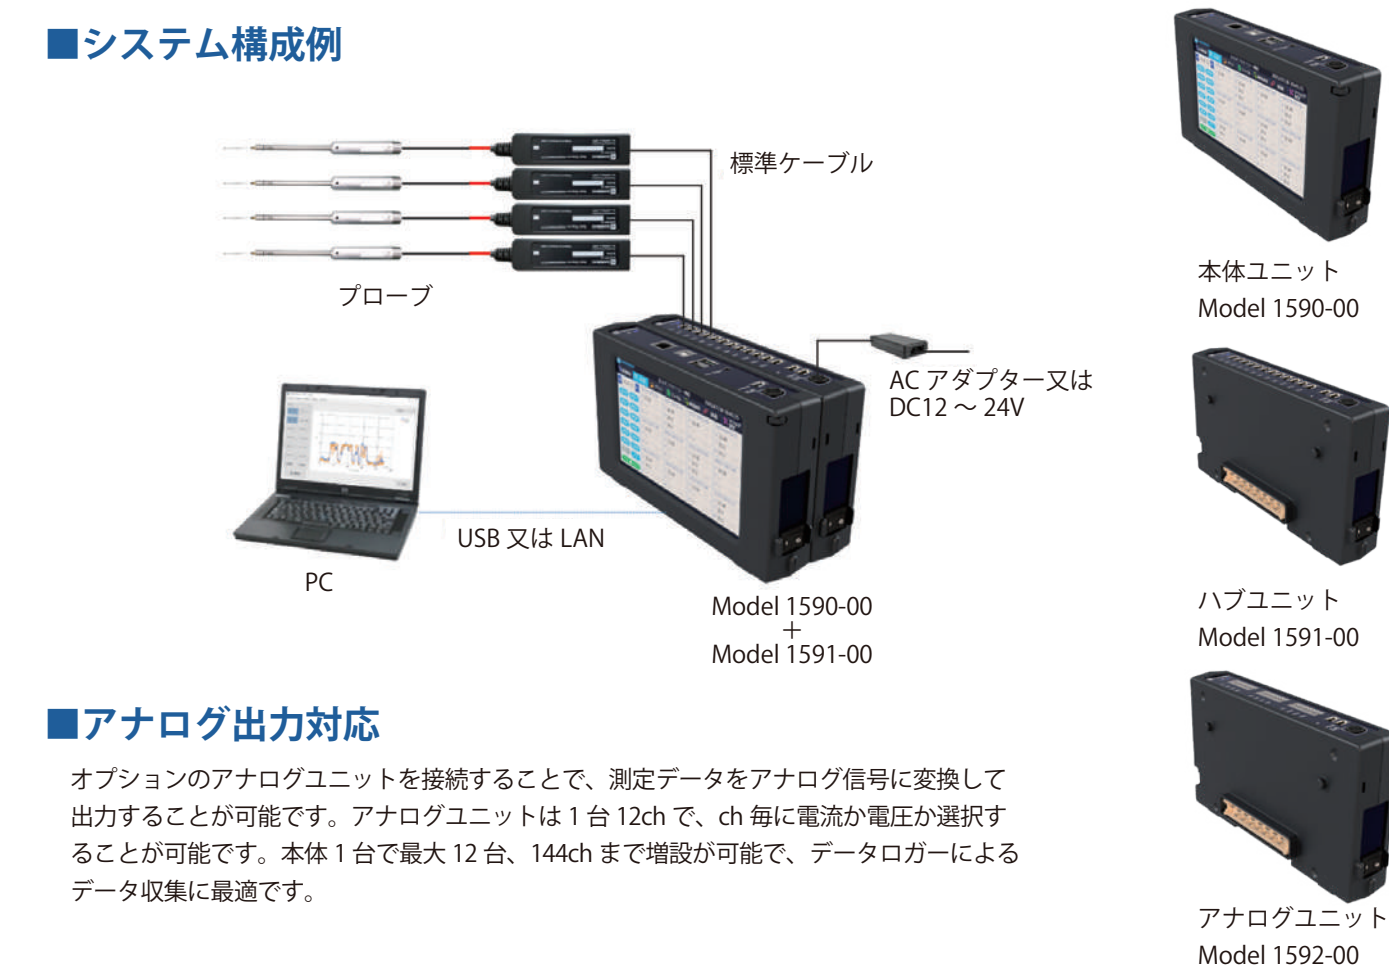


アナログ出力対応


オプションのアナログユニットを接続することで、測定データをアナログ信号に変換して出力することが可能です。アナログユニットは 1 台 12ch で、ch 毎に電流か電圧か選択することが可能です。本体 1 台で最大 12 台、144ch まで増設が可能で、データロガーによるデータ収集に最適です。

ソフトウェア

本製品には Windows10 対応の計測ソフトウェアが付属されています。  
風速・温湿度の全チャンネルを同時計測し、リアルタイムでグラフ表示が可能です。  
計測データはテキスト形式で保存され、Excel 等の表計算ソフトに簡単にインポートが可能です。  
通信インターフェースは USB と LAN の 2 種類があります。  
本体タッチパネルを操作して設定する方法と USB または LAN を介して PC から遠隔で設定する方法が選択できます。

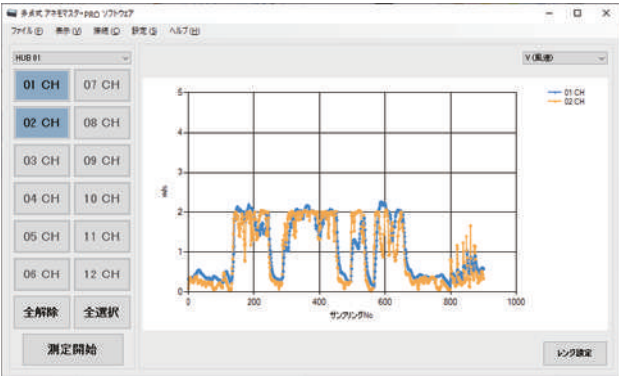

アプリケーション例

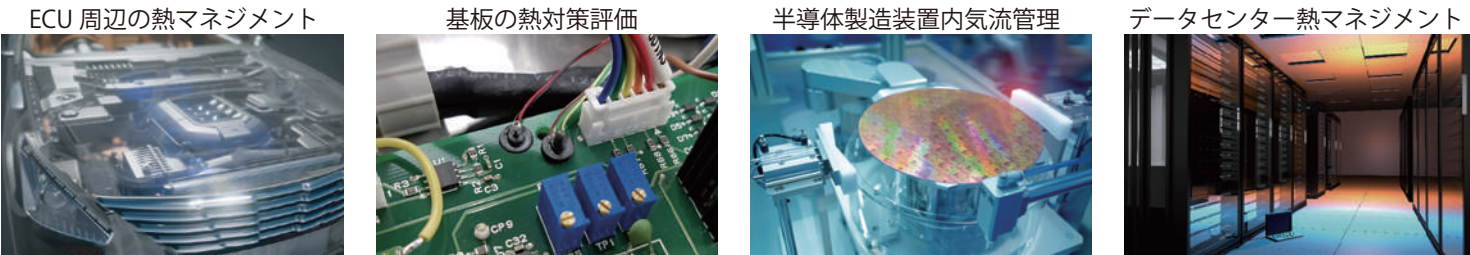


多彩な互換性プローブでお客様のご要望に幅広く対応

計 15 種類のプローブをご用意

| Model 0972-00                                | Model 0976-03 / 13                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                                                         |
| V : 0.01 ~ 50.0 m/s                          | V : 0.01 ~ 30.0 m/s<br>使用温度 : 0 ~ 120 °C (03)<br>0 ~ 100 °C (13)                                                                        |
| Model 0973-00                                | Model 0976-04 / 14                                                                                                                      |
|                                              |                                                                                                                                         |
| V : 0.01 ~ 50.0 m/s                          | V : 0.01 ~ 30.0 m/s<br>使用温度 : 0 ~ 120 °C (04)<br>0 ~ 100 °C (14)                                                                        |
| Model 0975-00                                | Model 0975-31                                                                                                                           |
|                                              |                                                                                                                                         |
| V : 0.01 ~ 25.0 m/s                          | V : 0.01 ~ 25.0 m/s<br>T : 0 ~ 60 °C<br>H : 5 ~ 95 %RH                                                                                  |
| Model 0975-09 / 21                           | Model 0976-05 / 15 0976-07 / 17                                                                                                         |
|                                              |                                                                                                                                         |
| V : 0.01 ~ 25.0 m/s<br>T : 0 ~ 100 °C (21のみ) | V : 0.01 ~ 30.0 m/s<br>T : 0 ~ 120 °C (05)<br>0 ~ 100 °C (15)<br>使用温度 : 0 ~ 120 °C (05 / 07)<br>0 ~ 100 °C (15 / 17)<br>貼り付け高さ : 5.8 mm |
| Model 0975-10                                |                                                                                                                                         |
|                                              |                                                                                                                                         |
| V : 0.01 ~ 50.0 m/s                          |                                                                                                                                         |

プローブ寸法図

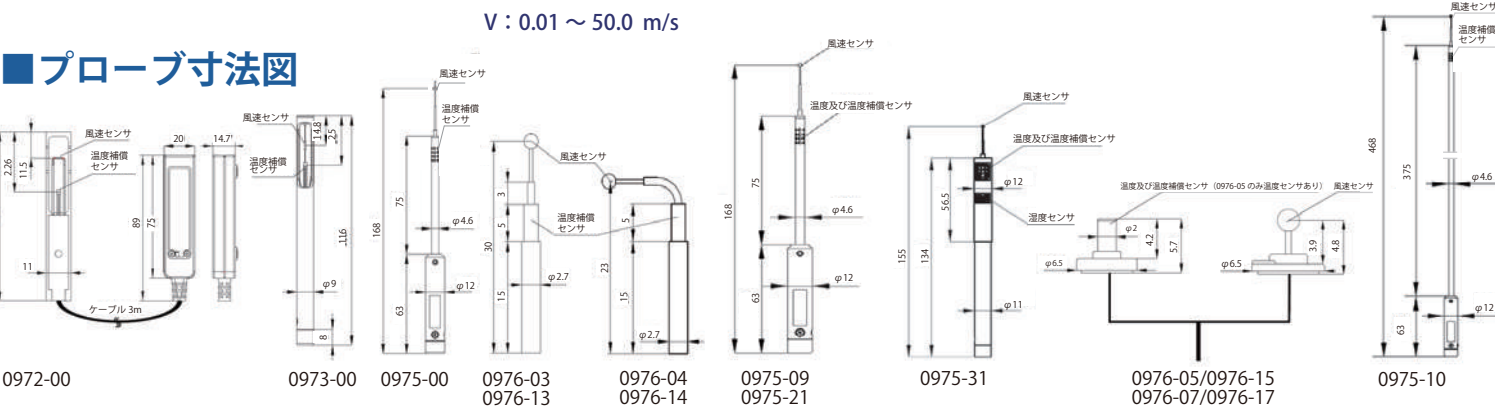

オプション品

| AC アダプター                                                                 | 標準ケーブル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DC 電源接続ケーブル | プローブ固定治具 | 台座付プローブ用両面テープ |      |         |    |         |    |         |     |         |     |         |     |                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|------|---------|----|---------|----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Model 1580-10<br/>出力電力 : 90W<br/>入力 : AC100-240V<br/>50/60Hz、1.5A</p> | <table border="1"><thead><tr><th>Model</th><th>仕様</th></tr></thead><tbody><tr><td>1580-30</td><td>0.5m</td></tr><tr><td>1580-31</td><td>2m</td></tr><tr><td>1580-32</td><td>5m</td></tr><tr><td>1580-33</td><td>10m</td></tr><tr><td>1580-34</td><td>20m</td></tr><tr><td>1580-35</td><td>40m</td></tr></tbody></table> | Model       | 仕様       | 1580-30       | 0.5m | 1580-31 | 2m | 1580-32 | 5m | 1580-33 | 10m | 1580-34 | 20m | 1580-35 | 40m | <p>Model 1580-37<br/>長さ : 2m<br/>供給電圧 : 12 ~ 24V<br/>電流容量 : 最大 6.25A<br/>(最大 150W 相当)</p> | <p>Model 1580-90<br/>適合プローブ :<br/>0976-03/04<br/>0976-13/14<br/>温度上限 : 150°C<br/>数量 : 20 組 / 1 パック</p> | <p>Model 1580-92<br/>適合プローブ :<br/>0976-05/07<br/>0976-15/17<br/>サイズ : φ5.5×t0.3mm<br/>温度上限 : 120°C<br/>数量 : 200 個 / 1 パック</p> |
| Model                                                                    | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          |               |      |         |    |         |    |         |     |         |     |         |     |                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                               |
| 1580-30                                                                  | 0.5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |          |               |      |         |    |         |    |         |     |         |     |         |     |                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                               |
| 1580-31                                                                  | 2m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          |               |      |         |    |         |    |         |     |         |     |         |     |                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                               |
| 1580-32                                                                  | 5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          |               |      |         |    |         |    |         |     |         |     |         |     |                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                               |
| 1580-33                                                                  | 10m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |          |               |      |         |    |         |    |         |     |         |     |         |     |                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                               |
| 1580-34                                                                  | 20m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |          |               |      |         |    |         |    |         |     |         |     |         |     |                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                               |
| 1580-35                                                                  | 40m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |          |               |      |         |    |         |    |         |     |         |     |         |     |                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                               |

プローブ固定例



| 本体仕様   |       |                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 品名     |       | 多点式アネモマスター                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| モデル番号  |       | Model 1580-00                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| チャンネル数 |       | 最大 12ch                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信機能   | PC間   | USB Micro-B                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | プローブ間 | シリアル通信(標準ケーブル)                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | ユニット間 | シリアル通信(連結コネクタ)                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電源     |       | DC 12 ～ 24V<br>給電方法は以下のうち1つを選択(アナログユニット共通)<br>連結コネクタ経由 他ユニットから給電<br>AC アダプター (90W)<br>DC 電源接続ケーブル |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消費電力   |       | 最大 50W                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 動作環境   |       | 5 ～ 40 ℃、0 ～ 85%RH(結露が無いこと)                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保存環境   |       | -10 ～ 60 ℃、0 ～ 90%RH(結露が無いこと)                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| サイズ    |       | W220mm × D130mm × H40mm                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重量     |       | 0.6 kg                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付属品    |       | 90W AC アダプター、ソフトウェア CD、取扱説明書、USB ケーブル、ゴムキャップ                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保証期間   |       | ご購入から 1 年間                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|        |      |       |                                              |                |  |
|--------|------|-------|----------------------------------------------|----------------|--|
| 品名     |      |       | アナログユニット                                     |                |  |
| モデル番号  |      |       | Model 1592-00                                |                |  |
| チャンネル数 |      |       | 12ch                                         |                |  |
| 通信機能   |      | ユニット間 |                                              | シリアル通信(連結コネクタ) |  |
| アナログ出力 | 電圧出力 | 範囲    | 0 ～ 5 V                                      |                |  |
|        |      | 出力抵抗  | 1 kΩ                                         |                |  |
|        | 電流出力 | 範囲    | 4 ～ 20 mA                                    |                |  |
|        |      | 負荷抵抗  | 250 Ω                                        |                |  |
| 電源     |      |       | DC12 ～ 24V<br>給電方法は Model 1580 に準ずる          |                |  |
| 消費電力   |      |       | 10W                                          |                |  |
| 動作環境   |      |       | 5 ～ 40 ℃、0 ～ 85 %RH (結露が無いこと)                |                |  |
| 保存環境   |      |       | -10 ～ 60 ℃、0 ～ 90 %RH (結露が無いこと)              |                |  |
| サイズ    |      |       | W220mm × D130mm × H40mm                      |                |  |
| 重量     |      |       | 0.5 kg                                       |                |  |
| 付属品    |      |       | セットアップガイド、連結クリップ(2 個) ゴムキャップ(2 個)、分割端子台(3 個) |                |  |
| 保証期間   |      |       | ご購入から 1 年間                                   |                |  |

| プローブの仕様                       |      |                |              |                             |                             |      |      |      |      |        |                      |                               |        |                   |        |                   |
|-------------------------------|------|----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|
| モデル番号                         | 測定対象 | 指向性            | 風 速          |                             |                             | 風 温  |      | 湿 度  |      | 使用温度範囲 | 温度補償 <sup>(※2)</sup> |                               |        |                   |        |                   |
|                               |      |                | 測定範囲         | 測定精度                        | 応答性                         | 測定範囲 | 測定精度 | 測定範囲 | 測定精度 |        |                      |                               |        |                   |        |                   |
| 0972-00<br>0973-00<br>0975-00 | 風速   | 有              | 0.01~50.0m/s | 指示値の±2%または<br>±0.02m/sの大きい方 | 1秒                          | —    | —    | —    | —    | 0-100℃ | 0-100℃<br>±指示値の5%    |                               |        |                   |        |                   |
| 0975-09<br>0975-10            |      | 0.01~25.0m/s   | 3秒           |                             |                             |      |      |      |      |        |                      |                               |        |                   |        |                   |
|                               |      | 0.01~50.0m/s   |              |                             |                             |      |      |      |      |        |                      |                               |        |                   |        |                   |
| 0976-03<br>0976-04<br>0976-07 |      | 0.01~30.0m/s   |              | 指示値の±3%または<br>±0.02m/sの大きい方 | 0~120℃                      |      |      |      |      | ±0.5%  | —                    | —                             | 0-120℃ | 0-120℃<br>±指示値の5% |        |                   |
| 0976-13<br>0976-14<br>0976-17 |      |                |              | 指示値の±2%または<br>±0.02m/sの大きい方 |                             |      |      |      |      |        |                      |                               |        |                   | 0~100℃ | 0-100℃<br>±指示値の5% |
| 0976-05<br>0976-15<br>0975-21 |      |                |              | 指示値の±3%または±0.02m/sの大きい方     |                             |      |      |      |      |        |                      |                               |        |                   |        |                   |
| 0975-31                       |      | 風速<br>風温<br>湿度 | 無            | 0.01~25.0m/s                | 指示値の±2%または<br>±0.02m/sの大きい方 |      |      |      |      | 0~60℃  | 5~95%RH              | 5~80%RH:3%RH<br>80~90%RH:5%RH | 0-100℃ | 0-100℃<br>±指示値の5% |        |                   |
|                               |      |                |              |                             |                             |      |      |      |      |        |                      |                               |        |                   |        |                   |

※応答性:常温一定温度環境下で、風速1m/sにおいて90%応答



## 日本カノマックス株式会社

【本 社】大阪府吹田市清水2-1 (〒565-0805)  
TEL: (06) 6877-0444 (代)

【東京支社】東京都港区浜松町2-6-2 (〒105-0013)  
TEL: (03) 5733-6023

【営業拠点】●東京営業所 TEL: (03) 5733-6023  
●名古屋営業所 TEL: (052) 241-0535  
●大阪営業所 TEL: (06) 6877-0447

<http://www.kanomax.co.jp/>

※本カタログの記載内容は2021年10月現在のものです。  
※本カタログの記載内容は、予告なく変更になる場合があります。



製品に関するお問い合わせ

☎ 0120-009-750

E-mail: [environment@kanomax.co.jp](mailto:environment@kanomax.co.jp)

修理・校正サービスに関するお問い合わせ

☎ 0120-981-959

E-mail: [service@kanomax.co.jp](mailto:service@kanomax.co.jp)

●お問い合わせ、お求めは



本 社 TEL: 06-6353-5551  
京都営業所 TEL: 075-671-0141  
滋賀営業所 TEL: 077-566-6040  
奈良営業所 TEL: 0742-33-6040  
兵庫営業所 TEL: 0798-66-2212  
姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: [webinfo@kokka-e.co.jp](mailto:webinfo@kokka-e.co.jp)

E1580-1 J



**KANOMAX**  
The Ultimate Measurements

Multi-Channel Anemomaster

# 多点式アネモマスター

## MODEL 1580



## 小型軽量12チャンネル多点風速計測システム


- **15種類**の互換プローブで多様な 計測ニーズに対応
- **業界最小**クラスのプローブは狭小空間でも設置が容易
- 高い**耐熱性**による過酷な環境でも精密な計測が可能
- 本体の**可搬性が高く**車載等の使用も容易
- プローブの**応答性や精度が向上**、風速の下限値は0.01m/sに対応



12チャンネルまで対応可能な手軽でシンプル構成

当社が得意とする微風速領域を含む全風速領域の精度や応答性は業界最高水準です。  
最大 12ch での多点同時計測を、業界最小レベルのミニチュアプローブや高い耐熱性、温湿度計測で実現しています。  
手軽な多点同時計測を実現するため、使いやすさを追及しました。

■システム構成例

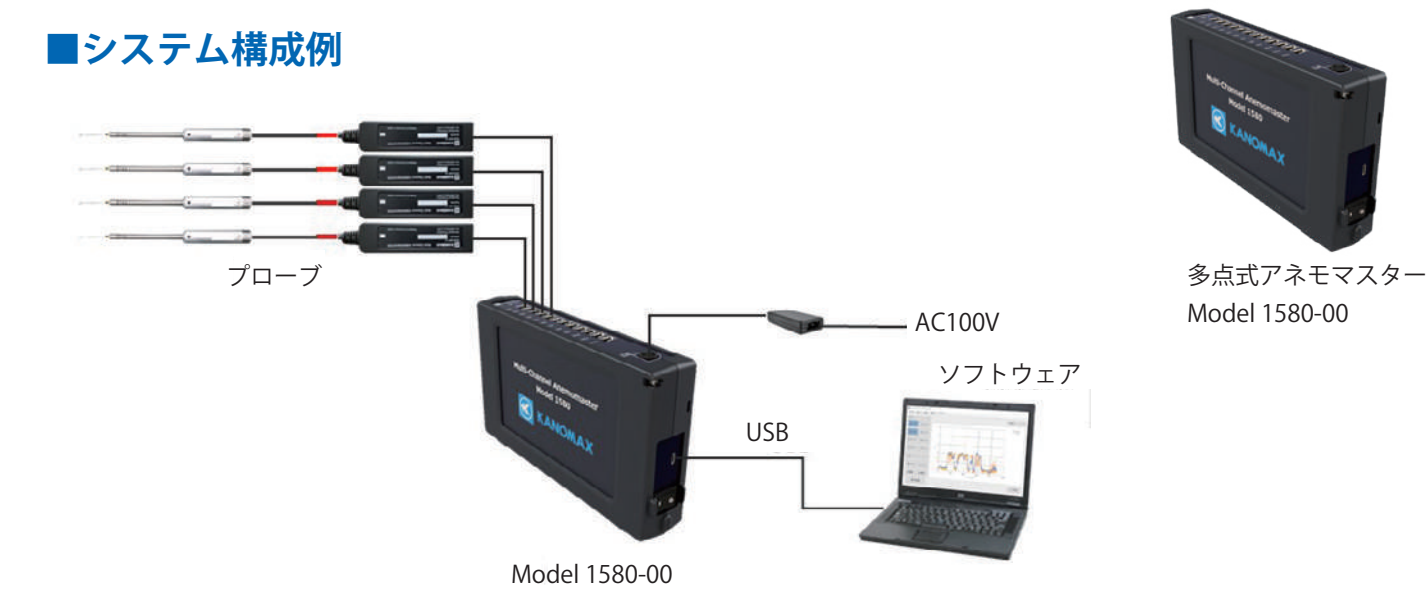


■アナログ出力対応

オプションのアナログユニットを接続することで、測定データをアナログ信号に変換して出力することが可能です。アナログユニットは 1 台 12ch で、ch 毎に電流か電圧が選択することが可能です。本体 1 台で最大 3 台、36ch まで増設が可能で、データロガーによるデータ収集に最適です。

■ソフトウェア

本製品には Windows10 対応の計測ソフトウェアが付属されています。  
風速・温湿度の全チャンネルを同時計測し、リアルタイムでグラフ表示が可能です。  
計測データはテキスト形式で保存され、Excel 等の表計算ソフトに簡単にインポートが可能です。  
USB 通信インターフェースを介して PC から計測することができます。

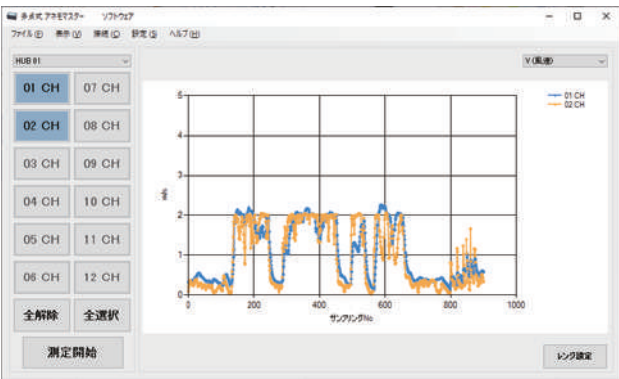


■アプリケーション例

ECU 周辺の熱マネジメント



基板の熱対策評価



半導体製造装置内気流管理




データセンター熱マネジメント




多彩な互換性プローブでお客様のご要望に幅広く対応

■計 15 種類のプローブをご用意

| Model 0972-00                                                                                                                       | Model 0976-03 / 13                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>V : 0.01 ~ 50.0 m/s                          | <br>V : 0.01 ~ 30.0 m/s<br>使用温度 : 0 ~ 120 °C (03)<br>0 ~ 100 °C (13)                                                                        |
| Model 0973-00                                                                                                                       | Model 0976-04 / 14                                                                                                                                                                                                             |
| <br>V : 0.01 ~ 50.0 m/s                          | <br>V : 0.01 ~ 30.0 m/s<br>使用温度 : 0 ~ 120 °C (04)<br>0 ~ 100 °C (14)                                                                        |
| Model 0975-00                                                                                                                       | Model 0975-31                                                                                                                                                                                                                  |
| <br>V : 0.01 ~ 25.0 m/s                          | <br>V : 0.01 ~ 25.0 m/s<br>T : 0 ~ 60 °C<br>H : 5 ~ 95 %RH                                                                                  |
| Model 0975-09 / 21                                                                                                                  | Model 0976-05 / 15 0976-07 / 17                                                                                                                                                                                                |
| <br>V : 0.01 ~ 25.0 m/s<br>T : 0 ~ 100 °C (21のみ) | <br>V : 0.01 ~ 30.0 m/s<br>T : 0 ~ 120 °C (05)<br>0 ~ 100 °C (15)<br>使用温度 : 0 ~ 120 °C (05 / 07)<br>0 ~ 100 °C (15 / 17)<br>貼り付け高さ : 5.8 mm |
| Model 0975-10                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |
| <br>V : 0.01 ~ 50.0 m/s                         |                                                                                                                                                                                                                                |

■プローブ寸法図

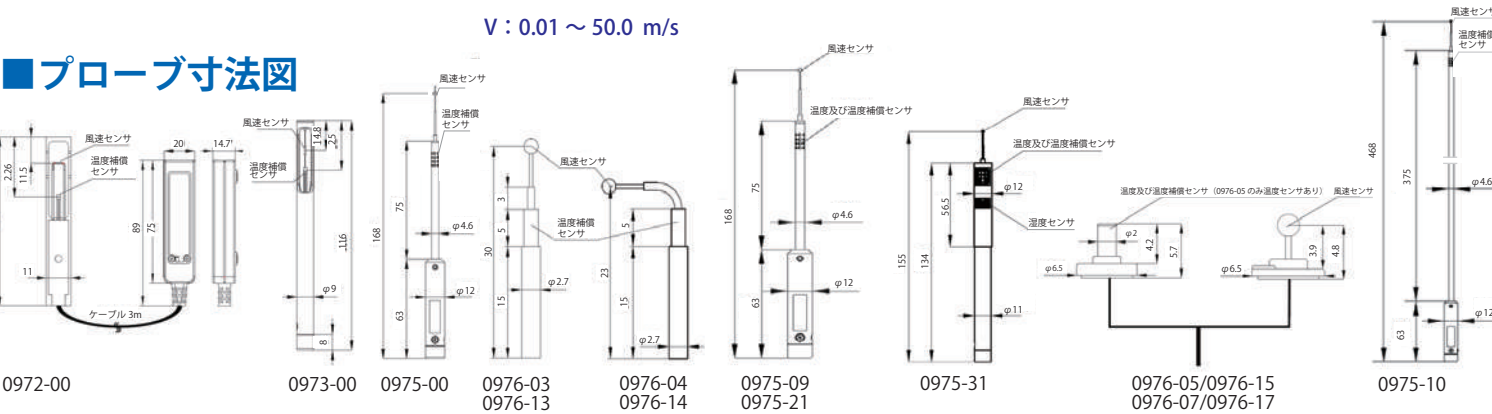

■オプション品

| AC アダプター                                                                                                                                                | 標準ケーブル                                                                                | DC 電源接続ケーブル                                                                                                                                                             | プローブ固定治具                                                                                                                                                                            | 台座付プローブ用両面テープ                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Model 1580-10<br>出力電力 : 90W<br>入力 : AC100-240V<br>50/60Hz、1.5A |  | <br>Model 1580-37<br>長さ : 2m<br>供給電圧 : 12 ~ 24V<br>電流容量 : 最大 6.25A<br>(最大 150W 相当) | <br>Model 1580-90<br>適合プローブ :<br>0976-03/04<br>0976-13/14<br>温度上限 : 150°C<br>数量 : 20 組 / 1 パック | <br>Model 1580-92<br>適合プローブ :<br>0976-05/07<br>0976-15/17<br>サイズ : φ5.5×t0.3mm<br>温度上限 : 120°C<br>数量 : 200 個 / 1 パック |

| Model   | 仕様   |
|---------|------|
| 1580-30 | 0.5m |
| 1580-31 | 2m   |
| 1580-32 | 5m   |
| 1580-33 | 10m  |
| 1580-34 | 20m  |
| 1580-35 | 40m  |

プローブ固定例

