



MAT810

¥680,000 (本体価格)

機械式アッテネータとは異なり、アッテネータ切替時のチャタリングやスパイクがありません。

細かな減衰量ステップの設定により、高精度な無線シミュレーションができます。

周波数範囲を16分割して補正し、帯域内の周波数特性をフラットにしています。

標準仕様




<対応アプリケーション>

WMAX/携帯電話/無線LAN/RFID/Bluetooth/微弱無線/
カーナビ/ETC/DSRC/地デジなど

周波数範囲	300MHz~6.6GHz
VSWR	1.8以下@1~4.5GHz 2.2以下@0.3~6.6GHz 10dB ATTにて
最大減衰量	60dB
減衰量設定ステップ	0.05dB ±0.6dB@0~15dB
精度 (各補正点及び +10dBm入力にて)	±1.0dB@>15~35dB ±1.2dB@>35~50dB ±1.8dB@>50~56dB ±2.2dB@>56~60dB
挿入損失	6.8dB以下@2GHz
使用最大入力	25nW@2dBコンプレッション
損傷入力レベル	+20dBm 50VDC Max
入出コネクタ	SMA (J)

※その他仕様はMAT800に同じ

アプリケーション例

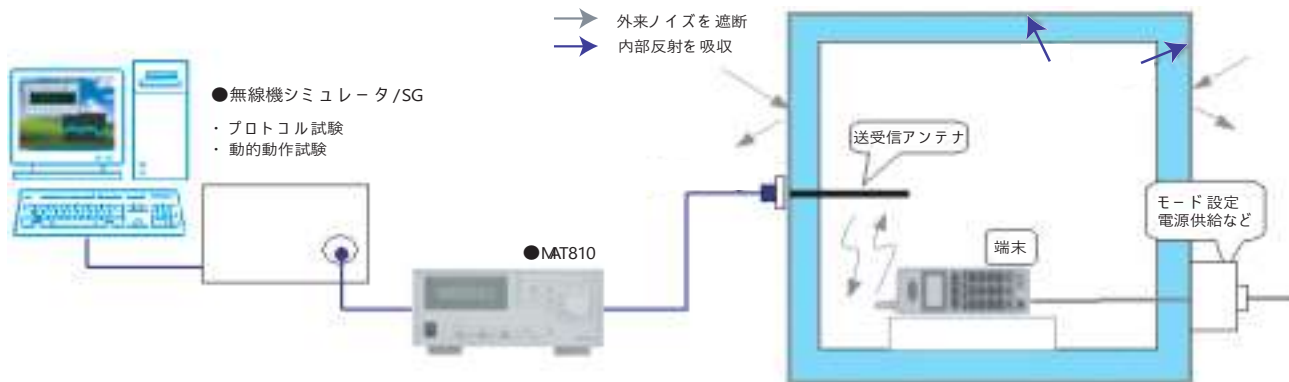

- 無線機シミュレータと電波暗箱内部に設置された端末に対して、電波暗箱内部に取り付けた送受信アンテナにて双方向接続が行える環境に設定。
- 無線機シミュレータを使用して、各プロトコル（レイヤー1~3）試験を実施します。
- 端末のハンドオーバー試験やフォールバック試験を行います。
(送信レベルは各規格に合わせ、MAT810の使用最大レベルを超えないように、送信レベルを確定してください。)
また、規格値の大きいものは固定ATTの使用をお勧めします。

※仕様・形状につきましては事前の予告なく変更する場合がございます。

MICRONIX
マイクロニクス株式会社

〒193-0934 東京都八王子市小比企町2987-2

TEL: 042(637)3667 FAX: 042(637)0227

URL: <http://www.micronix-jp.com> E-mail: micronix_jp@micronix-jp.com

取扱店

国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社	TEL: 06-6353-5551	兵庫営業所	TEL: 0798-66-2212
京都営業所	TEL: 075-671-0141	姫路営業所	TEL: 079-271-4488
滋賀営業所	TEL: 077-566-6040	姫路中央営業所	TEL: 079-284-1005
奈良営業所	TEL: 0742-33-6040	川崎営業所	TEL: 044-542-6883

BU0905

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp