

# ME8661B

800MHz/900MHz 帯をカバーした電波吸収体を装備。  
広域帯での技術基準適合試験、受信感度試験、簡易 EMC 試験等に最適。




ME8661Aとのサイズ比較

- ・外形寸法  
約820(W)×608(H)×503(D)mm
- ・内部寸法  
約690(W)×380(H)×380(D)mm

## 電波吸収体について

### ■ウレタン系電波吸収体




|       |                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 周波数範囲 | 600MHz                                                                                                                                   |
| 対象機器  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 携帯電話(PDC・GSM)</li> <li>・ Bluetooth、無線 LAN</li> <li>(2.4GHz/5.1GHz)</li> <li>・ 無線タグ 他</li> </ul> |

### 標準仕様

|        |                                                                                                  |      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 外形寸法   | 1520(W)×1100(H)×900(D)mm (突起物等を除く)                                                               |      |
| 内部寸法   | 約1200(W)×600(H)×600(D)mm (突起物等を除く)                                                               |      |
| 重さ     | 約230kg                                                                                           |      |
| 構造     | アルミ板、電波吸収体の2重構造                                                                                  |      |
| シールド性能 | 65dB typ @2.4GHz                                                                                 |      |
| 吸収性能   | 20dB以上(MYA-79:600MHz以上)                                                                          |      |
| コネクタ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ SMA 3 個(基準側1個、受信側2個)</li> <li>・ 25ピンD-sub 1個</li> </ul> |      |
| オプション  | 受信スパイラルアンテナ                                                                                      |      |
|        | 基準スパイラルアンテナ<br>(アンテナ利得、RF結合度データ付)                                                                |      |
|        | 受信ホーンアンテナ                                                                                        |      |
|        | 基準ホーンアンテナ<br>(アンテナ利得、RF結合度データ付)                                                                  |      |
|        | マイクロ波同軸ケーブル                                                                                      | 0.5m |
|        |                                                                                                  | 3m   |
|        |                                                                                                  | 4m   |
| オプション  | マイクロ波固定減衰器<br>(1~10、12、13、15、20dB)                                                               |      |
|        | 50Ω終端器(SMA)                                                                                      |      |
|        | ターンテーブル(手動) MT102                                                                                |      |
|        |                                                                                                  |      |

電波吸収体の特性

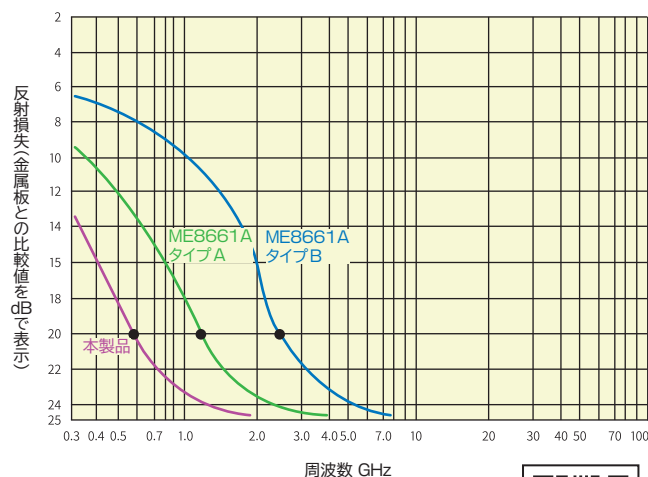

WEBはこちら

※仕様・形状は、事前の断りなしに変更されることがあります。※実際の色とは異なることがあります。ご了承ください。※表示価格には消費税は含まれておりません。別途申し受けます。

**MICRONIX**  
マイクロニクス株式会社

〒193-0934 東京都八王子市小比企町2987-2  
TEL:042 (637) 3667 FAX:042 (637) 0227

URL : <https://micronix-jp.com/> E-mail : [micronix\\_j@micronix-jp.com](mailto:micronix_j@micronix-jp.com)

取扱店

**国華電機株式会社**  
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL : 06-6353-5551  
京都営業所 TEL : 075-671-0141  
滋賀営業所 TEL : 077-566-6040  
奈良営業所 TEL : 0742-33-6040  
兵庫営業所 TEL : 078-452-3332  
姫路営業所 TEL : 079-271-4488  
姫路中央営業所 TEL : 079-284-1005  
川崎営業所 TEL : 044-222-1212

メールでのお問い合わせ : [webinfo@kokka-e.co.jp](mailto:webinfo@kokka-e.co.jp)