

**NEW**

Quality and reliability is our tradition  
**KYORITSU**

# デジタル照度計

KEW 5204 / KEW 5204BT (Bluetooth®通信機能搭載)

## JIS 一般形A級準拠の照度計 スマホとの接続でレポート作成もスマートに (KEW5204BTのみ)



### デジタル照度計

JIS準拠 DATA HOLD MAX/MIN

KEW 5204

標準価格 29,800円 (消費税別)

KEW 5204BT Bluetooth®通信機能搭載

標準価格 39,800円 (消費税別)



- JIS C 1609-1:2006 一般形A級準拠のデジタル照度計
- 0.1~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ
- オートゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能
- MAX/MIN表示機能
- バックライト付きの大型LCD採用
- Bluetooth®通信機能搭載 (5204BTのみ)
- KEW Smart\*対応

共立電気計器株式会社

www.kew-ltd.co.jp



● KEW 5204/5204BT仕様

JIS クラス	JIS C 1609-1:2006 A級 準拠(直線性)
測定範囲	0.0~199900lx
測定レンジ	199.9/1999/19990/199900lx
受光素子	シリコンフォトダイオード
直線性	±4%rdg±5dgt(23℃±2℃基準)
斜入射光特性	10° ±1.5%以下、30° ±3%以下、60° ±10%以下、80° ±30%以下
可視域相対分光応答特性	標準分光視感効率からの外れ: 9%以下
応答時間	オートレンジ: 5秒以下、マニュアルレンジ: 2秒以下
使用温湿度範囲	0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲	-10℃~60℃, 相対湿度70%以下(結露しないこと)
連続使用可能時間	約80時間(オートパワーオフ約30分)
適合規格	JIS C 1609-1:2006、IEC61326
通信インターフェース*	Bluetooth® Ver5.0 Android™5.0以降、iOS 10.0以降
使用電池	単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2
外形寸法/質量	169(L)×63(W)×37(D)mm /210g(電池含む)
付属品	9195(携帯用ケース) ¥1,500(消費税別) 単3形乾電池LR6×2 取扱説明書

※KEW 5204BTのみ  
\*Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の商標または登録商標です。Android™はGoogle Inc.の商標または登録商標です。  
\*iOSはCisco Technology, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

● MAX/MIN機能

MAX/MINモードを活用することにより、多点測定時における最大照度、最小照度の確認が簡単に実施できます。  
最大、最小照度に関してはJIS規格で規定されており、それぞれの場所での推奨照度が決められています。  
(下表参照)

● 標準イルミネラントAに対する照明光源の色補正係数

一般蛍光灯 F6	1.01
蛍光灯 F8	1.02
蛍光灯 F10	1.03
高圧ナトリウムランプ	0.99
メタルハライドランプ H1	1.02
メタルハライドランプ H2	1.01
高圧水銀ランプ	1.01

※色補正係数とは、標準光源以外の照明光源の照度を測定する際、標準的な値に補正するための係数となります。

● JISで規定されている照度範囲(抜粋)(JIS Z9110:2010)

照度範囲(lx)	3,000	2,000	1,500	1,000	750	500	300	200	150	100	75	50	30	20	15	
事務所					玄関ホール(昼間) 役員室	受付、食堂 宿直室	階段									
工場			きわめて細かい視作業	設計室 製図室		制御室、電気室 空調機械室 洗面所、便所	階段									
学校				製図室	教室、食堂 教職員室 体育館、宿直室	階段										
					被服教室、保健室 電子計算機室 実験実習室 図書閲覧室	講堂、集会室 ロッカー室 洗面所、便所	廊下									

● 標準価格

デジタル照度計 KEW 5204 29,800円(消費税別)  
デジタル照度計 KEW 5204BT (Bluetooth®通信機能搭載) 39,800円(消費税別)

**安全にお使いいただくために** ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

● お問い合わせ、ご用命は下記へ

**国華電機株式会社**  
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551  
 京都営業所 TEL: 075-671-0141  
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040  
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040  
 兵庫営業所 TEL: 0798-66-2212  
 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: [webinfo@kokka-e.co.jp](mailto:webinfo@kokka-e.co.jp)

**アプリと連動で手書き不要!**  
**KEW Smart\*でデータ管理がらくらく**

現場の測定データをその場でスマートフォンやタブレットに転送。手書きの記録が不要で、報告書の作成も効果的。

データ一覧画面 詳細画面

※画像はイメージです

1つのアプリでKEW CONNECTシリーズのさまざまな計測器に対応


**KEW Smart\*** をダウンロード

Google Play からダウンロード  
App Store からダウンロード

Androidアプリ Google Playストアで無料配信しています。Androidバージョン5.0以降対応  
iOSアプリ App Storeで無料配信しています。iOS 10.0以降 iPhone、iPad、および iPod touch に対応

【ご注意】アプリケーションのダウンロードには別途通信料がかかる場合があります。

● 可視域相対分光応答度特性(代表特性)

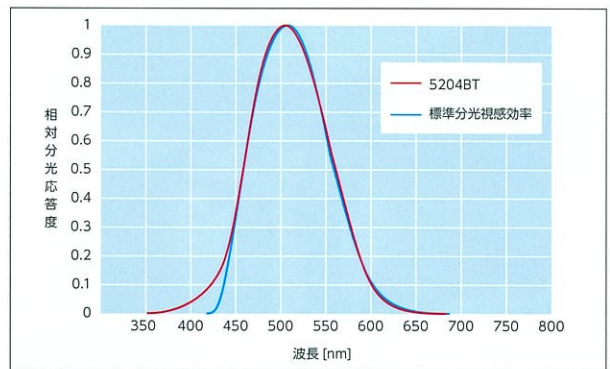

● センサ部分の取り外し及び回転

センサ部分は本体固定状態で角度変更が可能。また取り外して使用することも可能です。

測定基準面

**共立電気計器株式会社**

[www.kew-ltd.co.jp](http://www.kew-ltd.co.jp)

東京オフィス 〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20 ☎ 03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139  
 大阪オフィス 〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル ☎ 06(6337)8648 FAX. 06(6337)8590  
 名古屋オフィス 〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池 ☎ 052(939)2861 FAX. 052(939)2862  
 四国オフィス 〒790-0964 愛媛県松山市中村 1-3-28 ☎ 089(998)4190 FAX. 089(998)4191

製品のご使用などに関するお問い合わせ

お客様相談室 ☎ 0120-62-1172 (9:00~12:00, 13:00~17:00 土・祝日を除く)