



KYORITSU

**NEW**

**小型・軽量 アナログ接地抵抗計 MODEL 4102A**  
**防塵・防滴構造で簡易測定可能**



CE

- 少々の雨でも平気な防塵・防滴構造。IEC 60529 (IP54)
- 精密測定の外に、簡易測定用のプローブも標準装備。  
(本体を首にかけた状態で簡易測定ができます。)
- 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT.Ⅲ 300V、IEC61557準拠。
- 地電圧測定も可能。
- 補助接地抵抗が大きい場合、自動的に警告機能が働きます。
- 小型、軽量で衝撃に強い新素材ケースを採用。

キューアースMODEL 4102A


標準価格 ~~¥34,000円~~  
**¥37,000** (携帯ケース付)

キューアース


**MODEL 4102A**

共立電気計器株式会社

## 各部名称

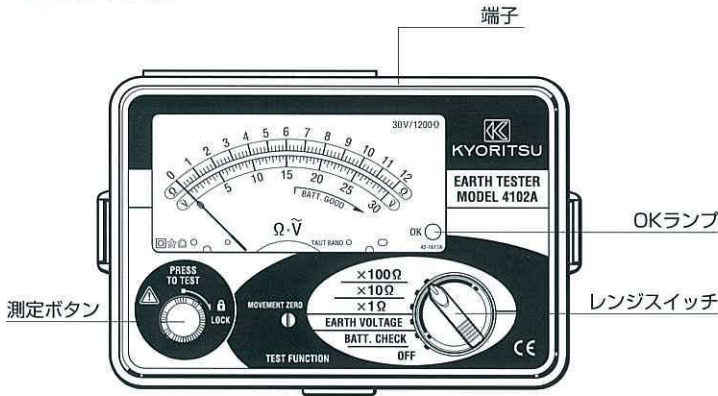

## 標準付属品

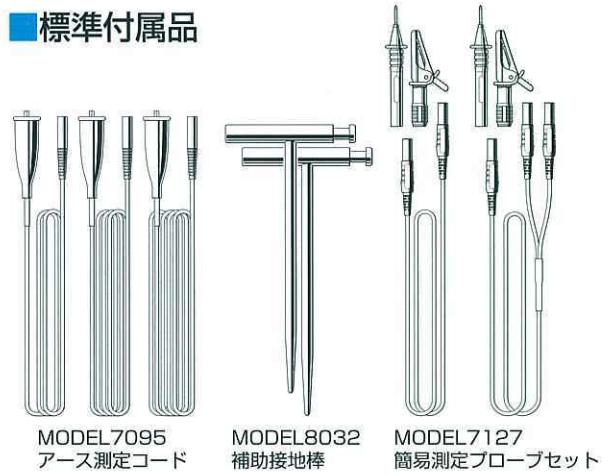

## 仕様

定 格	接地抵抗 0~12Ω/0~120Ω/0~1200Ω 接地電圧 (50、60Hz) 0~30V (AC)
確 度	接地抵抗 最大目盛値の±3.0% 接地電圧 最大目盛値の±3.0%
関 連 規 格	IEC61010-1 (JIS C 1010-1) CAT. III 300V 汚染度2 IEC61010-2-31 IEC61557-1.5 IEC60529 (IP54防塵・防滴)
耐 電 圧	AC3700V/1分間
使 用 電 池	単3乾電池R6P (1.5V) × 6
外 形 寸 法	108 (L) × 158 (W) × 70 (D) mm
重 量	約600g (電池含む)
付 属 品	7095 (アース測定コード赤20m 黄10m 緑5m) 8032 (補助接地棒2本1組) 7127 (簡易測定プローブセット) 9084 (携帯用ケース) 肩掛けベルト 単3乾電池×6 取扱説明書

- 応 答 時 間 : 3秒以内
- 絶 縁 抵 抗 : 電気回路と外箱間で5MΩ以上/500V
- 使用温度範囲 : 0℃~43℃ 85%RH以下
- 保存温度範囲 : -20℃~+60℃ 75%RH以下 (結露のないこと)
- 過負荷保護電圧
  - ・ 接地電圧 : AC276V/10秒間
  - ・ 接地抵抗 : E-P、E-C各端子間にAC276V/10秒間
- 電 池 寿 命 : 5秒測定→25秒休止で約10000回以上
- 接地抵抗計測定方式 : 電圧降下式 (定電流インバータ)
  - 出力電流 : ×1Ωレンジ 約AC3mA
  - : ×10Ωレンジ 約AC2mA
  - : ×100Ωレンジ 約AC1mA
- 周 波 数 : 約820Hz

## デジタル接地抵抗計

### キューアース MODEL 4105



- 地電圧測定も可能。
- 補助接地抵抗が大きい場合、自動的に警告機能が働きます。
- JIS C 1304-95 準拠のすべての接地抵抗試験が可能です。
- 小型、軽量で衝撃に強い新素材ケースを採用。
- 2mAの測定電流により測定時に漏電ブレーカーをトリップさせることもありません。

JIS C 1304-95  
JIS C 0920  
(IEC 60529 IP54)  
IEC 61010 CAT III

標準価格 ¥39,800  
(携帯ケース付)

## 仕様

定 格	・ 接地抵抗 0~20Ω/0~200Ω/0~2000Ω ・ 接地電圧 (50、60Hz) 0~200V (AC)
確 度	・ 接地抵抗 ±2.0%rdg±0.1Ω (20Ω未満) ±2.0%rdg±3Ωdgt (20Ω以上) ・ 接地電圧 ±1.0%rdg±4%dgt
安 全 規 格	IEC61010 CAT. III 300V
関 連 規 格	JISC1304 IEC60529 IP54 } 準拠
耐 電 圧	AC3700V/1分間
使 用 電 池	単3乾電池R6P (1.5V) × 6
外 形 寸 法	105 (L) × 158 (W) × 70 (D) mm
重 量	約540g (電池含む)
付 属 品	7095 (アース測定コード) 1組 8032 (補助接地棒) 2本 7094 (簡易測定プローブ) 1組 単3乾電池 6本 取扱説明書 1部 肩掛けベルト 1組 携帯ケース 1個

## 代理店

### 国華電機株式会社 KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本 社	TEL : 06-6353-5551
京都営業所	TEL : 075-671-0141
滋賀営業所	TEL : 077-566-6040
奈良営業所	TEL : 0742-33-6040
兵庫営業所	TEL : 0798-66-2212
姫路営業所	TEL : 079-271-4488
姫路中央営業所	TEL : 079-284-1005
川崎営業所	TEL : 044-542-6883

メールでのお問い合わせ : webinfo@kokka-e.co.jp



## 共立電気計器株式会社

本 社	〒152-0031 東京都目黒区中根2-5-20
東京営業所	☎ 03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139
産機直需課	
大阪営業所	〒564-0062 吹田市垂水町3-16-3 江坂三昌ビル6F
拠点営業課	☎ 06(6337)8648 FAX.06(6337)8590
産機直需課	
仙台営業所	〒983-0841 仙台市宮城野区原町1-3-21 仙塩レジデンス308
	☎ 022(297)9671 FAX.022(298)8009
工 場	宇和島・愛媛
ホームページ	http://www.kew-ltd.co.jp