

**NEW**

 Quality and reliability is our tradition  
**KYORITSU**

# 電気備品定期点検試験器 KEW 6206

**電動工具の診断をスマートに!  
電気機器の管理・保全をスマートに!**

保護導体抵抗測定  
(アースチェック)  $\Omega$

絶縁抵抗試験  
250/500V  $M\Omega$

漏れ電流測定  $mA$

漏電遮断器  
動作時間試験  $ms$

漏電遮断器  
感度電流試験  $mA$

- 試験ボタンを押すだけで接続変更なしに電動工具・電気機器の各種試験を自動実行して診断

※動力機器(三相3線200V機器)には対応していません。

- 実稼働時の機器の漏れ電流測定が可能、絶縁抵抗測定だけではわからない機器漏電を確実に診断

- 最大999件の診断結果を保存、USB接続でPCによるデータ管理が可能

※PCとの接続にはオプションのUSBケーブルが必要となります。

- ラベルプリンタとの接続により、現場で診断結果のラベルを作成、定期点検の管理が簡単に


※ラベルプリンタ市販品

標準価格 99,000円(消費税別)

共立電気計器株式会社  
www.kew-ltd.co.jp

# 3ステップで接続変更なしに簡単・確実・安全に試験実施

## 1 試験する機器を接続

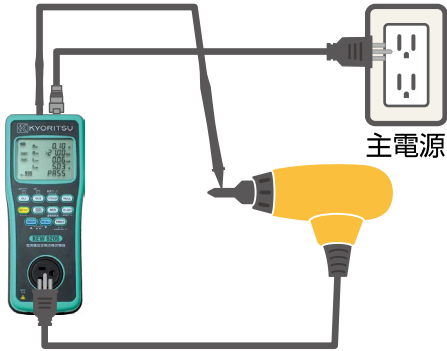

## 2 機器に応じた試験ボタンを押すだけで試験開始



## 3 稼働状態も安全かつ確

### 安心安全な試験




不良製品を試験してもブレーカーを遮断したり、感電したりすることがない安全設計

## 100/200Vの電気機器の事故やトラブルを防止

### 様々な電気機器の事故やトラブル

電気機器は、使う人が感電などしないよう電氣的に安全でなくてはなりません  
安全が確保されていないと…




ブレーカを落としちゃいけない現場なのに、漏電してる機器があると本当に困るなあ

作業現場での機器漏電による漏電遮断器の動作!  
設備機器の漏電による感電事故!  
絶縁不良機器による発熱・発火!



## 機器に応じた定期試験で簡単・確実に安全管理


### 100/200V コンセント機器

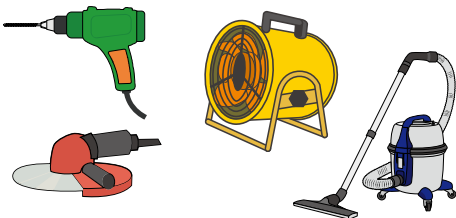

- ・絶縁不良機器の特定
- ・電気工事、建設現場にて使用する電動工具類の始業前点検
- ・普段使用している電動工具類の年次点検
- ・業務用機器・設備の安全確認
- ・オフィスやホテル備品の定期点検

※動力機器(三相3線200V機器)には対応しておりません。

### 電工ドラム、テーブルタップなど



- ・電工ドラムなどの現場で使用頻度の高い、延長コードの断線確認
- ・絶縁不良による発熱・発火の危険性がある延長コードの安全確認


### 漏電遮断器付の電工ドラム/タップなど




- ・テストボタンだけではわからないプラグ型漏電遮断器の電氣的動作試験
- ・電工ドラムなどの現場で使用頻度の高い漏電遮断器付き延長コードの動作確認



## 良否判定がパッと見て分かるカラーバックライト

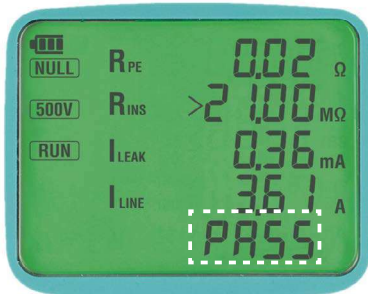

良判定 (合格)

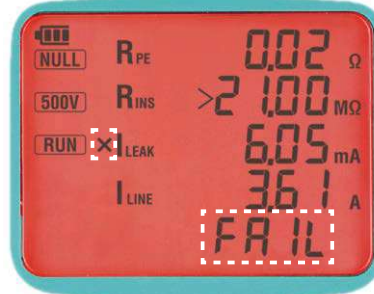

否判定 (不合格)

各試験項目についての試験データ、不合格の試験項目を表示「×」

「良判定」→ PASS

「否判定」→ FAIL

各種試験の測定結果だけでなく緑と赤のバックライト色で良否判定をお知らせ、瞬時に確認が可能

含めた試験を  
実に実施

機器稼働時の  
漏電を検出



稼働時の漏れ電流を測定することで絶縁測定ではわからない機器漏電も検出！絶縁不良機器の特定が可能


## 試験結果ラベルを機器に貼付、次回点検日もすぐに確認

試験実施後にボタンワンタッチで試験結果内容をラベルプリンタに送信、簡単にラベル作成が可能  
※ラベルプリンタは別途お買い求めください。




市販ラベルプリンタ

※動作確認済の市販ラベルプリンタについては弊社HPを参照ください。



ラベルシール



ラベルシールを現場ですぐに印刷、試験機器に貼付することで簡単に管理が可能

【ラベルシール印刷内容】

- 試験結果(合格/不合格)
- 各試験項目の結果
- 試験実施日
- 次回試験実施日(1か月後~2年後)

※次回試験日までの間隔は、本体にて設定変更可能

延長コード (3P) 試験結果

測定結果: PASS (合格)

保護導体抵抗値 : 0.01 Ω  
 絶縁抵抗値 (LN-E間) : >21 MΩ  
 漏れ電流値 : 0.11 mA  
 断線チェック : GOOD

試験日 : 2018/12/01  
 次回試験日 : 2019/12/01

KYORITSU

R<sub>PE</sub> 0.10 Ω  
 R<sub>INS</sub> >2.100 MΩ  
 I<sub>LEAK</sub> 0.06 mA  
 I<sub>LINE</sub> 5.03 A  
 No. 999  
**PASS**

3P(2P+E) 2P 延長コード [2P/3P(1P)]

CL I CL II EXTENSION NULL

1 (1sec.) 250V/500V RCD LIGHT

キャンセル 漏電遮断器 [時刻表示(1P)]

MEMORY RECALL PRINT

削除 決定 [次回試験日設定(1P)]

KEW 6206

電気備品定期点検試験器

MAX 15A

## PCソフトでデータ抽出・管理も可能

最大999件の試験結果を本体メモリに保存・読み出しが可能  
保存データはPCソフトで一括管理

※PCソフトウェアは、HPより無償ダウンロード可能です。PCとの接続にはオプションのUSBケーブルが必要となります。

【推奨動作環境】

- OS : Windows® 10/8/7
- 画面表示 : XGA(1024×768)以上を推奨
- ハードディスク : 空き容量100MByte以上
- その他 : CD-ROMドライブ、USBポート搭載

※Windows®は米国マイクロソフト社の商標または登録商標です。

No.	試験項目	結果	試験日	次回試験日
1	絶縁抵抗値 (LN-E間)	PASS	2018/12/01	2019/12/01
2	漏れ電流値	PASS	2018/12/01	2019/12/01
3	断線チェック	GOOD	2018/12/01	2019/12/01
4	保護導体抵抗値	0.01 Ω	2018/12/01	2019/12/01

## ● KEW 6206 仕様





主電源電圧測定		
測定範囲	AC30V~230V (50/60Hz)*1	
精度	±5V	
保護導体抵抗測定		
測定範囲	0.00~20.00Ω	
開放回路電圧	DC 5±0.4V	
測定電流	DC 200mA (公称値)	
精度	±3%rdg±5dgt	
絶縁抵抗測定		
定格測定電圧	250V	500V
測定範囲	0.00~20.00MΩ	
開放回路電圧	定格測定電圧の1.2倍以下	
短絡電流	DC 1.5mA以下	
精度	±2%rdg±3dgt	
漏れ電流測定/負荷電流測定		
測定電流	漏れ電流	負荷電流
主電源電圧	95~214V	
測定範囲	0.10~20.00mA	0.10~15.00A
精度	±3%rdg±5dgt	±10%rdg±5dgt
漏電遮断器試験		
定格電圧	100/200V	
感度電流	15mA	
測定範囲	動作時間測定	感度電流試験
	0.0ms~500.0ms	6mA~16.5mA
精度	±2ms(≤40ms)	試験電流に対し
	±8ms(>40ms)	-4%~+4%
適合規格	IEC 61010-1, 61010-2-030 CAT II 300V 汚染度2 IEC 61010-031, IEC 61326-2-2	
使用電池	単3形乾電池LR6(1.5V)×6	
外形寸法/質量	261(L)×104(W)×57(D)mm / 約930g(電池含む)	
付属品	7283 (主電源コード)	¥3,500(消費税別)
	7129A (フロッピーコード)	¥1,800(消費税別)
	7161A (フラットテスト棒)	¥1,000(消費税別)
	7284 (延長コードアダプタ)	¥2,000(消費税別)
	8265 (逆接地アダプタ)	¥2,500(消費税別)
	9193 (携帯用ケース)	¥2,500(消費税別)
	8929 (ヒューズ[16A / 250V])	¥500(消費税別)
	9151 (肩掛けベルト・バックル)	¥800(消費税別)
オプション	3P/2P変換アダプタ、単3形乾電池 LR6×6、取扱説明書、クイックマニュアル	
7219 (USBケーブル)	¥1,200(消費税別)	
7289 (プリンタケーブル)	¥4,500(消費税別)	
7288 (単相200V専用コードセット)	¥17,000(消費税別)	

\*1 動力機器(三相3線200V機器)には対応しておりません。

## ● 付属品



## ● 各種試験内容

試験の種類	試験内容
クラスI試験 (外装に金属部があり、 接地付き3Pプラグの機器)	 <ul style="list-style-type: none"> <li>保護導体抵抗測定(アースチェック) (試験電流DC200mA)</li> <li>絶縁抵抗測定(250V/500V)</li> <li>機器動作時の漏れ電流及び負荷電流測定</li> </ul>
クラスII試験 (2Pプラグの機器)	 <ul style="list-style-type: none"> <li>絶縁抵抗測定(250V/500V)</li> <li>機器動作時の漏れ電流及び負荷電流測定</li> </ul>
延長コード試験	 <ul style="list-style-type: none"> <li>保護導体抵抗測定(アースチェック) (試験電流 DC200mA)</li> <li>L/N-E間の絶縁抵抗測定(250V/500V)</li> <li>機器動作時の漏れ電流測定</li> <li>L-Nの非導通確認</li> <li>断線チェック</li> </ul>
プラグ型漏電遮断器試験	 <ul style="list-style-type: none"> <li>動作時間試験 (感度電流 15mA)</li> <li>感度電流試験(6mA ~ 16.5mA)</li> </ul>

## ● 試験判定基準

ファンクション	保護導体抵抗測定	絶縁抵抗測定(250V/500V)	機器動作時の漏れ電流測定
クラスI試験	1Ω以下	1MΩ以上	1mA以下
クラスII試験		3MΩ以上	1mA以下
延長コード試験	1Ω以下	5MΩ以上	1mA以下
プラグ型漏電遮断器試験	動作時間: 100ミリ秒以下 不動作: 定格感度電流の50%以下		

## 絶縁抵抗測定の印加電圧について

**Q:** 100/200Vで稼働する機器に250/500Vの絶縁抵抗試験を実施して電気機器を損傷させる危険性はありますか?

**A:** L-N(内部回路)とE(アース、外装金属部)間で実施しております。そのため、正常な機器を損傷させる危険性はございません。また、電気用品安全法では一般の電気機器は**500Vにて絶縁抵抗を測定**することが求められています。(電気用品の技術基準別表第四の附表第四別表第八の附表第三にて規定されています)

## ● オプション



## ● 標準価格

電気備品定期点検試験器 KEW 6206 99,000円(消費税別)

**!** **安全にお使いいただくために** ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

● お問い合わせ、ご用命は下記へ



本社 TEL: 06-6353-5551  
 京都営業所 TEL: 075-671-0141  
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040  
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040  
 兵庫営業所 TEL: 0798-66-2212  
 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
 川崎営業所 TEL: 044-542-6883

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp



東京オフィス 〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20  
☎03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139  
 大阪オフィス 〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル  
☎06(6337)8648 FAX. 06(6337)8590  
 名古屋オフィス 〒461-0004 名古屋市中区葵 1-12-1 オフィス布池  
☎052(939)2861 FAX. 052(939)2862

製品のご使用などに関するお問い合わせ

お客様相談室 ☎0120-62-1172 (9:00~12:00, 13:00~17:00 土・日・祝日を除く)