

47NL Series 究極の短胴化を実現! 額縁デジタルパネルメータ



スプリング式端子台タイプ **47NL□**
 サイズ | W96 × H48 × D20mm


ねじ端子台タイプ **47NL□T**
 サイズ | W96 × H48 × D48.5mm
 (パネルの厚みは含みません。)

- 奥行き寸法が短い額縁形のデジタルパネルメータです。
- 5色 (赤・橙・緑・青・白) の中から表示色を選べます。
 - 表示値のちらつきを抑える平均化処理機能付きです。
 - スケーリング機能、強制ゼロ、ゼロリミット機能付きです (47NLV□ / 47NLDY□)。
 - 最大値、最小値表示機能付きです。
 - フォトMOSリレーによる2点警報出力付きです。
 - ねじを使ったパネル取付でも、丸穴を開けるだけなのでパネル加工が簡単です。
 - 前面パネル部分は保護等級IP66です (マグネット取付の場合を除く)。

品名	形式	基本価格	基本納期	CE	RoHS
直流入力 (4½桁、LED表示タイプ)	47NLV	19,800円~	4日	○	○
直流入力 (4½桁、LED表示タイプ、端子台付)	47NLVT	21,500円~	4日	○	○
測温抵抗体入力 (4桁、LED表示タイプ)	47NLR	22,000円~	5日	○	○
測温抵抗体入力 (4桁、LED表示タイプ、端子台付)	47NLR T	23,700円~	5日	○	○
ディストリビュータ付 (4½桁、LED表示タイプ)	47NLDY	24,200円~	6日	○	○
ディストリビュータ付 (4½桁、LED表示タイプ、端子台付)	47NLDY T	25,900円~	6日	○	○
表示器	7セグメントLED 文字高さ 16mm 4桁、4½桁				
表示色	赤色、橙色、緑色、青色、白色				
供給電源	24V DC				

どんなところにも磁石でくっつけられます!
 (スプリング式端子台タイプ マグネット取付の場合)

端子台は2タイプ!

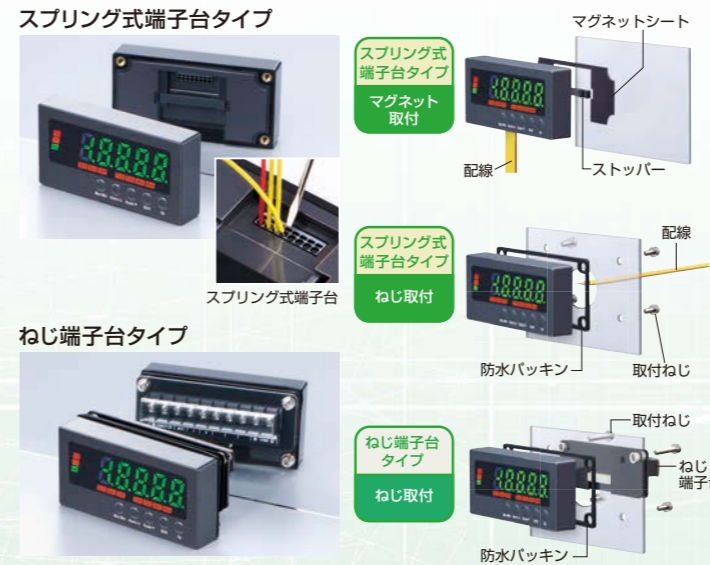

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
 最新価格はWebサイトでご確認ください。



電源なし2線式



品名	形式	基本価格	基本納期	CE	RoHS
直流入力 (4½桁、LED表示タイプ、2線式)	47NLN	22,000円~	4日	○	○
直流入力 (4½桁、LED表示タイプ、端子台付、2線式)	47NLNT	23,700円~	4日	○	○
表示器	7セグメントLED 文字高さ 16mm 4½桁				
表示色	赤色、緑色				
入力信号	4~20mA DC (電圧降下約6.3V/4mA~約6.5V/20mA)				

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
 最新価格はWebサイトでご確認ください。



47 Series 液晶表示とLED表示の両方をご用意しました



液晶表示タイプ **47D**
 サイズ | W96 × H48 × D98.5mm

- 警報判定により表示色が切り替わります (緑 / 赤色)。
- 前面パネル部は保護等級IP66です。
- 2種の電圧 (12V/24V) を選択できる外部供給電源を標準装備しています (47DAC除く)。
- スタートアップタイム信号やデータホールド信号など、外部イベント入力で様々な現場の計測・判別用途に対応できます。
- 外部通信端子 (RS-485/Modbus-RTU) に対応できます。
- ループテスト機能付 (直流出力信号ありのみ) です。
- パソコンから赤外線通信で一括設定できます。
 (別売の赤外線通信アダプタが必要です)



品名	形式	基本価格	基本納期	CE	RoHS
直流入力 (5½桁)	47DV	34,100円~	4日	○	○
熱電対入力 (5桁)	47DT	34,100円~	4日	-	○
測温抵抗体入力 (5桁)	47DR	34,100円~	4日	-	○
ポテンシオメータ入力 (5½桁)	47DM	34,100円~	4日	-	○
交流入力 (5½桁、実効値演算形)	47DAC	34,100円~	4日	-	○

直流出力	なし あり (設定により変更できます)
オプション入力	なし 警報出力 (リレー a 接点×4 HH、H、L、LL) 警報出力 (フォト MOS リレー a 接点×4) 警報出力 (リレー c 接点×2 H、L) 外部インタフェース (RS-485/Modbus-RTU) BCD 出力 イベント入力 警報出力 (リレー a 接点×4 HH、H、L、LL) + 外部インタフェース (RS-485) 警報出力 (リレー c 接点×2 H、L) + 外部インタフェース (RS-485) 警報出力 (フォト MOS リレー a 接点×4) + BCD 出力 イベント入力 + BCD 出力

表示器	メインディスプレイ	ネガタイプLCD (バックライトLED) 表示、7セグメントデジタル表示 文字高さ 14.2 mm 5桁、5½桁 警報判定により表示色を緑または赤色に切換できます パラメータ設定時 6桁 (47DR)
	サブディスプレイ	ネガタイプLCD (バックライトLED) 表示、7セグメントデジタル表示 文字高さ 5.5 mm 7桁
外部供給電源仕様 (ご注文時に選択、47DAC 除く)	センサ用電源	+ 12V (電流容量 84mA DC 以下)
	2線式伝送器用電源	+ 24V (電流容量 22mA DC 以下)
供給電源	100~240V AC、24V DC、110V DC	

仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。



LED表示タイプ **47L**
 サイズ | W96 × H48 × D98.5mm

- 6色 (赤・橙・緑・青緑・青・白) の中から表示色を選べます。*1
- 前面パネル部は保護等級IP66です。
- 表示値のちらつきを抑える平均化処理機能が付いています。*2
- 環境に合わせてLEDの明るさを5段階調節できます。
- 高輝度LEDを採用。視認性が向上しました。

*1. 47LYVは赤色、橙色のみ
 *2. 47LPA、47LHZ、47LPQを除く



品名	形式	基本価格	基本納期	CE	RoHS
直流入力、指示専用 (4½桁)	47LYV	17,600円~	5日	○	○
直流入力 (4½桁)	47LV	19,800円~	5日	○	○
熱電対入力 (4桁)	47LT	22,000円~	5日	○	○
測温抵抗体入力 (4桁)	47LR	22,000円~	5日	○	○
ポテンシオメータ入力 (4桁)	47LM	20,900円~	5日	○	○
交流入力、実効値演算形 (4½桁)	47LAC	29,700円~	5日	○	○
ロードセル入力 (4½桁)	47LLC	33,000円~	5日	-	○
VT入力、実効値演算形 (4½桁)	47LPT	29,700円~	5日	○	○
CT入力、実効値演算形 (4½桁)	47LCT	29,700円~	5日	○	○
周波数入力 (4½桁)	47LHZ	19,800円~	5日	○	○
パルス入力 (4½桁)	47LPA	19,800円~	5日	○	○
積算パルス入力 (6桁)	47LPQ	20,900円~	5日	○	○

直流出力 (47LYVは除く)	なし 電流出力 4~20mA DC 0~20mA DC 0~10V DC 0~5V DC 電圧出力 1~5V DC -10~+10V DC 0~1V DC (47LVのみ)
警報出力 (47LYVは除く)	なし リレー a 接点×4 HH、H、L、LL リレー c 接点×2 H、L フォト MOS リレー 接点出力 a 接点×4 (47LLCのみ)
ブザー	ブザー (47LPA、47LPQのみ)
表示器	7セグメントLED 文字高さ 16mm 4桁、4½桁、6桁
表示色*1	赤色、橙色、緑色、青緑色、青色、白色
供給電源	100~240V AC、24V DC、110V DC

仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

取扱代理店