



高精度・高速応答センサー

スチール表面  
 応答速度 約1.8秒  
 常温(25℃~100℃),90%応答

豊富なセンサー群

用途に応じて豊富なセンサー群より選べます。変換コネクタを使用すれば、ミニオメガプラグ式の熱電対も接続可能です。

セパレート型で測定

延長用補償導線を使用すると、セパレート型センサーとして測定でき、奥まった所の温度測定や温度表示値を手元で見たい時など、様々な用途に対応します。



大きく見やすい液晶表示

1秒間に3回のサンプリングを実現し細かな温度変化を素早く大きな液晶画面に表示します。



バックライト機能

バックライトの常時点灯/消灯を切り替えることができます。消灯モード時、電源ON後約1分間バックライトを点灯させ、自動的に消灯します。



バックライト点灯



バックライト消灯

豊富な機能・設定

基板には新型CPUが搭載されており、最大値/最小値/平均値を瞬時に表示可能。

- MODE** モード切替ボタン…通常測定の状態から最高値→最低値→平均値へ表示切替を行います。
- HOLD** ホールドボタン…表示の固定、設定の決定の際に使用します。
- POWER** 電源ON/OFFボタン

オートパワーオフ機能

キー操作を行わない状態で約10分間が経過すると、自動的に電源をOFFにします。

使い勝手の良いボディ設計

手になじみやすく、片手で温度計を持ったまま、親指ですべての操作が可能。



日常生活防水構造

日常生活防水構造を採用しておりますので、屋外や水のかかる現場でも安心してご使用いただけます。

さまざまな機能を備えた使いやすいデジタル温度計。高精度・高速応答で確実かつ迅速な温度測定が可能。



デジタル温度計 本体

Kタイプ TASCOPラグ(ケース付)

品番	希望小売価格
TA410-110	¥21,000

- 表示ホールド…キー操作による表示  
 ◇HOLD ◇Max・Min HOLD ◇Avg HOLD
- 分解能切替…1℃/0.1℃分解能自動切替
- 表示素子…大型液晶表示器(LCD:文字高12mm)
- サンプリング速度…3回/秒
- 操作キー…3キータクタイムスイッチ  
 POWER、HOLD、MODE
- アルカリ乾電池×1付属

	0.1℃分解能時	1℃分解能時
分解能・表示単位	0.1℃	1℃
測定温度範囲	-99.9~+199.9℃	+200~+1200℃
表示許容差	±0.5% of rdg ±1dig.(Min)	±0.3% of rdg ±1dig.(Min)
温度係数	±0.04% of F.S./℃	±0.03% of F.S./℃
冷接点補償精度	±0.5℃(23℃±10℃にて)	

\*温度計本体のみでの使用はできません。別途センサーをP.359~360よりご選定ください。

一般仕様

測定範囲	-99.9~+1,200℃
電源	006(9V)アルカリ乾電池×1本
電池寿命	100時間以上
動作環境	+5~+40℃、20~85%RH以内(結露無き事)
保存環境	0~+50℃、20~85%RH以内(結露無き事)
サイズ	42×187×24mm
保護構造	日常生活防水構造




エアコン吹出口測定等に最適!!  
 23cm⇔110cm伸縮ロッドで  
 天井の吹出温度を簡単に測定!

- センサーフィラメントは露出型になってますので、感知速度が非常に速く高精度です。
- 天カセ、天吊りタイプのエアコン等の吹出温度の測定に最適です。

伸縮ロッド付空気センサー

品番	希望小売価格
TA410-3DX	¥12,900

- 伸縮時…23cm ■伸長時…110cm
- コード長…140cm
- 使用温度…-50~+200℃

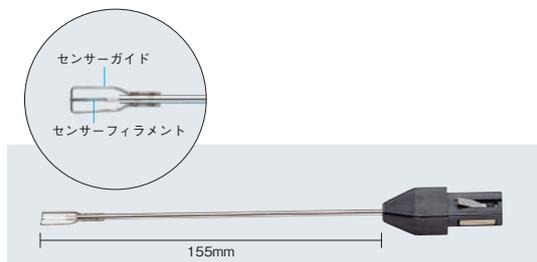

空気センサー(高速応答タイプ)

品番	希望小売価格
TA410-3	¥6,700

- 使用温度範囲…-50~+200℃
- \*TA410-3は伸縮ロッドタイプではありません。

- 冷凍・空調  
工具
- 空調関連  
部材
- 冷凍・空調用  
配管工具
- カーエアコン・  
自動車整備  
関連ツール
- 溶接関連  
製品
- 洗浄関連  
製品
- 荷役工具
- 作業工具類
- 電設・管用  
消耗材

測定器

- 電気計測器
- 安全衛生  
用品
- エコ・環境  
機器
- 巻末資料

INDEX

接触式温度計

- サーモグラフィ・  
非接触式温度計
- 温湿度計

風速計

- 工業用内視鏡・  
管内検査用カメラ
- 環境測定器

ガス検知器

- 建築向け  
測定器
- 量出器・水平器・  
コンパス




空調設備業者様に最適な空気センサーのセット



セット例 TA410AX

デジタル温度計セットは ●本体 (TA410-110) ●延長用補償導線 (TA410-4) ●センサー (表面・空気) ●アルミケース (TA410AB-30) の構成になっています。センサーは右記2種類に分類されます。

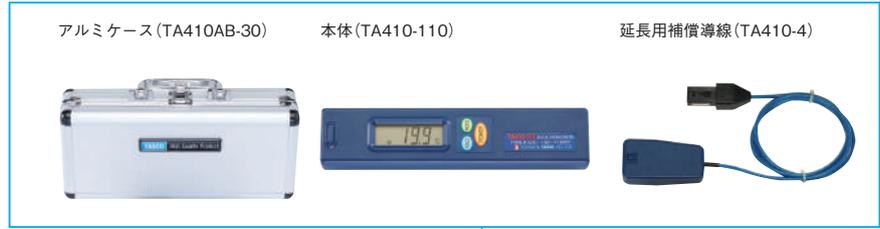

付属センサーで品番をお選び下さい

付属センサー	表面・空気	表面・空気
セット品番	TA410AX	TA410BX
	空気センサー (TA410-3)	伸縮ロッド付空気センサー (TA410-3DX)
	表面センサー (TA410-1)	表面センサー (TA410-1)

空気センサー付温度計セット



品番	TA410AX	TA410BX
希望小売価格	¥40,400	¥44,300
セット内容	本体 (TA410-110)	
	延長用補償導線 (TA410-4)	
	表面センサー (TA410-1)	表面センサー (TA410-1)
	空気センサー (TA410-3)	伸縮ロッド空気センサー (TA410-3DX)
測定温度範囲	アルミケース (TA410AB-30)	
	取扱説明書、アルカリ乾電池 表面・空気: -50~200°C	



セット例 TA410AB

デジタル温度計セットは ●本体 (TA410-110) ●延長用補償導線 (TA410-4) ●センサー (表面・内部) ●収納ケースの構成になっています。センサーは右記5種類に分類されます。



付属センサーで品番をお選び下さい

付属センサー	表面	高温表面	表面・内部	高温表面・内部	内部
セット品番	TA410AB	TA410AC	TA410AF	TA410AG	TA410AE
	表面センサー (TA410-1)	表面センサー (TA410-11)	表面センサー (TA410-1)	表面センサー (TA410-11)	内部センサー (TA410-2)
			内部センサー (TA410-2)	内部センサー (TA410-2)	

デジタル温度計セット



品番	TA410AB	TA410AC	TA410AF	TA410AG	TA410AE
希望小売価格	¥32,700	¥40,000	¥39,600	¥45,200	¥30,600
セット内容	本体 (TA410-110)				
	延長用補償導線 (TA410-4)				
	表面センサー (TA410-1)	表面センサー (TA410-11)	表面センサー (TA410-1)	表面センサー (TA410-11)	-
	-	-	内部センサー (TA410-2)		
測定温度範囲	収納ケース				
	取扱説明書、アルカリ乾電池				
測定温度範囲	表面: -50~200°C	表面: -65~500°C	表面: -50~200°C	表面: -65~500°C	-
	-		内部: -100~500°C		
	本体と表面センサー、延長用補償導線をセットにしたスタンダードセット	TA410ABでは測定ができない高温箇所の温度計測ができる高温センサーセット	表面センサー、内部センサーの2種類があらかじめセットされています	TA410AFの高温用表面センサー仕様のセット	内部温度測定用セット



もっと詳しい商品情報・動画はWebサイトで!

希望小売価格が改定されております。価格に関してはお問い合わせください。

冷凍・空調  
工具

空調関連  
部材

冷凍・空調用  
配管工具

カーエアコン・  
自動車整備  
関連ツール

溶接関連  
製品

洗浄関連  
製品

荷役工具

作業工具類

電設・管用  
消耗材

測定器

電気計測器

安全衛生  
用品

エコ・環境  
機器

巻末資料

INDEX

接触式温度計

サーモグラフィ  
非接触式温度計

温湿度計

風速計

工業用内視鏡・  
管内検査用カメラ

環境測定器

ガス検知器

建築向け  
測定器

墨出し器・水平器・  
コンパス

TASCOプラグ・K熱電対センサー 用途に合わせた豊富なセンサー群

センサー種類	品番	希望小売価格	形状	センサー先端	特長
表面センサー	TA410-1	¥9,000	■使用温度範囲…-50~+200°C 		スプリング機構により、一定接触圧力が得られ正確な表面温度検出ができます。センサー接触面が耐久性にすぐれており長い寿命です。
	TA410-11 高温タイプ	¥17,800	■使用温度範囲…-65~+500°C 	エコノール 	検 校 ト
	TA410-13 高温L型タイプ	¥17,800	■使用温度範囲…-65~+500°C 	エコノール 	
貼付型センサー	TA410-8A 3mコード付	¥12,400	■使用温度範囲…-30~+200°C 		センサーを測定したい場所に耐熱テープ (TA410-8T) で貼付けて使用します。
	TA410-8A-10 10mコード付	¥16,500	コード: TA410-8A=4φ×3m :TA410-8A-10=4φ×10m		
シース型センサー	TA410-15B	¥9,300	■使用温度範囲…-100~+600°C 	コード=4φ×1000mm 	シース型で、自由に曲げての使用が可能です。(TA410-15B) 手の届かない所、狭い場所や曲管の中などの温度検出に最適です。
	TA410-15C 高温タイプ	¥14,500	■使用温度範囲…-100~+1000°C 	コード=4φ×1000mm 	
内部温度センサー	TA410-2-250 ロングタイプ	¥6,200	■使用温度範囲…-100~+500°C 		粉体内部、土中、液体の内部温度を測ることができます。
	TA410-2	¥5,600	■使用温度範囲…-100~+500°C 		検 校 ト
突刺センサー	TA410-2S	¥16,600	■使用温度範囲…-100~+500°C 	コード=4φ×1000mm 	かたい物に突刺して、内部温度を測ることができます。 検 校 ト



- 冷凍・空調工具
- 空調関連部材
- 冷凍・空調用配管工具
- カーエアコン・自動車整備関連ツール
- 溶接関連製品
- 洗浄関連製品
- 荷役工具
- 作業工具類
- 電設・管用消耗材
- 測定器
- 電気計測器
- 安全衛生用品
- エコ・環境機器
- 巻末資料
- INDEX
- 接触式温度計
- サーモグラフィ・非接触式温度計
- 温湿度計
- 風速計
- 工業用内視鏡・管内検査用カメラ
- 環境測定器
- ガス検知器
- 建築向け測定器
- 量出器・水平器・コンパス

センサー種類	品番	希望小売価格	形状	センサー先端	特長
空気センサー	TA410-3DX 伸縮ロッド付	¥12,900	■使用温度範囲…-50~+200°C ■コード長…140cm ■伸縮時…23cm ■伸長時…110cm		センサーフィラメントは露出型になってますので、感知速度が非常に速く高精度です。天カセ、天吊りタイプのエアコン等の吹出温度の測定に最適です。 検 校 ト
	TA410-3	¥6,700	■使用温度範囲…-50~+200°C 155mm	センサーガイド センサーフィラメント	※ TA410-3は伸縮ロッドタイプではありません。 検 校 ト
パイプ表面センサー	TA410-7	¥17,700	■使用温度範囲…-50~+120°C 適用パイプ径6φ~25φ	適用パイプ径6φ~25φ コード=4φ	冷却時の高低圧測定等に特に便利よう設計されておりあります。クランプ構造の為、ムラがなく正確な測定ができます。 
ハンダコテ用センサー	TA410-9	¥10,000	■使用温度範囲…常温~+500°C t:23 30mm 41mm		半田コテ先の温度が正確に測れます。 
延長用補償導線	TA410-4 1mコード	¥4,000	t:20 36mm 70mm		高い所や狭い所高温、高温状態のものを測る場合に便利です。 
	TA410-4-5 5mコード	¥8,500			
	TA410-4-10 10mコード	¥14,000	コード:TA410-4=4φ×1m :TA410-4-5=4φ×5m :TA410-4-10=4φ×10m		
ミニオメガプラグ変換コネクタ	TA410-4MT	¥4,500	ミニオメガプラグメス コード=4φ×1000mm		TASCOプラグ式温度計にミニオメガプラグ式K熱電対センサーを接続するためのアダプターです。
耐熱テープ	TA410-8T	¥7,500	25mm×10m 		貼付型センサー用テープ (TA410-8A、TA410-8A-10等) 耐熱温度:250°C

接触式温度計

- 冷凍・空調 工具
- 空調関連 部材
- 冷凍・空調用 配管工具
- カーエアコン・自動車整備 関連ツール
- 溶接関連 製品
- 洗浄関連 製品
- 荷役工具
- 作業工具類
- 電設・管用 消耗材
- 測定器
- 電気計測器
- 安全衛生 用品
- エコ・環境 機器



アルミケース

品番	希望小売価格
TA410AB-30	¥6,000

■サイズ…W305×D135×H77mm(外寸)  
□ポケット付



ポケットに温度計本体をピッタリ収納

※温度計本体・センサー類は製品に含まれません。



デジタル温度計用ケース

品番	希望小売価格
TA410AB-1	¥1,900

■サイズ…320×90×33mm  
□仕切り付き



※温度計本体・センサー類は製品に含まれません。

希望小売価格が改定されております。  
価格に関してはお問い合わせください。



もっと詳しい商品情報・動画はWebサイトで!

取扱代理店 国華電機株式会社 KOKKA ELECTRIC CO., LTD.

TEL: 06-6353-5551

FAX: 06-6354-0173

E-mail: webinfo@kokka-e.co.jp