
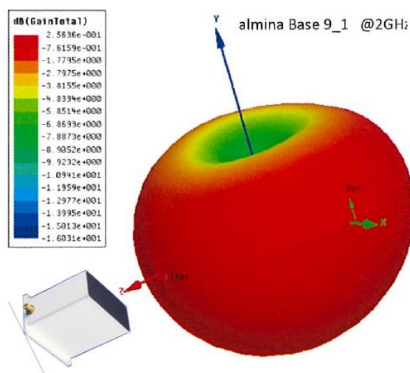



**NEW!**

# 8.5GHz 広帯域 アンテナカプラ

**Wifi 7 やUWBに最適！ 1.0~8.5GHzをカバー**

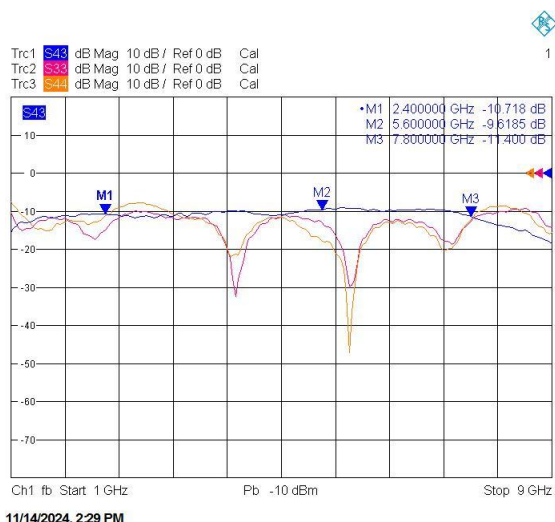

周波数(Freq) : 1.0~8.5GHz  
Size : W74×D47×H74mm

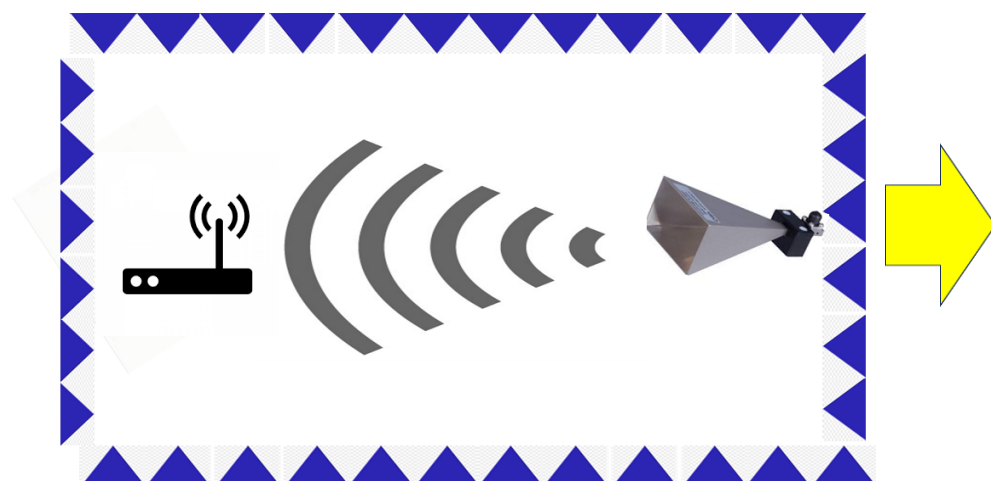

**ホーンアンテナ (遠方界)**




**省スペース！**


**New アンテナ測定用アイソレーティングケーブル**

**8.5GHz対応品 (フレキ)  
WiFi 7、UWB用などにも最適**

アイソレーティング  
ケーブル無し

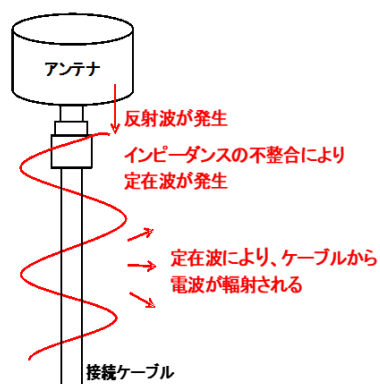

アイソレーティング  
ケーブル有り

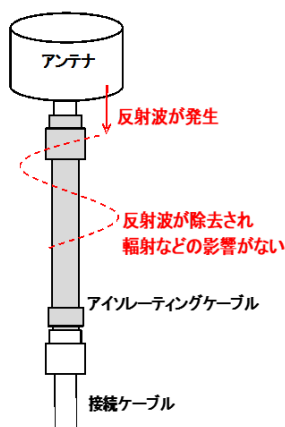

**Model: 5B-120-FBS~**

周波数(Freq): ~8.5GHz  
長さ(Length): 300/400/500/600mm (Flex)  
1外皮減衰量(Outer Att): 35~60dB@0.1~8.5GHz  
コネクタ(Conn): SMA(P), SMA(J)

# NEW!

CANDOX  
Systems

## 新製品情報

### New ソフトアーマードケーブル



従来品



New



標準のアーマードケーブルよりも柔軟なタイプ

Model: 5B-065AS~

周波数(Freq): ~40GHz

挿入損失(Loss): 0.43dB/m(1GHz)

外径: 7.8mm

被膜: ステンレスチューブ+ポリオレフィン樹脂(収縮チューブ)

対応コネクタ: SMA、2.92mm、Nコネクタ

実績用途

恒温槽での測定試験用ケーブル。

屋外での昇降アンテナ用接続ケーブル。


EMC測定

### New アンテナ測定用アイソレーティングケーブル


アイソレーティング  
ケーブル無し



アイソレーティング  
ケーブル有り

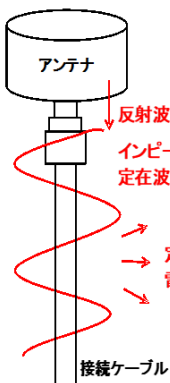


接続ケーブル

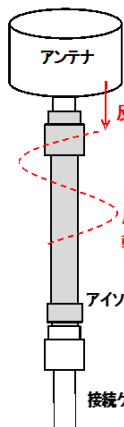

アイソレーティングケーブル

接続ケーブル

8.5GHz対応品 (フレキ)  
WiFi 7、UWB用などにも最適

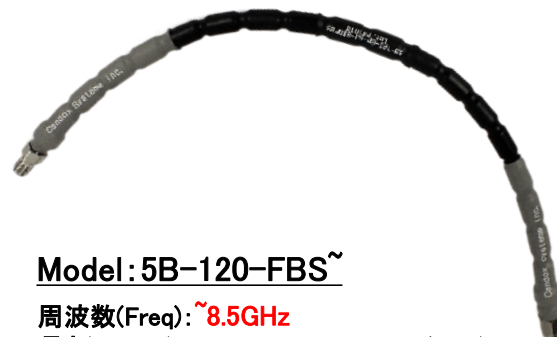

Model: 5B-120-FBS~

周波数(Freq): ~8.5GHz

長さ(Length): 300/400/500/600mm (Flex)

外皮減衰量(Outer Att): 35~60dB@0.1~8.5GHz

コネクタ(Conn): SMA(P), SMA(J)

リジッド Rigid



Model: 5B-002-85FB~

周波数(Freq): ~30GHz

長さ(Length): 85mm(Rigid)

外皮減衰量(Outer Att): 30dB@20~30GHz

コネクタ(Conn): 2.92mm (P) 2.92mm (J)

Model: 5B-002-FBW~

周波数(Freq): ~12GHz

長さ(Length): 約110mm(Rigid)

外皮減衰量(Outer Att): 64dB@~6GHz

コネクタ(Conn): SMA (P) ,SMA (J)

フレキ Flex



Model: 5B-006-FBS~

周波数(Freq): ~6GHz

長さ(Length): 300mm (Flex)

外皮減衰量(Outer Att): 40dB@0.8~6GHz

コネクタ(Conn): SMA(P), SMA (J)

取扱代理店

国華電機株式会社  
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社  
京都営業所  
滋賀営業所  
奈良営業所

TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所  
TEL: 075-671-0141 姫路営業所  
TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所  
TEL: 0742-33-6040 川崎営業所

TEL: 078-452-3332  
TEL: 079-271-4488  
TEL: 079-284-1006  
TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp