

量産ラインに適した自動搬送装置を装備。
技術基準適合試験、受信感度試験、EMC 試験等に最適。




標準仕様

外形寸法	922(W)×794(H)×731(D)mm (キャスト及び突起物等を除く)
内部寸法	約790(W)×605(H)×605(D)mm (突起物等を除く)
重さ	約94kg(自動搬送機を含む)
自動搬送機 搬送部寸法	634(W)×496(H)×260(D)mm
EUT 許容寸法	110(W)×150(H)×150(D)mm
EUT 許容重量	2kg
構造	電波吸収体、ステンレス板の2重構造
シールド性能	70dB typ @2.4GHz
吸収性能	20dB以上(MYA77:1.2GHz以上)
コネクタ	SMA2個(搬送部1個、背面1個)

カスタム応用例

標準仕様から、サイズ、コネクタ、機能の変更・追加に対応します。

- ・ DUT 設置台
- ・ DUTの自動搬送マウント部分の変更
- ・ 自動搬送装置を取り外したモデルも可能
- ・ 受信アンテナ(DUTにあわせて選択可能)
- ・ 基準アンテナ(DUTにあわせて選択可能)
- ・ 開閉扉
- ・ 各種RFコネクタの追加(N・SMA・BNC等)
- ・ 各種多ピンコネクタの追加(D-sub等)
- ・ サイズの変更
- ・ 形状の変更
- ・ 電波吸収体の選択
- ・ その他

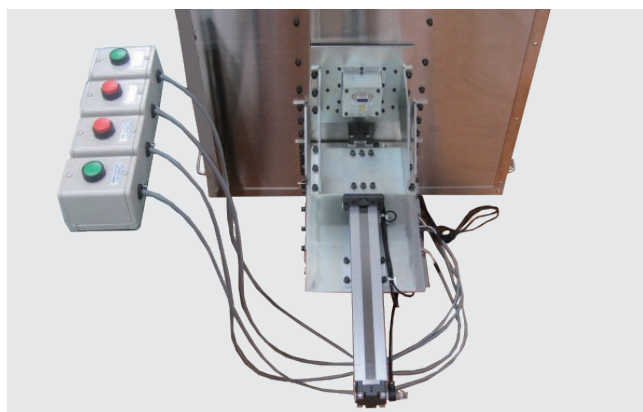

付属の押しボタンで開閉を行います。

■ 緑ボタン同時押し: 閉じる

■ 赤ボタン同時押し: 開く



WEBはこちら

※仕様・形状は、事前の断りなしに変更されることがあります。※実際の色とは異なることがあります。ご了承ください。※表示価格には消費税は含まれておりません。別途申し受けます。

MICRONIX
マイクロニクス株式会社
〒193-0934 東京都八王子市小比企町2987-2
TEL:042 (637) 3667 FAX:042 (637) 0227
URL : <https://micronix-jp.com/> E-mail : micronix_j@micronix-jp.com

取扱店

国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551
京都営業所 TEL: 075-671-0141
滋賀営業所 TEL: 077-566-6040
奈良営業所 TEL: 0742-33-6040
兵庫営業所 TEL: 078-452-3332
姫路営業所 TEL: 079-271-4488
姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005
川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ : webinfo@kokka-e.co.jp