C & U
CREATIVE & UNIQUE

MICROWAVE

電波暗箱（シールドボックス）

ME8669

フェライト系電波吸収体を使用し、低周波数帯に対応。
技術基準適合試験、受信感度試験、EMC試験等に最適。

標準仕様

外形寸法	910(W)×650(H)×610(D)mm（突起物等を除く）
内部寸法	約800(W)×495(H)×495(D)mm（突起物等を除く）
重さ	約205kg
ドア開口寸法	約290(W)×290(H)mm
構造	電波吸収体、ステンレスの2重構造
シールド性能	70dB typ@300MHz
吸収性能	20dB以上@50MHz～800MHz
コネクタ	SMA2個(左右側面 各1)
I/F	D-sub25ピン×1

電波吸収体について

■フェライト系電波吸収体 グリッド型

厚さ	19mm
周波数範囲	50MHz～800MHz
吸収性能	・20dB@30MHz ・30dB@150MHz ・40dB@260MHz ・30dB@430MHz ・20dB@930MHz

電波吸収体の特性

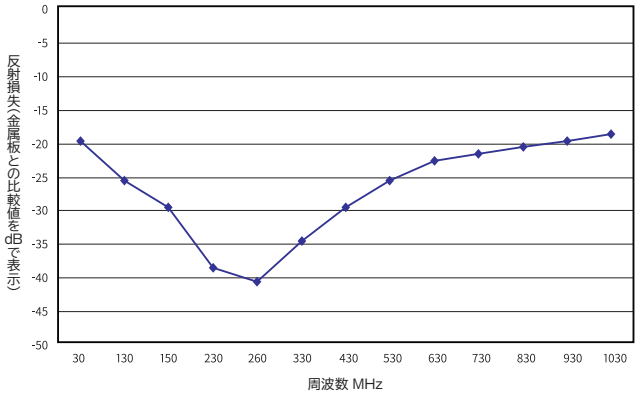

カスタム応用例

標準仕様から、サイズ、コネクタ、機能の変更・追加に対応します。

- DUT設置台
- ターンテーブル
- 受信アンテナ(DUTにあわせて選択可能)
- 基準アンテナ(DUTにあわせて選択可能)
- 開閉扉
- 各種RFコネクタの追加
- 各種多ピンコネクタの追加
- サイズの変更
- 形状の変更
- 電波吸収体の選択
- その他





ターンテーブル(カスタマイズ)

WEBはこちら

※仕様・形状は、事前の断りなしに変更されることがあります。※実際の色とは異なることがあります。ご了承ください。※表示価格には消費税は含まれておりません。別途申し受けます。

MICRONIX
マイクロニクス株式会社
〒193-0934 東京都八王子市小比企町2987-2
TEL:042 (637) 3667 FAX:042 (637) 0227
URL：https://micronix-jp.com/ E-mail：micronix_j@micronix-jp.com

取扱店

国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社	TEL：06-6353-5551
京都営業所	TEL：075-671-0141
滋賀営業所	TEL：077-566-6040
奈良営業所	TEL：0742-33-6040
兵庫営業所	TEL：078-452-3332
姫路営業所	TEL：079-271-4488
姫路中央営業所	TEL：079-284-1005
川崎営業所	TEL：044-222-1212

メールでのお問い合わせ：webinfo@kokka-e.co.jp

AR2503