


Shimaden, Temperature and Humidity Control Specialists

KR17 SERIES SELECTOR SWITCH

CE

CEマーキング適合品

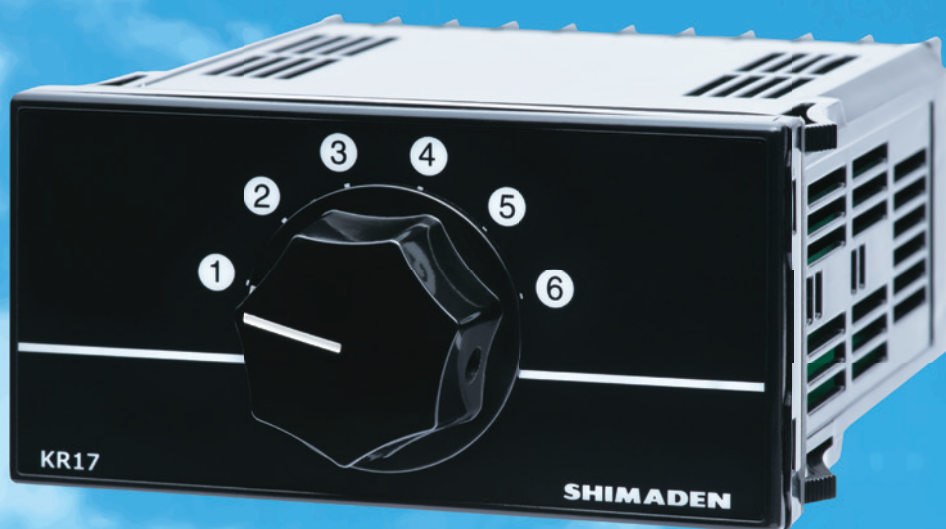

Temperature and Humidity Control Specialists

SHIMADEN CO., LTD.

製品概要

6点ロータリー式切換器

特長

- 熱電対、電圧入力 of 切換えが6点まで可能。
- ロータリー式により使用チャンネルを簡単に選択ができます。
- CEマーキング適合


仕様

- 切換点数 : 6
- 切換回路数 : 2
- 切換操作 : ロータリー式
- 適用信号 : 熱電対、電圧
(測温抵抗体は対応していません。)
- 接点定格 : 接触方式 スライド式
: 電圧 30V DC max
: 電流 100mA DC max
: 接触抵抗 300mΩ max
- 使用周囲温度範囲 : -10~50℃
- 使用周囲湿度範囲 : 90% RH以下 (ただし、結露なきこと)
- 適合規格 : RoHS指令対応
- 材質 : PPE樹脂
- カラー : ケース マンセル値 N1相当
前面部 マンセル値 N1相当
- 外形寸法 : H48×W96×D128 (パネル内100) mm
- 取付穴寸法 : H45×W92 mm
- 取付 : パネル埋込取付け (ワンタッチ方式)
- 適用パネル厚 : 1.0~4.0 mm
- 質量 : 約250 g


コード選択表

項目	コード	仕様
1.シリーズ	KR17-	ロータリー式6点切換器
2.特記事項	0	なし
	9	あり


外形寸法図・端子配列図

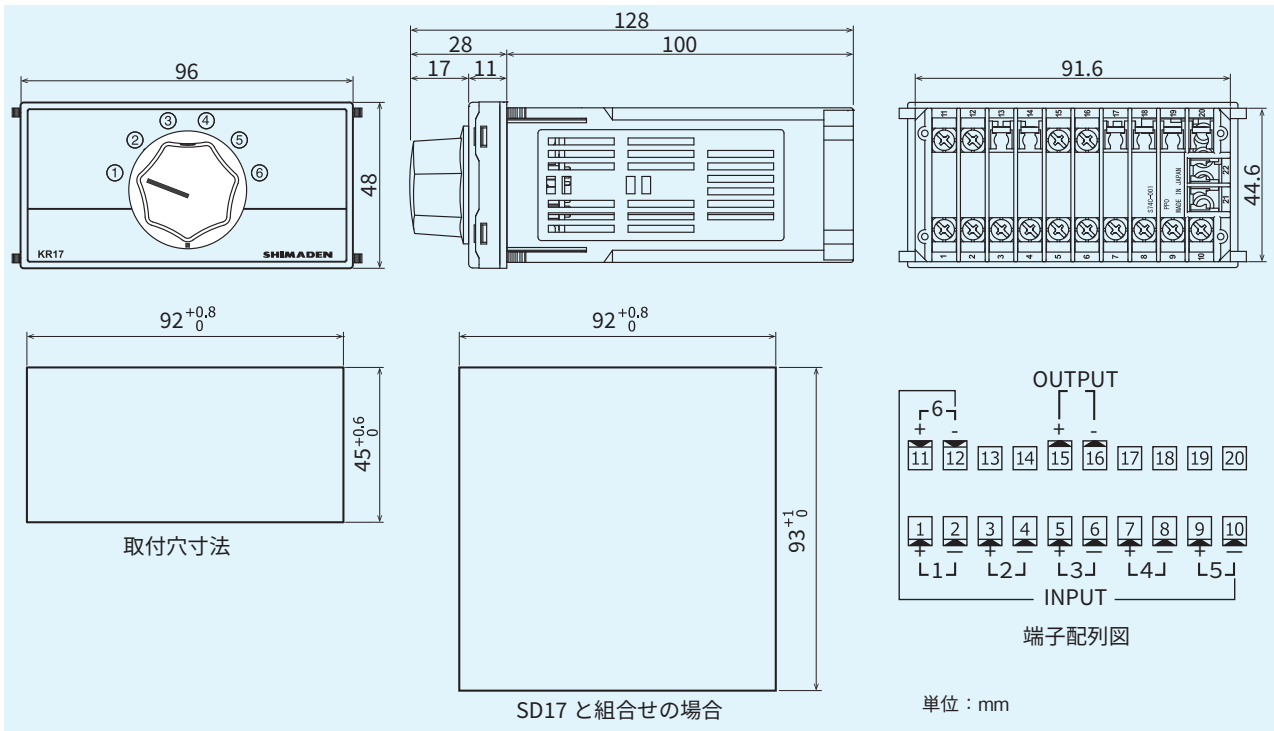

使用例

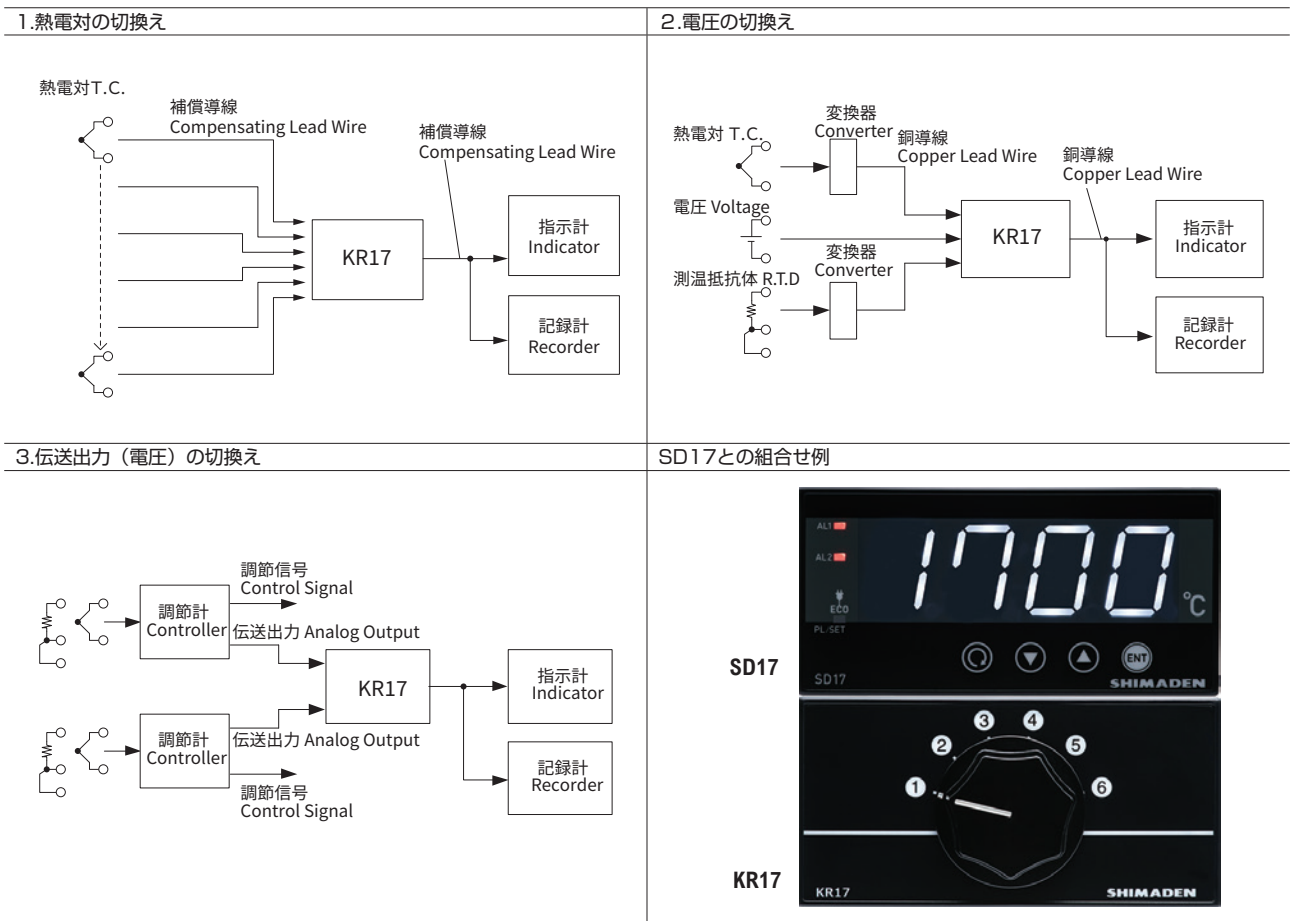

■ 記載内容は、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

 安全に関する ご注意	※ 本器のご使用にあたりましては、取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。 ※ 本器は、工業用途の温度・湿度・その他物理量を制御する目的で設計されております。 人命に重大な影響を及ぼすような制御対象にはご使用にならないでください。 ※ 本器の故障によりシステムまたは財産等に損傷、損害の発生する恐れのある場合は故障防止対策の安全措置を施したうえでご使用ください。
--	--

● 温湿度制御機器&システム

株式会社 シマデン

本社：〒179-0081 東京都練馬区北町 2-30-10
URL: <https://www.shimaden.co.jp>

本社および埼玉工場
ISO9001認証取得
ISO14001認証取得

- | | | |
|--|--------------------|--------------------|
| ● 東京営業所：〒179-0081 東京都練馬区北町 2-30-10 | TEL (03) 3931-3481 | FAX (03) 3931-3480 |
| ● 名古屋営業所：〒465-0024 愛知県名古屋市中区本郷 2-14 | TEL (052) 776-8751 | FAX (052) 776-8753 |
| ● 大阪営業所：〒564-0038 大阪府吹田市南清和園町 40-14 | TEL (06) 6319-1012 | FAX (06) 6319-0306 |
| ● 広島営業所：〒733-0812 広島県広島市西区己斐本町 3-17-15 | TEL (082) 273-7771 | FAX (082) 271-1310 |
| ● 埼玉工場：〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保 573-1 | TEL (049) 259-0521 | FAX (049) 259-2745 |

※ 商品の技術的内容につきましては TEL (03) 3931-9891 営業技術課までお問い合わせください。

販売代理店

 国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社	TEL : 06-6353-5551	兵庫営業所	TEL : 0798-66-2212
京都営業所	TEL : 075-671-0141	姫路営業所	TEL : 079-271-4488
滋賀営業所	TEL : 077-566-6040	姫路中央営業所	TEL : 079-284-1005
奈良営業所	TEL : 0742-33-6040	川崎営業所	TEL : 044-222-1212

メールでのお問い合わせ：webinfo@kokka-e.co.jp