

DCミリアンペアクランプメータ KEW 2500

**4-20mA DCループ電流を回路切断なしに測定可能
プロセス計装やビル計装の信号測定に!**





 実物大

- 直流微小電流測定が可能
- 4~20mAのプロセス計装信号ラインの電流測定に最適
- 測定範囲0.01mA~120.0mA
- 高精度±0.2%、高分解能0.01mA
- 配線の込み入った狭い場所も測定可能な小型センサ
- 被測定導体径φ6mm
- 4mA(0%)、20mA(100%)を基準としたパーセント表示が可能
- バックライト機能搭載 (LEDライトに連動)
- 暗所でほのかに光る蓄光式操作ボタン
- 測定部分を照らすLEDライト付
- アナログ出力機能付 (DC1mAに対してDC10mV)


標準価格 60,000円(消費税別)

● KEW 2500 仕様

測定範囲・精度	直流電流 20/100mA(2レンジオート) ±0.2%rdg±5dgt (0.00mA~21.49mA) ±1.0%rdg±5dgt (21.0mA~120.0mA)
被測定導体径	最大φ6mm
出力	記録計出力: DC1mAに対してDC10mV
耐電圧	AC2210V/5秒(電気回路と外箱間)
適合規格	IEC 61010-1, 61010-2-030 CAT. II 300V 汚染度2 IEC 61010-2-032 IEC 61326-1, 61326-2-2 IEC 60529 IP40
動作温度範囲	-10~+50°C 85%以下(結露のないこと)
保存温度範囲	-20~+60°C 85%以下(結露のないこと)
使用電池	単3乾電池 R6/LR6(1.5V)×4 ※連続使用可能時間 LR6使用時 約60時間(オートパワーオフ約10分)
外形寸法	本体部 111(L)×61(W)×40(D)mm センサ部104(L)×34(W)×20(D)mm コード長700mm ※センサー一体型
質量	約290g(電池含む)
付属品	9096(携帯用ケース) ¥1,400(消費税別) 単3乾電池LR6×4, 取扱説明書
オプション	7256(出力コード) ¥2,500(消費税別)

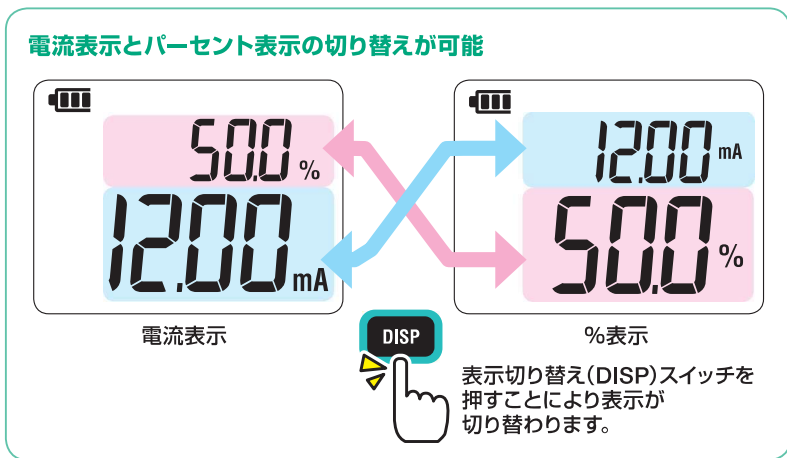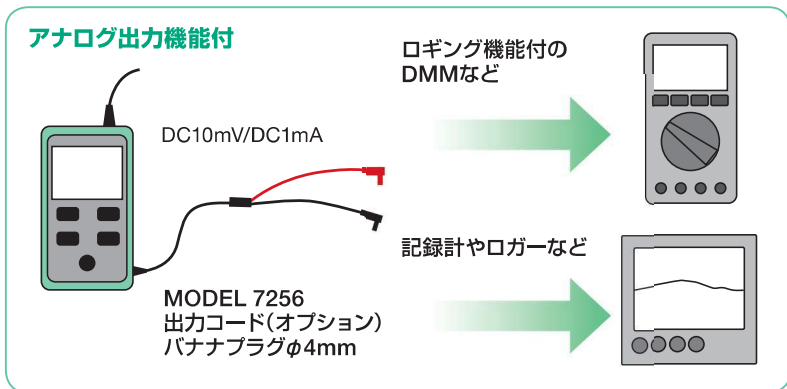

● オプション

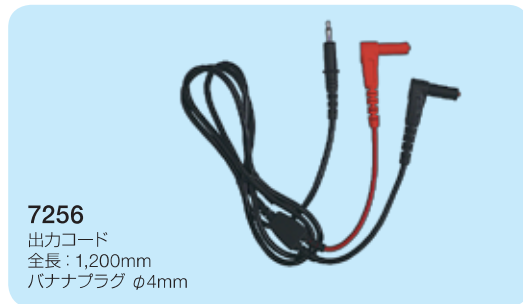

● 標準価格

DCミリアンペアクランプメータ KEW 2500 60,000円(消費税別)

⚠️ 安全にお使いいただくために

ご使用前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■ お問い合わせ、ご用命は下記へ



本社 TEL: 06-6353-5551
 京都営業所 TEL: 075-671-0141
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040
 兵庫営業所 TEL: 0798-66-2212
 姫路営業所 TEL: 079-271-4488
 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005
 川崎営業所 TEL: 044-542-6883

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp



共立電気計器株式会社

<http://www.kew-ltd.co.jp>

東京営業所 〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20
☎ 03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139

大阪営業所 〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル
☎ 06(6337)8648 FAX. 06(6337)8590

名古屋営業所 〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池
☎ 052(939)2861 FAX. 052(939)2862

サービスセンター
お客様相談室 〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸 480
☎ 0120-62-1172 FAX. 0894(62)5531



この印刷物は環境保護のため、植物油インキと再生紙を使用しています。

●このリーフレット記載内容は断りなく変更する場合があります。 KEW 2500-2J Mar. 14 SS