

NEW



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

デジタル簡易接地抵抗計 KEW 4300BT (Bluetooth搭載) / KEW 4300

**接地棒のいらない簡易測定が
スマホとの接続でさらに作業効率アップ**

iOS、Androidの
両タブレットに対応

- Bluetooth SMART搭載 (4300BTのみ)
- 簡易接地抵抗測定 (2極法) に特化した簡単測定器!
- 200/2000Ω 2レンジオート
- 100Ω以下をブザーでお知らせ
- 活線警告機能 (抵抗測定中でも検出可能)
- AC/DC電圧測定 (ACは真の実効値)
- 30V以上の電圧検知で活線警告 (測定ボタンを押すまで地電圧を測定)
- 微小測定電流 (最大2mA) でELBの動作を防ぐ
- 測定箇所を照らすLEDライトを搭載 (照度センサによる自動点灯/消灯)
- バックライト機能搭載 (LEDライトに連動)
- 暗い場所では ほのかに光る蓄光式操作ボタン
- 使いやすさを追求したスマートなデザイン

KEW 4300BT 標準価格 40,000円 (消費税別)

KEW 4300 標準価格 30,000円 (消費税別)



KEW
CONNECT

共立電気計器株式会社

www.kew-ltd.co.jp

● KEW 4300BT / 4300 仕様

接地抵抗計	
測定範囲 (オートレンジ)	200.0/2000Ω
精度	±3%rdg±5dgt
測定電流	200.0Ωレンジ:最大2mA 周波数825Hz 2000Ωレンジ:最大1mA 周波数825Hz
電圧計	
測定範囲・精度	AC: 5.0~300.0V (45~65Hz) (真の実効値) ±1%rdg±4dgt DC: ±5.0~±300.0V ±1%rdg±8dgt (AC/DC自動判別)
適合規格	IEC 61010-1 CAT III 300V 汚染度2 IEC 61326-1、2-2(EMC)
通信インタフェース (4300BTのみ)	Bluetooth® 4.0 LE(Bluetooth® SMART)搭載 Android™ 5.0以上、iOS 10.0以上
動作温湿度範囲	-10~+50℃ 80%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲	-20~+60℃ 75%以下(結露のないこと)
使用電池	単3形乾電池LR6(1.5V)×2 (オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回)
外形寸法	232(L)×51(W)×42(D)mm (先端金具・標準を装着時)
質量	約220g (電池を含む)
付属品	8072(先端金具・標準) ¥550(消費税別)*1 8253(先端金具・モールド) ¥700(消費税別) 8017(先端金具・ロング) ¥700(消費税別) 7248(フニグチコードセット) ¥3,000(消費税別) 9161(携帯用ケース) ¥1,600(消費税別) 単3形乾電池LR6×2、取扱説明書

*1 ご購入時は本体に装着されています。


● 簡易測定(2極法)の方法

補助接地棒が打ち込めない場所に便利な測定方法です。

既存のできるだけ小さい接地抵抗の接地極、例えば商用電源の共同アース、ビル等の避雷針などを補助接地極として利用して、2極法で測定します。

一般に簡易測定は、既知のB種・C種の接地極を利用してD種接地を測定するような場合に有効です。

● コンセントの接地抵抗を測定 ● 負荷の接地抵抗を測定

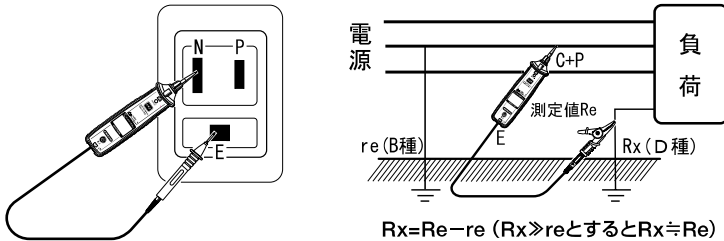

スマートフォン、タブレットとのBluetooth接続によって接地抵抗測定効率アップ

スマートフォン、タブレットで接地抵抗値の確認が可能

+

データ記録/通信機能

↓

現場でのスピーディーな測定と測定データの管理機能の両方に対応

現場の測定データをその場でスマートフォンやタブレットに転送。手書きの記録が不要で、報告書の作成も効率的。

KEW Smart for KEW 4300BT

Google Play からダウンロード

Androidアプリ
Google Play ストアで無料配信しています
Androidバージョン 5.0 ~ 7.0 対応


App Store からダウンロード

iOSアプリ
App Store で無料配信しています。
iOS 10.0以降 iPhone、iPad、おまひ iPod touch に対応


【ご注意】アプリケーションのダウンロードには別途通信料がかかる場合があります。
BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の商標または登録商標です。
AndroidはGoogle Inc.の商標または登録商標です。
iOSはCisco Technology, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

* KEW4300BTのみ

● 付属品

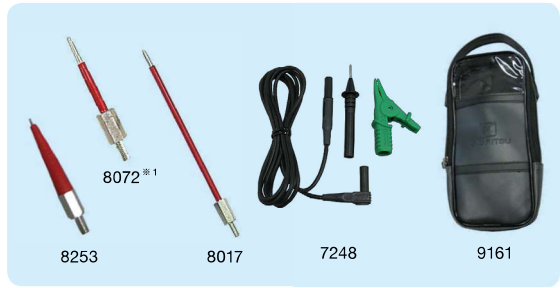

*1 ご購入時は本体に装着されています。

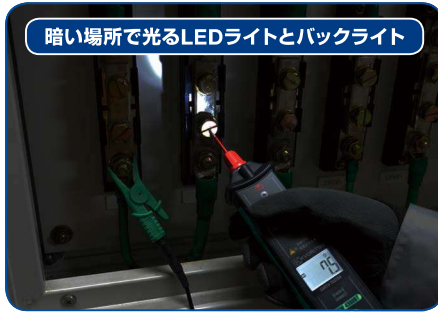

● 標準価格

デジタル簡易接地抵抗計 KEW 4300BT (Bluetooth搭載)	40,000円(消費税別)
デジタル簡易接地抵抗計 KEW 4300	30,000円(消費税別)

! 安全にお使いいただくために ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

お問い合わせ、ご用命は下記へ



本社	TEL: 06-6353-5551
京都営業所	TEL: 075-671-0141
滋賀営業所	TEL: 077-566-6040
奈良営業所	TEL: 0742-33-6040
兵庫営業所	TEL: 0798-66-2212
姫路営業所	TEL: 079-271-4488
姫路中央営業所	TEL: 079-284-1005
川崎営業所	TEL: 044-542-6883

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp



共立電気計器株式会社

www.kew-ltd.co.jp

東京オフィス	〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20 ☎03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139
大阪オフィス	〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル ☎06(6337)8648 FAX. 06(6337)8590
名古屋オフィス	〒461-0004 名古屋市中区葵 1-12-1 オフィス布池 ☎052(939)2861 FAX. 052(939)2862

製品のご使用などに関するお問い合わせ

お客様相談室 ☎0120-62-1172 (9:00~12:00, 13:00~17:00 土・日・祝日を除く)



この印刷物は環境保護のため、植物油インキと再生紙を使用しています。

●このリーフレット記載内容は断りなく変更する場合があります。 KEW 4300BT/4300-1J June 18 AD