

NEW



Quality and reliability is our tradition


KYORITSU

低圧用検電器 VOLT STICK KEW 5711

LEDライト付き非接触検電器



検電機能 ブザー音とともに、先端が光るので、
検電状態が簡単に識別できます。

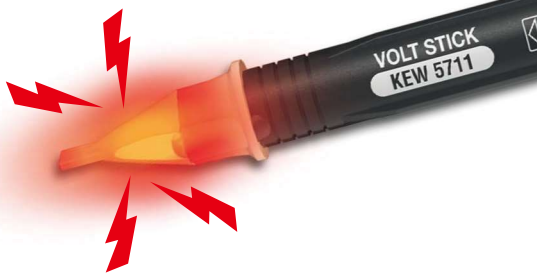

- 音と光で活線をお知らせ
- 先端白色LEDライト付き
- バッテリーセルフチェック機能搭載
- 2種類の感度をボタン1つで簡単に切り替え



実物大

KEW 5711

標準価格 ~~3,200円(消費税別)~~

3,500円(消費税別)



共立電気計器株式会社

<http://www.kew-ltd.co.jp>

ボタンを押さずに、すぐに検電

常時スタンバイタイプなので、作業時に電源を入れる必要がありません。取り出してすぐに使えて、電源の入れ忘れによるヒューマンエラーを防止します。



あれ??
電源スイッチが
ないぞ!!



電源を入れなくても
使えるんだ!!


スタンバイ時の消費電力は、非常に小さいため待機状態であれば1年以上使用可能です。また電源には入手性の良い単4形乾電池を採用しています。

※始業前点検による動作確認は必ず行ってください。

感度切り替え機能

ボタンを長押しすることで高感度モードに簡単に切り替えることが出来ます。

※100V・200Vの判別は出来ません

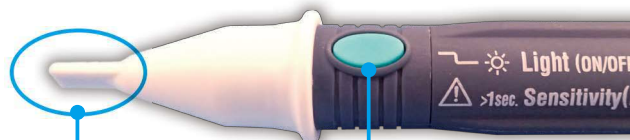

検知部

短押し: ライトON/OFF
長押し: 感度切り替え



高感度モード時はモール内の活線の検出などに活用できます。

極性の判別ではなく活線の有無をチェックしたい時に便利なモードです。

● KEW 5711 仕様

動作電圧範囲	AC90~1000V(Lo 低感度モード) AC20~1000V(Hi 高感度モード)
使用周波数範囲	50/60Hz
使用温度範囲	-10~+50℃
保存温度範囲	-20~+60℃
環境条件	高度2000m以下、屋内
適合規格	IEC 61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V 汚染度2
使用電池	単4形乾電池 LR03/R03(1.5V)×2
連続使用時間	約10時間(検電状態, LR03使用時)
外形寸法	153(L)×Φ20mm
質量	約40g(電池含む)
付属品	単4形乾電池LR03×2、取扱説明書


● 標準価格

低圧用検電器 KEW 5711

3,200円(消費税別)
3,500円(消費税別)

国際安全規格IEC61010-1準拠

本製品は測定カテゴリCAT IV 600V, CAT III 1000Vに対応しており、様々な場所で安全にご使用いただけます。

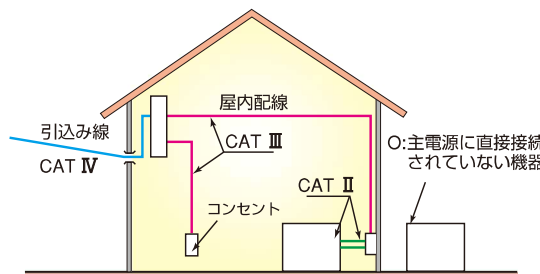

注意: カテゴリの後の電圧値は**対地電圧の限度**を意味し、機器が使用されている線間電圧の限度ではありません。すなわち CAT IV 300V に準拠している測定器の場合は、スター結線での三相ラインの線間電圧 520V までの回路で使用可能です。



安全にお使いいただくために

ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

● お問い合わせ、ご用命は下記へ

国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551
 京都営業所 TEL: 075-671-0141
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040
 兵庫営業所 TEL: 0798-66-2212
 姫路営業所 TEL: 079-271-4488
 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005
 川崎営業所 TEL: 044-542-6883

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp



共立電気計器株式会社

<http://www.kew-ltd.co.jp>

東京オフィス 〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20
☎ 03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139
 大阪オフィス 〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル
☎ 06(6337)8648 FAX. 06(6337)8590
 名古屋オフィス 〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池
☎ 052(939)2861 FAX. 052(939)2862

製品のご使用などに関するお問い合わせ

お客様相談室 ☎ 0120-62-1172 (9:00~12:00, 13:00~17:00 土・日・祝日を除く)