

**NEW**



Quality and reliability is our tradition

**KYORITSU**

**AC/DC低圧用検電器**

**KEW 5712**

**交流・直流両用で幅広い現場に対応  
太陽光発電設備の保守・点検に**



- ブザー音とLEDで検電の確認が可能
- AC80V~600V/  
DC40V~750Vの  
広い動作電圧範囲
- AC検電は裸線/被覆線の  
感度切替が可能
- DC検電は付属のリード線を  
接地で確実に検電(裸線)

**KEW 5712**

標準価格 7,400円(消費税別)

**共立電気計器株式会社**


[www.kew-ltd.co.jp](http://www.kew-ltd.co.jp)

● KEW5712 仕様

測定電圧範囲	AC80~600V・DC40~750V
動作表示	LED断続発光、ブザー断続音
使用周波数	50/60Hz共用
使用温度範囲	0℃~+40℃
対象電線	AC(裸線/被覆線)・DC(裸線)
絶縁耐力	AC2000V/1分間 (本体:検知子~導電性クリップ間 リード線:先端金属部~クリップ間)
発光	8000ルクスの明るさで確認可能
発音	50cm離れた位置で50dB以上
使用電池	ボタン型電池 LR-44(1.5V)×2
外形寸法	本体:133(L)×19(W)×19.5(D)mm リード線:715mm(クリップ部含まず)
質量	約17g(電池含む、リード線除く)
付属品	7282(リード線)、ボタン型電池 LR-44(1.5V)×2



AC/DCどちらも検電可能

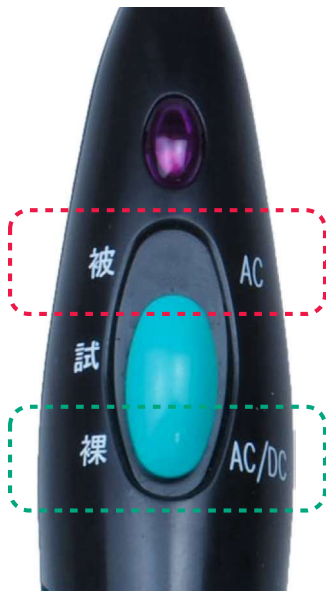

AC検電(被覆上)

AC検電(裸線)

DC検電(裸線)

※リード線を接地側端子に接続する

● 付属品

**リード線 7282**  
※DC検電時にもみ使用

**¥1,550 (消費税別)** 本体クリップ部に接続(DC検電時のみ)

● 低圧用検電器ラインナップ

ラインナップ	AC検電	DC検電	感度切替	100/200V判別(対地電圧)	LEDライト
MODEL DX-04 標準価格 ¥4,300(消費税別)	●		●	●	
KEW 5711 標準価格 ¥3,200(消費税別)	●		●		●
KEW 5712 標準価格 ¥7,400(消費税別)	●	●	●		

● 標準価格

AC/DC低圧用検電器 KEW5712 **7,400円 (消費税別)**

**!** **安全にお使いいただくために** ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■ お問い合わせ、ご用命は下記へ



本社 TEL: 06-6353-5551  
 京都営業所 TEL: 075-671-0141  
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040  
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040  
 兵庫営業所 TEL: 0798-66-2212  
 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
 川崎営業所 TEL: 044-542-6883

メールでのお問い合わせ: [webinfo@kokka-e.co.jp](mailto:webinfo@kokka-e.co.jp)



**共立電気計器株式会社**

[www.kew-ltd.co.jp](http://www.kew-ltd.co.jp)

東京オフィス	〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20 ☎ 03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139
大阪オフィス	〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル ☎ 06(6337)8648 FAX. 06(6337)8590
名古屋オフィス	〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池 ☎ 052(939)2861 FAX. 052(939)2862
— 製品のご使用などに関するお問い合わせ —	
お客様相談室	☎ <b>0120-62-1172</b> (9:00~12:00, 13:00~17:00 土・日・祝日を除く)