

NEW

Quality and reliability is our tradition
KYORITSU

太陽光発電システム総合試験器 KEW 6024PV

PV絶縁、接地、電圧測定機能を コンパクトなボディに搭載



防塵・防滴
IP54

PV絶縁抵抗計

接地抵抗計

絶縁抵抗計

電圧計



- 日中の発電状態でも短絡無しで正確に絶縁抵抗測定が可能
- 悪天候下でも測定可能な防雨構造
- 1000件までの測定結果を保存できるメモリ機能
- 夜間の現場作業をサポートする蓄光ボタンとバックライト

標準価格 85,000円 (消費税別)

共立電気計器株式会社
<http://www.kew-ltd.co.jp>

● KEW 6024PV仕様

絶縁抵抗計	PV絶縁抵抗測定		絶縁抵抗測定		
定格測定電圧	500V	1000V	250V	500V	1000V
測定範囲(オートレンジ)	20.00/200.0/2000MΩ		20.00/200.0/2000MΩ		
中央表示値	—		50MΩ		
定格測定電流 (下限測定抵抗値)	—		1.0 ~ 1.2mA		
第一有効測定範囲	1.51~200.0MΩ	1.51~1000MΩ	1.51~100.0MΩ	1.51~200.0MΩ	1.51~1000MΩ
精度	±1.5%rdg ±5dgt		±1.5%rdg ±5dgt		
第二有効測定範囲	0.00~1.50MΩ 200.1~2000MΩ	0.00~1.50MΩ 1001~2000MΩ	1.20~1.50MΩ 100.1~2000MΩ	1.20~1.50MΩ 200.1~2000MΩ	1.20~1.50MΩ 1001~2000MΩ
精度	±5.0%rdg ±6dgt				
開放回路電圧	定格測定電圧値の1.2倍以下				
短絡電流	DC1.5mA以下				
接地抵抗計					
測定範囲(オートレンジ)	20.00/200.0/2000Ω(簡易測定)(精密測定)				
精度	±3.0%rdg ±0.1Ω(20Ω) ±3.0%rdg ±3dgt(200/2000Ω)				
電圧計					
測定範囲	AC5~600V(45~65Hz) DC±5~1000V				
精度	±1%rdg±4dgt				
適合規格	IEC 61010-1 CAT III 600V, CAT IV 300V 汚染度2 IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 60529(IP54), IEC 61557-1,-2,-5,-10, IEC 61326-1,2-2 JIS C 1302(絶縁抵抗計), JEM-TR228, BU15001				
使用電池	単3形アルカリ乾電池×6				
外形寸法/質量	84(L)×184(W)×133(D)mm/約900g(電池を含む)				
付属品	7196A(リモートスイッチ付測定プローブ) ¥3,500(消費税別) 7244A(ワニグチコードセット) ¥2,000(消費税別) 8017(先端金具・ロング) ¥700(消費税別) 8072(先端金具・標準) ¥550(消費税別) 8212-USB(USBアダプタ+KEW Report(ソフトウェア)) ¥9,500(消費税別) 9155(肩掛ベルト(コードベルト付)) ¥1,000(消費税別) 9156(携帯用ケース) ¥2,500(消費税別) 単3形アルカリ乾電池×6, 取扱説明書				
オプション	7243(L型プローブ) ¥12,000(消費税別) 7245A(精密測定コードセット) ¥12,000(消費税別) 8016(先端金具・フック) ¥870(消費税別)				

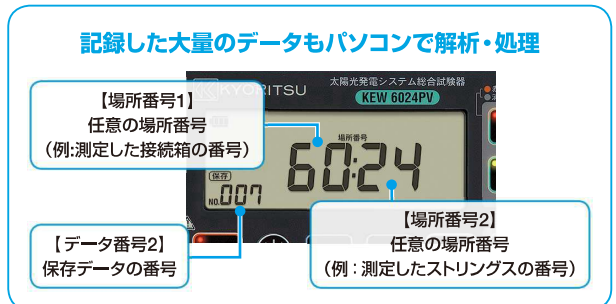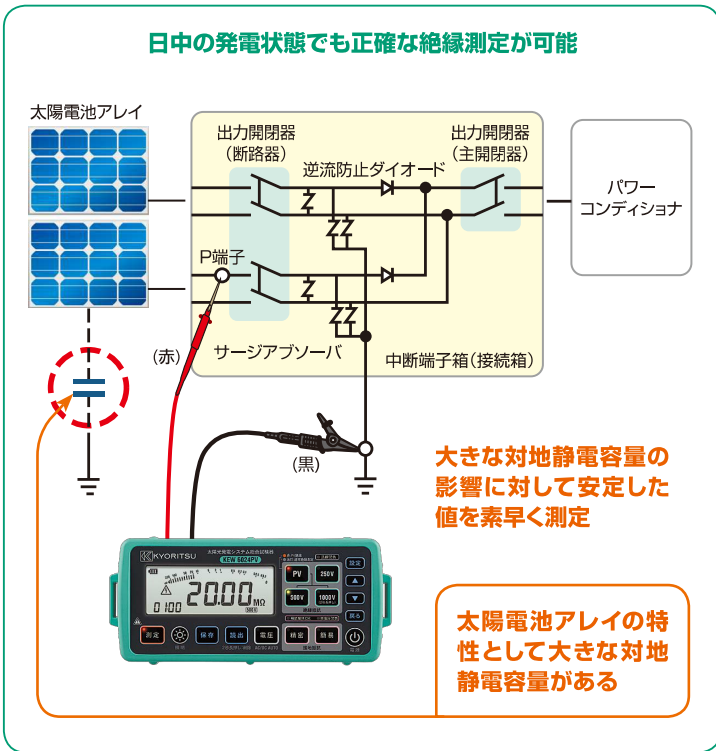

● 付属品



OS: Windows® Vista/7/8/10 画面表示: XGA (1024×768) 以上を推奨
ハードディスク: 空き容量 20MByte 以上 その他: CD-ROMドライブ, USBポート搭載
※Windows® は米国マイクロソフト社の商標または登録商標です。

● 標準価格

太陽光発電システム総合試験器 KEW 6024PV 85,000円(消費税別)

安全にお使いいただくために ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■ お問い合わせ、ご用命は下記へ



本社 TEL: 06-6353-5551
 京都営業所 TEL: 075-671-0141
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040
 兵庫営業所 TEL: 0798-66-2212
 姫路営業所 TEL: 079-271-4488
 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005
 川崎営業所 TEL: 044-542-6883

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp



東京オフィス 〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20
☎ 03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139

大阪オフィス 〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル
☎ 06(6337)8648 FAX. 06(6337)8590

名古屋オフィス 〒461-0004 名古屋市中区葵 1-12-1 オフィス布池
☎ 052(939)2861 FAX. 052(939)2862

製品のご使用などに関するお問い合わせ
 お客様相談室 ☎ 0120-62-1172 (9:00~12:00, 13:00~17:00 土・日・祝日を除く)