



- 大きく見やすい液晶表示。
- 手になじみやすくコンパクトでポケットにもすっぽり入ります。
- 10点の計測値をメモリー平均値・最小値表示。
- 生産工場でのコンベヤベルトの速度計測。
- 印刷機などのローラーの機械的回転数計測。
- 減速直流モーターの回転数計測。
- ホイストやウインチの速度と長さの計測等、多様な計測に。


デジタル回転計  
(接触非接触両用型)



品番	希望小売価格
TA479C	¥34,500
計測方式	接触・非接触両用
測定方法	接触式…接触アダプター/周速リング使用 非接触式…反射テープ(1シート35枚、標準付属品)
表示器	5桁表示、LCD(液晶)、文字高さ12mm
測定範囲	接触式…6.0~25,000rpm、非接触式…6.0~99,999rpm
測定精度	表示値の±0.01% 及び ±1 digit
計測時間	60rpm未満:最大10秒 60rpm以上:最大2秒
計測距離	非接触式…50~300mm
メモリ	最終計測値、最大・最小値 及び計測値10点とその平均値
電源	単3形乾電池(マンガンまたはアルカリ)3本
オートパワーオフ	5分
サイズ	116×63×46mm
ケース	ABS樹脂
本体質量	160g(電池含む)
使用周囲温度	0~+40°C(ただし、結露なきこと)
標準付属品	・接触式…回転用アダプター×2個、周速リング×1個(コンベヤ速度等) ・非接触式…反射テープ1シート(35枚) ・キャリングケース×1個 ・単3マンガン電池×3本 ・取扱説明書



■ 被測定物の回転中心に接触子を当て、計測します。

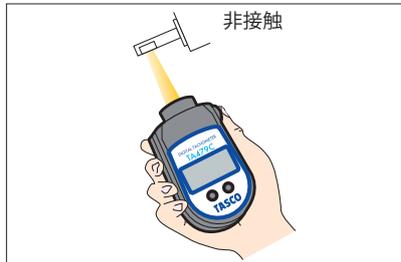

■ 本機からの光を、被測定物に張りつけた反射テープに照射します。



■ 付属の速度計測ホイールを取付け、速度・長さを計測します。

回転数を簡単に安全に測定。



TA479DB

TA479DA

回転計



品番	TA479DB	TA479DA
希望小売価格	¥50,000	¥68,000
測定範囲	1~99,999rpm	非接触1~99,999rpm 接触0.1~19,999rpm
精度±1 digit	測定値の±0.02%	
分解能(代表値)	0.01rpm(1~99.99rpm)	0.01rpm(1~99.99rpm)
その他	—	長さ、速さ
動作温度	0~+50°C	
バッテリー	単3乾電池×2(約40時間)	
外形寸法	144×58×20mm	175×60×28mm
質量	145g	190g

□ 小型で、デイリーの点検に最適です。

回転数を簡単に安全に測定。



非接触回転計

品番	希望小売価格
TA479PA	¥30,000
測定範囲	100~29,999rpm
精度±1 digit	測定値の±0.02%
分解能(代表値)	0.1rpm(100~999.9rpm)
動作温度	0~+50°C
バッテリー	単4乾電池×2(約20時間)
外形寸法	119×46×25mm
質量	85g
付属品	ストラップ、ベルトホルダー、リフレクタ(5枚)、保護キャップ、乾電池

- 回転数を非接触測定できる光学式非接触回転計です。
- 測定対象物にリフレクタを貼り、LED照射して反射から回転数を測定します。
- 小型で、デイリーの点検に最適です。

取扱代理店



本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
 京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

もっと詳しい商品情報・動画はWebサイトで!

