

SPACE-SAVING DUAL OUTPUT SIGNAL CONDITIONERS

絶縁2出力小形信号変換器

みにまる[®] W2 Series

CEマーキング、UL規格、ワールド電源対応の
絶縁2出力コンパクトプラグイン形変換器です。

販売代理店

国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

TEL : 06-6353-5551
E-mail : webinfo@kokka-e.co.jp

絶縁2出力小形信号変換器 **みにまる[®] W2シリーズ**



機種により異なります



M1Eシリーズ

みにまる

みにまるW2

M60シリーズ

M6シリーズ

M5-UNIT

W5-UNIT

ヒコマル

M80シリーズ

20シリーズ

MX-UNIT

M-UNIT

W-UNIT

K-UNIT

2線式
信号変換器

警報設定器

M1Eシリーズ

みにまる

みにまるW2

M60シリーズ

M6シリーズ

M5-UNIT

W5-UNIT

ヒコマル

M80シリーズ

20シリーズ

MIX-UNIT

M-UNIT

W-UNIT

K-UNIT

2線式
信号変換器

警報設定器

省スペース、絶縁2出力変換器

入力ー第1出力ー第2出力ー電源間の4ポート絶縁、耐電圧2000V ACです。

国際規格対応


CEマーキングおよびUL規格に適合しています。

ワールド電源

ワールド電源に対応しています。
100 ~ 240V AC
24V DC / 110V DC


ループテスト出力付

入力信号がなくても模擬信号を出力し、動作テストができます (PCスペック形のみ)。

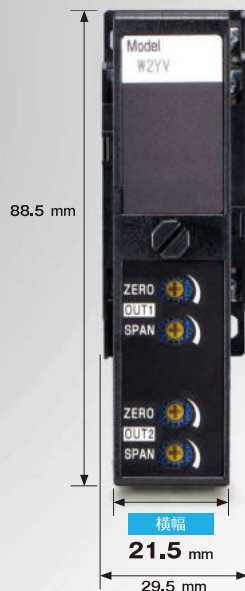

高密度実装

絶縁2出力でも変換器の幅は高密度実装できる29.5ミリです。
みにまるシリーズとみにまるW2シリーズを並べて設置すると、見た目が揃いなくなってしまいます。そこでみにまるW2シリーズにも1出力形を揃えました。

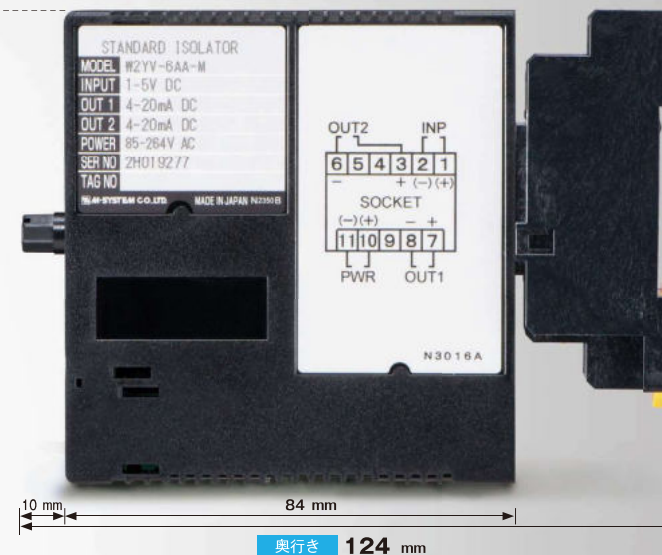

機種数

28 機種

- 急給センター対応品 : 16機種
- CEマーキング適合 : 20機種
- UL規格認証 : 16機種
- 特定有害物質フリー : 28機種

主な仕様


- 構造 : 薄形プラグイン構造
- 接続 : M3ねじ端子
- 入力 : 機種リストをご覧ください
- 出力 : 仕様書をご覧ください
- 取付 : 壁またはDINレール取付

出荷時設定
無料



絶縁2出力小形信号変換器みにまるW2シリーズは、入力ー第1出力ー第2出力ー電源間をアイソレーションした4ポート絶縁の変換器です。機種も充実しており、多くの機種が短納期対応や各種認証機関の認証を得ています。


省スペース プラグイン構造



配線を外さずに検査・交換できる、省スペース形プラグイン構造です。ソケットと変換器本体は、取付用ねじで確実に固定されるため、ゆるみや脱落の心配がありません。

絶縁と供給電源

4ポート絶縁
耐電圧2000V AC 1分間



交流電源 : 85 ~ 264V AC, 100 ~ 240V AC
直流電源 : 24V DC, 11 ~ 27V DC, 110V DC

機種により仕様異なる場合があります。詳しくは仕様書をご確認ください。

■ センサ入力用変換器

品名	形式	基本価格	基本納期	CE	UL	UK	CA	RoHS
アイソレータ	W2YV	1出力形 28,000円	3日	-	-	-	-	○
		2出力形 42,000円						
直流入力変換器(アナログ形)	W2VS	1出力形 35,000円	3日	○	○	○	○	○
		2出力形 49,000円						
直流入力変換器(超高速)	W2VF	1出力形 40,000円	4日	○	○	○	○	○
		2出力形 54,000円						
カップル変換器(PCスベック形)	W2XT	1出力形 54,000円	5日	-	-	-	-	○
		2出力形 68,000円						
カップル変換器(アナログ形)	W2TS	1出力形 49,000円	4日	○	○	○	○	○
		2出力形 63,000円						
測温抵抗体変換器(PCスベック形)	W2XR	1出力形 60,000円	5日	-	-	-	-	○
		2出力形 74,000円						
測温抵抗体変換器(アナログ形)	W2RS	1出力形 47,000円	4日	○	○	○	○	○
		2出力形 61,000円						
測温抵抗体変換器(アナログ形、入力検出電流1mA)	W2RS1	1出力形 47,000円	4日	○	-	-	-	○
		2出力形 61,000円						
ポテンショメータ変換器(PCスベック形)	W2XM	1出力形 54,000円	5日	-	-	-	-	○
		2出力形 68,000円						
ポテンショメータ変換器(アナログ形)	W2MS	1出力形 43,000円	3日	○	○	-	-	○
		2出力形 57,000円						
ディストリビュータ(アナログ形、絶縁付、アイソレータ対応)	W2DYS	1出力形 40,000円	4日	○	○	-	-	○
		2出力形 54,000円						
ディストリビュータ(アナログ形)	W2DY	1出力形 40,000円	3日	○	-	-	-	○
		2出力形 54,000円						
ディストリビュータ(開平付)	W2DNY	1出力形 45,000円	4日	○	○	-	-	○
		2出力形 59,000円						
ディストリビュータ(アナログ形、HART通信対応、絶縁付)	W2DYH	1出力形 45,000円	4日	-	-	-	-	○
		2出力形 59,000円						
ディストリビュータ(アナログ形、HART通信対応、絶縁付、出力差開放状態検出対応)	W2DYH2	1出力形 45,000円*1	5日	○	-	-	-	○
		2出力形 59,000円*1						
タコゼネ変換器	W2TG	1出力形 45,000円	4日	○	○	-	-	○
		2出力形 59,000円						
交流入力変換器(実効値演算形)	W2AC	1出力形 55,000円	4日	○	○	-	-	○
		2出力形 69,000円						

*1. 出力端開放状態検出機能付 +3,000円

■ 電力用変換器

品名	形式	基本価格	基本納期	CE	UL	UK	CA	RoHS
PT変換器(平均値演算形、正弦波入力)	W2PA	1出力形 50,000円	4日	○	○	-	-	○
		2出力形 64,000円						
PT変換器(実効値演算形)	W2PE	1出力形 55,000円	4日	○	○	-	-	○
		2出力形 69,000円						
CT変換器(平均値演算形、正弦波入力)	W2CA	1出力形 50,000円	4日	○	○	○	○	○
		2出力形 64,000円						
CT変換器(実効値演算形)	W2CE	1出力形 55,000円	4日	○	○	○	○	○
		2出力形 69,000円						

■ ハルス変換器

品名	形式	基本価格	基本納期	CE	UL	UK	CA	RoHS
スローハルス変換器(50Hz以上)	W2SP	1出力形 50,000円	4日	○	○	-	-	○
		2出力形 64,000円						
アナログハルス変換器(レンジ固定形)	W2AP	1出力形 50,000円	4日	○	○	-	-	○
		2出力形 64,000円						
ハルスアイソレータ	W2PP	1出力形 30,000円	4日	○	-	-	-	○
		2出力形 44,000円						

■ 空気圧式変換器

品名	形式	基本価格	基本納期	CE	UL	UK	CA	RoHS
空電変換器	W2PV	1出力形 77,000円	4日	○	○	-	-	○
		2出力形 91,000円						

■ 特性変換器

品名	形式	基本価格	基本納期	CE	UL	UK	CA	RoHS
リニアライザ(PCスベック形)	W2XF	1出力形 48,000円	5日	-	-	-	-	○
		2出力形 62,000円						
絶対値変換器(アナログ形)	W2VABS	1出力形 60,000円	5日	-	-	-	-	○
		2出力形 74,000円						
2出力マニュアルセツタ	W2MST	1出力形 40,000円	5日	-	-	-	-	○
		2出力形 54,000円						

その他のプラグイン形変換器シリーズ

■ 省スペース (AC電源) 変換器

F・UNIT Series

47
機種

24V DCと各種AC電源対応、省スペースプラグイン構造の変換器です。

幅 26mm、AC 電源対応プラグイン形


配線を外さずに検査・交換できる、手のひらサイズのプラグイン構造です。

充実のラインアップ

主要な変換器のほとんどが揃います。

ループテスト出力付

入力信号がなくても模擬信号を出力し、動作テストができます(スベックソフト形のみ)。

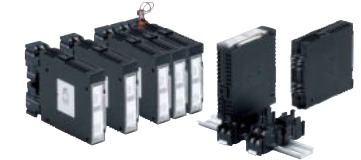

■ 省スペース (DC電源) 変換器

H・UNIT Series

37
機種

24V DC電源、省スペースプラグイン構造の変換器です。

幅 26mm、プラグイン形

配線を外さずに検査・交換できる、手のひらサイズのプラグイン構造です。

充実のラインアップ

主要な変換器のほとんどが揃います。

空気圧式変換器

空電・電空変換器もご用意しています。

ループテスト出力付

入力信号がなくても模擬信号を出力し、動作テストができます(スベックソフト形のみ)。



■ センサ信号用電空変換器

P・UNIT Series

10
機種

ユニークなセンサ直入力形電空変換器です。


空気と電気の2出力

各種センサ信号を直接入力して、空気圧信号と絶縁された直流信号を同時に出力します。

マウントブロック

マウントブロック(エアヘッダ)に取付けると、一括給気できます。

最大空気供給量 60NI/min

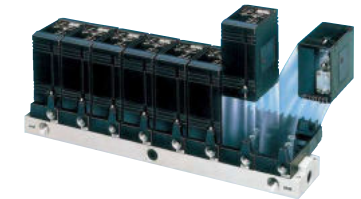

詳しくはWebサイトをご覧ください。

お探しの変換器が見つからない場合、
ホットラインまでお問合せください。

廃形(はいがた)しません!!

ただし、代替の電子パーツを入手できない、あるいはリピートオーダーが見込めない場合は廃形にすることがあります。

電子パーツが廃止になった場合でも
設計変更で対応いたします。

・オプション仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。 : 急給センター対応機種