


ココリサーチのパルス信号変換器

パルスアイソレータ CPI-DN1シリーズ


希望小売価格 ¥19,000~

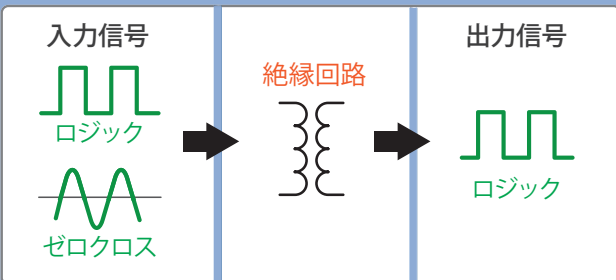

用途例


ノイズ対策

信号分岐



絶縁型 分周器 CPD-DN1シリーズ


希望小売価格 ¥45,000

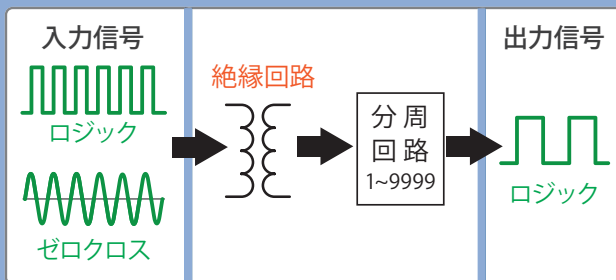

用途例


パルスレート変換

パルス平滑



絶縁型 2 進倍器 CPM-DN1 シリーズ


希望小売価格 ¥45,000

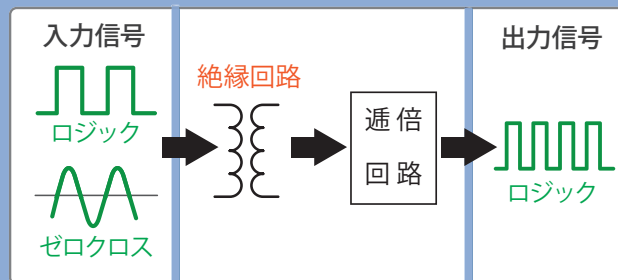

用途例

計測応答性向上


パルス分解能 UP



ロジック信号→差動(平衡)信号

LD-DN1 シリーズ

希望小売価格 ¥12,000

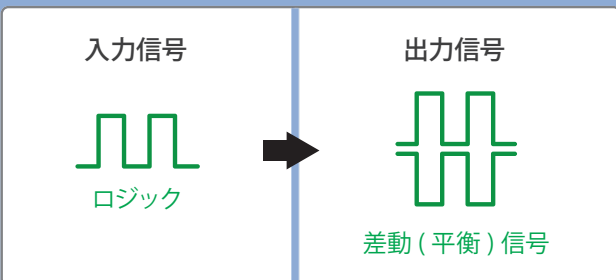

用途例

ノイズ対策


長距離配線



ラインドライバ信号→ロジック信号

LR-DN1 シリーズ

希望小売価格 ¥12,000~

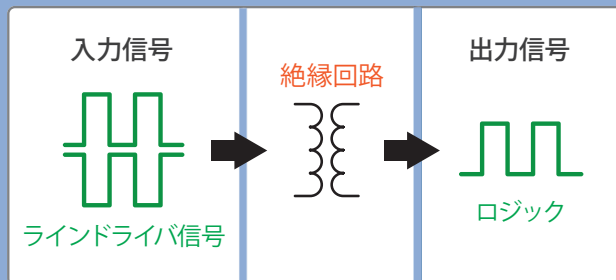

用途例

ノイズ対策

長距離配線



ゼロクロス信号→ロジック信号

CPA-DN1 シリーズ

希望小売価格 ¥12,000~



用途例

ノイズ対策

低速域の安定検出



パルスアイソレータ (絶縁型信号変換器) CPIシリーズ




計測ラインからのノイズ対策用途



制御盤内の信号分岐用途



計測概略図

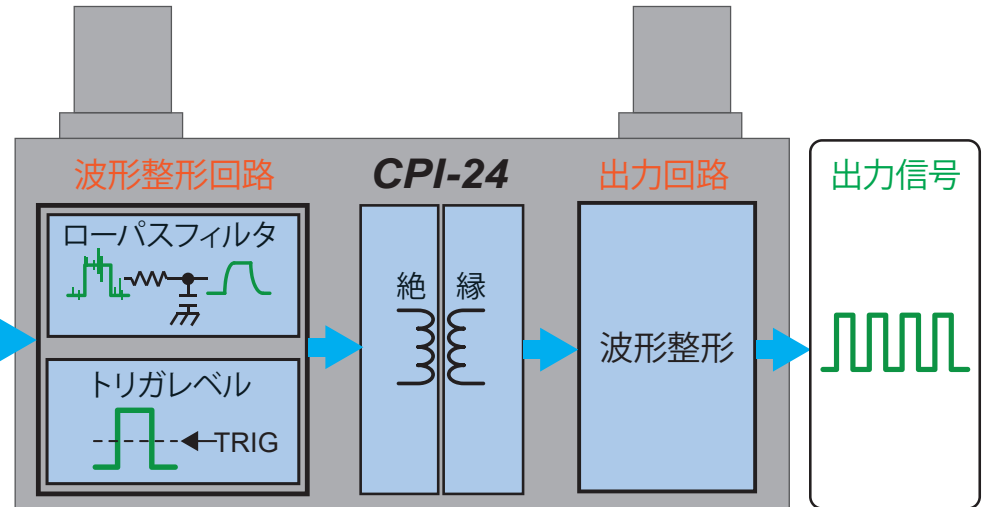

CPI-12-DN1-□-Y***

- 用途別信号処理オプション
- 1: 入出力 BNC コネクタ無し
 - 2: 入出力 BNC コネクタ有り

★ご希望の周波数帯域・入出力信号に対応致します。
詳細は営業担当までご連絡よろしくお願い致します。




- ◇ 入力信号: ロジック/ゼロクロス
- ◇ 入力周波数範囲 0 ~ 300kHz
- ◇ +12V センサ電源出力 (絶縁)

CPI-24-DN1-□-Y***

- 用途別信号処理オプション
- 1: 入出力 BNC コネクタ無し
 - 2: 入出力 BNC コネクタ有り

★ご希望の周波数帯域・入出力信号に対応致します。
詳細は営業担当までご連絡よろしくお願い致します。

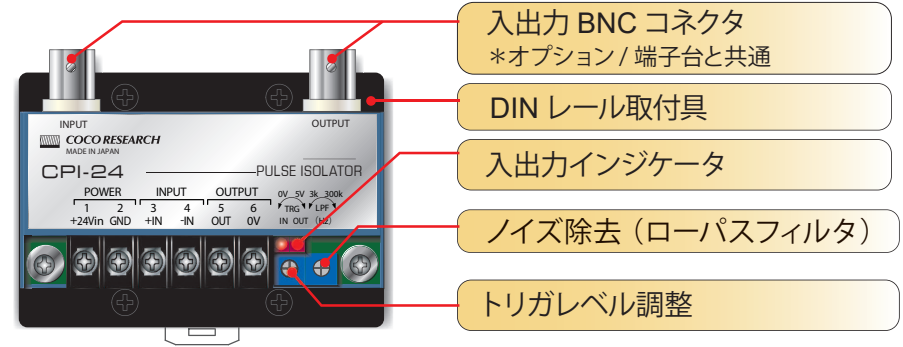

- ◇ 入力信号: ロジック/ゼロクロス
- ◇ 入力周波数範囲 0 ~ 300kHz