

NEW

EXシリーズ 48×96サイズ

近日発売

	速度	トルク	電流	電圧	抵抗	測温抵抗	熱電対
EX	SPD-4801	TQ-4801	PSA-4801	PSV-4801	RR-4801	HT-4801R	HT-4801
	0.1ms-更新			1ms-更新			2ms-更新

EXの24×48サイズの性能を 48×96サイズでも

さらに



6桁表示



後面USB Type-C

ココリサーチ製計測管理ソフトLINKSHIP*で
PCから簡単設定・ロギング

*ココリサーチHPから無償ダウンロードできます

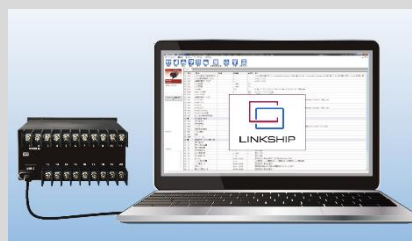

試験機など
盤への組込みにも



名称	ユニバーサル速度計	トルク演算計	直流電流計	直流電圧計	熱電対計/測温抵抗計	抵抗計
型式	SPD-4801	TQ-4801	PSA-4801	PSV-4801	HT-4801/HT-4801R	RR-4801
入力信号	5Vロジック/ゼロクロス/ NPNオープンコレクタ/12Vロ ジック/入力カスタマイズ信号	①汎用入力: 5Vロジック/ゼロクロス/ NPNオープンコレクタ/12Vロ ジック/入力カスタマイズ信号 ②ラインドライバ入力: ラインドライバ信号	直流電流信号	直流電圧信号	熱電対 K/J/R/E/T/B/N/S /測温抵抗体 Pt100 3線式	直流電流信号
測定モード 動作方式	速度計/周波数計 周期計(秒単位のみ)	カスタム(トルク)/周波数計 周期計(秒単位のみ)	△Σ積分方式			
表示	7seg 6桁 (文字高 14.2mm) -19999 ~ 99999 赤(標準仕様) / 緑(オプション)					
USB通信仕様	USB2.0: USB仮想COMによるシリアルポート通信 230.4kbps					
電源電圧	DC+12V ~ +30V (逆説保護あり)					
消費電力	3W以下					
使用温湿度範囲	-10°C ~ +50°C / 35 ~ 85%RH(結露なき事)					

CAN通信	CAN2.0B 10k / 20k / 50k / 100k / 250k / 500k / 1M bps 出力更新時間: 1 ~ 9999.9ms	CAN2.0B 10k / 20k / 50k / 100k / 250k / 500k / 1M bps 出力更新時間: 1 ~ 9999ms (熱電対計のみ2ms~)
アナログ出力	オプション選択 (0-10V/0-5V±10V±5V/4-20mA) 出力更新時間: 0.1 ~ 9999.9ms	オプション選択 (0-10V/0-5V±10V±5V/4-20mA) 出力更新時間: 1 ~ 9999.9ms (熱電対計のみ2ms~)

0.5ms~ ご相談ください

型式選定

■は標準仕様
(※は省略できます)
□は準備中

タイプ	CH数	入力信号	センサ電源	アナログ出力	デジタル通信	表示器色	端子台形状
SPD-48	0	※ D N	※ H L	※ E1 R1	※ S01	※ G	□
TQ-48	0	※ D N	※ H L	※ E1 R1	※ S01	※ G	□
PSA-48	0	※ D N	※ H L	※ E1 E5	※ S01	※ G	□
PSV-48	0	※ D N	※ H L	※ E1 E5	※ S01	※ G	□
HT-48	0	※ 熱電対 R	※ 測温抵抗体	※ E1 E5	※ S01	※ G	□
RR-48	0	※ 熱電対 R	※ 測温抵抗体	※ E1 E5	※ S01	※ G	□

タイプ	入力信号	センサ電源	アナログ出力	デジタル通信	表示器色	端子台形状
0 後面USB	※ 汎用 D ラインドライバ N 入力絶縁	※ なし H 12V L 5V	※ なし R5 ±5V E1 0-10V I1 4-20mA E5 0-5V C1 コンパレータ1点 (ラインドライバ入力) R1 ±10V C2 コンパレータ2点 (汎用入力)	※ なし S01 CAN S02 Modbus RTU S03 RS-485 出力オプションなし	※ 赤 G 緑	※ 水平

*1 HT-48x1R (測温抵抗計) では C1となります

※改良などの理由で予告なく仕様・外観を変更することがありますのでご了承ください。
※本品をご使用になって、本品の不調あるいは本品自体に起因する二次的災害発生の可能性があるときは、必ず別の技術手段による保全対策を併用してください。

ココリサーチ株式会社

本社/TEL. 03-3382-1021 FAX. 03-3382-1200
〒164-0011 東京都中野区中央 3-40-4 新中野ココリサーチビル

愛知/TEL. 05-3387-0301 FAX. 05-3387-0302
〒442-0855 愛知県豊川市新栄町 2-3 パークスビル 3F

大阪/TEL. 06-6538-1981 FAX. 06-6538-8481
〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀 4-7-15 奥内立売堀ビル 10F

東関東/TEL. 047-375-8811 FAX. 047-375-8812
〒270-0034 千葉県松戸市新松戸 4-65-1 アイビスビル 4F

ホームページ/ <https://www.cocores.co.jp/>

お問い合わせ



本社
京都営業所
滋賀営業所
奈良営業所
兵庫営業所
姫路営業所
姫路中央営業所
川崎営業所

TEL: 06-6353-5551
TEL: 075-671-0141
TEL: 077-566-6040
TEL: 0742-33-6040
TEL: 0798-66-2212
TEL: 079-271-4488
TEL: 079-284-1005
TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp