

testo 545 照度計

オフィスや作業環境の照度測定に


一般的なLED照明に対応 (青色LEDを除く)

設定した上限値・下限値を超過すると音で通知するアラーム機能

測定値のホールド・時間平均・複数点平均

モバイルアプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をアシスト

堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ

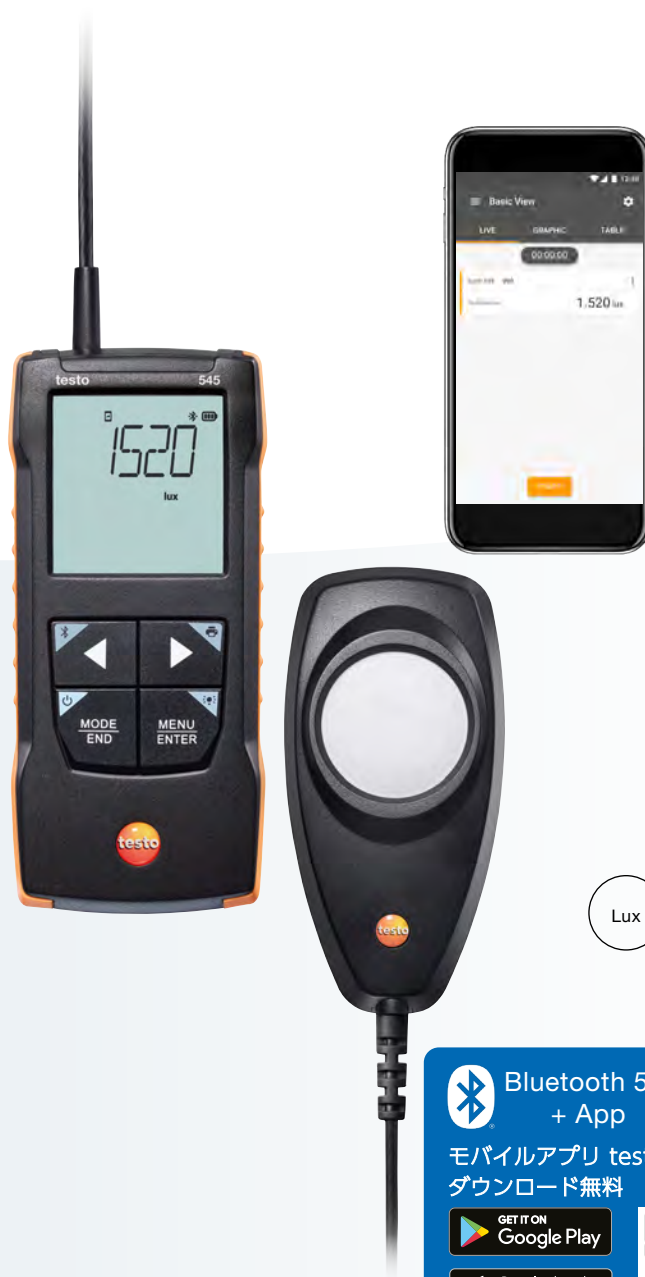

Bluetooth 5.0
+ App

モバイルアプリ testo Smart
ダウンロード無料

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

testo 545 照度計

testo 545 照度計

同梱品：

testo 545、ケース、乾電池、出荷検査書

型番：0563 1545



照度	
測定範囲	0 ~ 100,000 lux
精度	Class C (DIN 5032-7 / EN 13032-1, Appendix B) f1 = 6% = V (Lambda) adjustment f2 = 5% = cos-true evaluation Total ≤15% 測定値の±3%
分解能	0.1 lux (~ 9,999.9) 1 lux (10,000 ~)
使用温度	本体：-10 ~ +50 °C プローブ：0 ~ +50 °C
保管温度	-20 ~ +50 °C
バッテリー	単3乾電池 × 3
バッテリー寿命	約70時間
寸法	本体：149 × 60 × 28 mm プローブ：134 × 54 × 23 mm ケーブル：1.4 m
質量	288 g
保護等級	本体：IP 40 プローブ：IP20
ハウジング材質	ABS + PC / TPE



モバイルアプリ testo Smart

- さまざまなアプリケーションに対応する測定メニュー
- 測定値の推移を表やグラフで表示
- 測定結果を記録して CSV や PDF レポートとしてエクスポート



ダウンロード無料

- Google Play ストア(Android)
- App Store (iPhone / iPad)



アクセサリ

アクセサリ	型番
Bluetooth プリンタ	0554 0621
スベア感熱紙 (6巻入)	0554 0568
校正 照度	お問い合わせください



*本カタログの内容は予告なく変更される場合があります。

株式会社テスト

www.testo.com

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F

- セールス TEL. 045-476-2288 FAX. 045-476-2277
- サービスセンター (修理・校正) TEL. 045-476-2266 FAX. 045-393-1863

ヘルプデスク TEL. 045-476-2547

ホームページ <https://www.testo.com> e-mail info@testo.co.jp

取扱代理店

国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社	TEL : 06-6353-5551	兵庫営業所	TEL : 078-452-3332
京都営業所	TEL : 075-671-0141	姫路営業所	TEL : 079-271-4488
滋賀営業所	TEL : 077-566-6040	姫路中央営業所	TEL : 079-284-1005
奈良営業所	TEL : 0742-33-6040	川崎営業所	TEL : 044-222-1212

メールでのお問い合わせ：webinfo@kokka-e.co.jp