


MAN201

- 300MHz～9.5GHz をカバーした小型・広帯域のアンテナカプラ
- 卓上サイズの電波暗箱に組み込み可
- 無線デバイス (DUT) の RF 検査時に、DUT の位置決めが容易となるため、測定の手返し再現性を高く担保できる。



仕様


周波数	0.3~9.5GHz
最大入力電力	5W
インピーダンス	50Ω
VSWR	≦ 2.0(リターンロス ≦ -10dB)
コネクタ	SMA-J
外形寸法	50.4×70.4×17[mm](突起部含まず)
質量	≦ 60g
保存温湿度	・ 温度:-10~50℃ ・ 湿度:≦ 70% RH

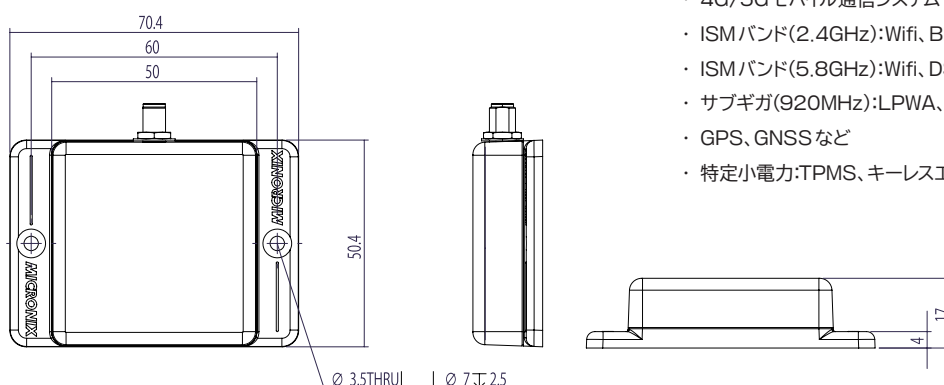

アプリケーション

- ・ 4G/5G モバイル通信システム
- ・ ISM バンド(2.4GHz):Wifi、Bluetooth など
- ・ ISM バンド(5.8GHz):Wifi、DSRC(ETC) など
- ・ サブギガ(920MHz):LPWA、SigFox、LoRaWAN など
- ・ GPS、GNSS など
- ・ 特定小電力:TPMS、キーレスエントリー など

性能データ(リターンロス)

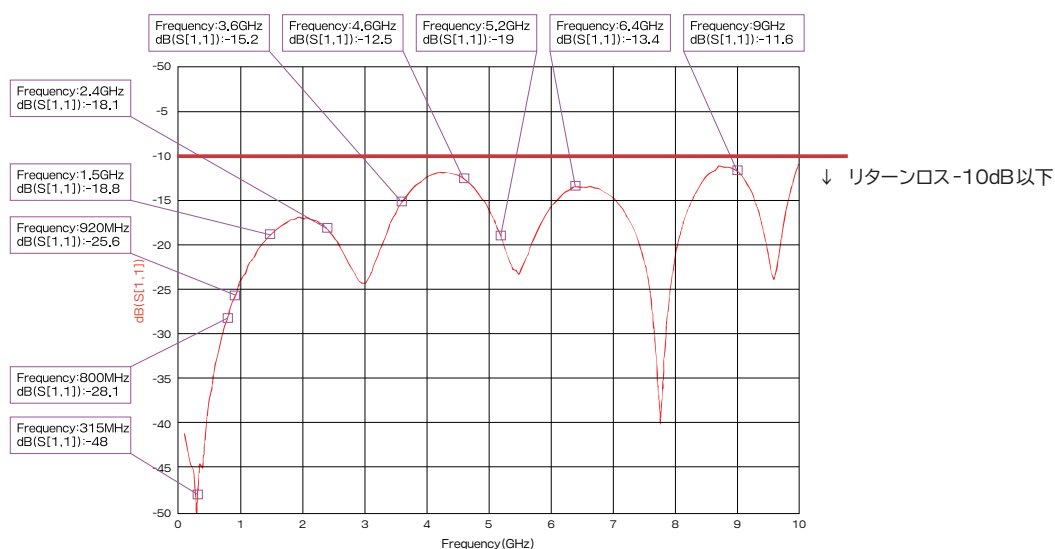

アンテナカプラ MAN201用 治具 (オプション)

弊社製電波暗箱(下記7機種)に取付可能な専用治具をご用意しております。

既に電波暗箱を導入済みであっても、後付け対応(※)が可能です。

※MY2510・MY2520はDIY対応可。





※MY2510・MY2520以外は弊社でのセンドバック対応となります。電波吸収体は再利用不可。取付け費用についてはご相談ください。

■治具(大)・MAN201-JIGL

対象電波暗箱:MY1515・MY1520・MY2520・MY3720



取付イメージ【MY2520】



アンテナカプラの置き場所は3か所○から選ぶことができます。

また、治具は90°回転させられるので、アンテナカプラのポジションは合計9通りあります。






14インチタブレットを置いたときのイメージ

■治具(小)・MAN201-JIGS

対象電波暗箱:MY1510・MY2510・MY3710




取付イメージ【MY2510】



アンテナカプラの置き場所は2か所○から選ぶことができます。

また、治具は90°回転させられるので、アンテナカプラのポジションは合計5通りあります。



スマートフォンを置いたときのイメージ

■治具セット内容

床プレート ×1(支柱付)、ガイドブロック ×2、同軸ケーブル ×1、六角レンチ ×2種類

※仕様・形状は、事前の断りなしに変更されることがあります。※実際の色とは異なることがあります。ご了承ください。



WEBはこちら

MICRONIX
マイクロニクス株式会社
〒193-0934 東京都八王子市小比企町2987-2
TEL:042 (637) 3667 FAX:042 (637) 0227
URL : <https://micronix-jp.com/> E-mail : micronix_j@micronix-jp.com

取扱店

国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社	TEL : 06-6353-5551
京都営業所	TEL : 075-671-0141
滋賀営業所	TEL : 077-566-6040
奈良営業所	TEL : 0742-33-6040
兵庫営業所	TEL : 078-452-3332
姫路営業所	TEL : 079-271-4488
姫路中央営業所	TEL : 079-284-1005
川崎営業所	TEL : 044-222-1212

メールでのお問い合わせ : webinfo@kokka-e.co.jp

DQ2505-01