




FLIR E52/E54/E76/E86/E96

あらゆる現場で、精度の高い測定をお求めの方へ

近距離から遠距離まで対応

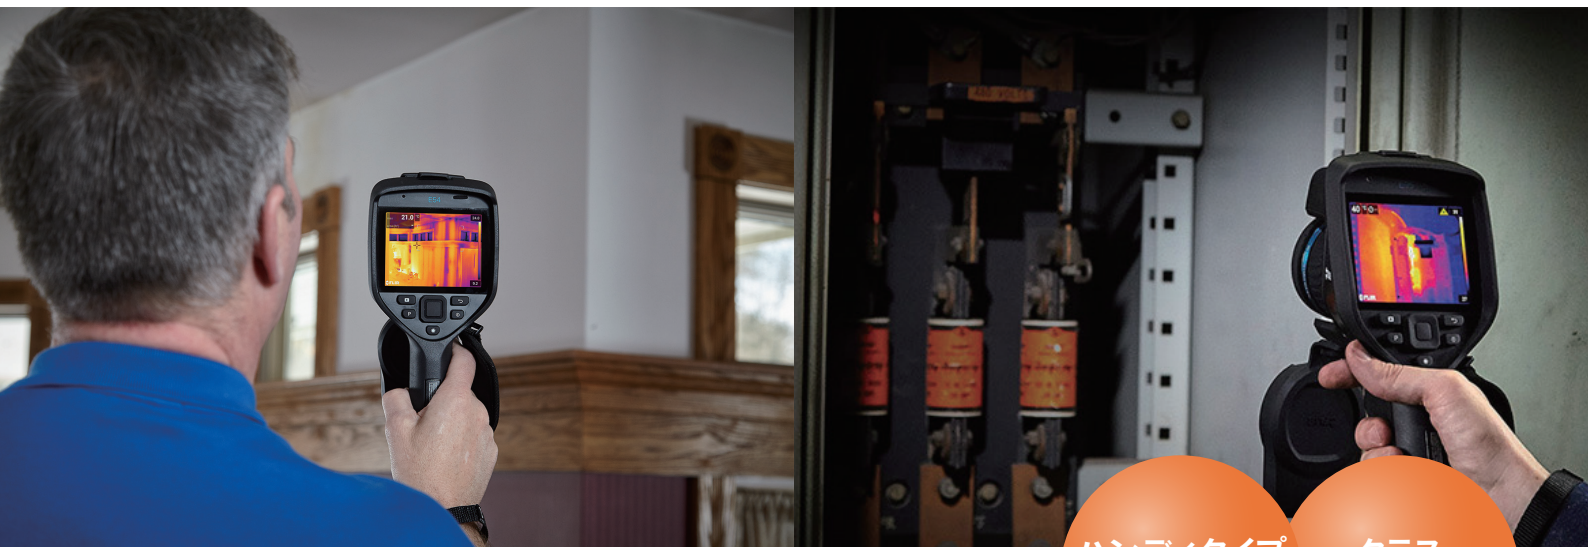

ハンディタイプ
で最高性能


クラス
最高画質

他社との違い 現場での判断をスムーズにする測定サポート機能


MSX機能

些細な欠損も見逃さない。

MSX機能（スーパーファインコントラスト機能）は、リアルタイムで画像を補正することができ、構造物の詳細や発熱箇所の判別が熱画像上で容易に行えます。また、デジタルカメラモードとの同時撮影も可能で、同画角の可視画像を簡単に生成することができます。



サーモグラフィカメラモード




MSXモード

ワンタッチレベルスパン

点検ストレスフリー。

注目したい部位をワンタッチするだけで温度範囲表示を最適化。より正確な判断と点検効率を両立します。



特長



高視野角 高輝度IPS液晶



耐衝撃液晶ディスプレイ採用



高温測定



タイムラプス撮影 (E76/E86/E96)

製品価格のご案内

ポータブル最高性能サーモグラフィカメラ

FLIR E52/E54/E76/E86/E96

メーカー希望小売価格

600,000円～（税込660,000円～）

国内フルメンテナンス



カメラ本体2年保証

赤外線素子10年保証

ご購入後30日以内に製品登録を頂くと適用となります。国内正規品が対象となります。





製品仕様

カメラ型式	E52	E54	E76	E86	E96
メーカー希望小売価格(税別)	600,000円 (税込660,000円)	850,000円 (税込935,000円)	998,000円 (税込1,097,800円)	1,760,000円 (税込1,936,000円)	2,090,000円 (税込2,299,000円)
熱画像解像度(可視)	240×180(5MP)	320×240(5MP)	320×240(5MP)	464×348(5MP)	640×480(5MP)
計測温度範囲	-20～550℃	-20～650℃	-20～650℃ (オプション1000℃)	-20～1500℃	
デジタルズーム	1-4x 連続				
検出器	非冷却マイクロボロメーター				
視野角／瞬時視野角(IFOV)	24°／1.75mrad	24°／1.31mrad	42°／2.41mrad 24°／1.31mrad 14°／0.75mrad	42°／1.66mrad 24°／0.90mrad 14°／0.52mrad	42°／1.20mrad 24°／0.66mrad 14°／0.38mrad
温度分解能(NETD)	0.05℃	0.04℃	広角／0.03℃ 標準／0.04℃ 望遠／0.05℃ @30℃		
感度波長域	7.5～14μm				
カメラフレームレート	30Hz				
フォーカス	手動		連続・レーザー距離計付1ショットオートフォーカス(LDM)・手動		
最小撮像距離(MSX時)	24° 15cm(50cm)		42° 15cm(65cm)	24° 15cm(50cm)	14° 1m(1m)
プログラムボタン	1				
画像表示とモード					
液晶ディスプレイ	4インチ／640×480 IPS液晶耐衝撃液晶ガラス 自動画面回転				
カラーパレット	アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC				
画像モード	赤外線、可視、スーパーファインコントラスト(MSX)、ピクチャー・イン・ピクチャー				
UltraMax	×		○ (Thermal Studioにて画像統合処理)		
測定と分析					
精度	±2℃または±2%				
スポット／ボックス(Max／Min)	3 / 1		3 / 3		
測定プリセット	測定なし スポット (センター／ホット／コールド)		測定なし スポット(センター／ホット／コールド) ユーザープリセット×2		
計測(面積／距離)	×		×／○	○	○
アラーム	上限・下限・区間・断熱・結露・音声・スクリーニング				
データフォーマット					
静止画	JPEG(温度データ付)・SDカード				
温度情報付動画	PCとUSB接続にて保存可能(要ソフトウェア)／カメラ内SDカード(CSQ)				
温度情報無動画	カメラ内SDカード(MPEG4)				
追加情報					
バッテリー稼動時間	2.5時間(@25℃) リチウムイオン電池				
動作温度／保管温度範囲	-15～50℃ / -40～70℃				
衝撃・振動／ 保護性能・安全規格	25g／IEC60068-2-27・IEC60068-2-6・IR54／IEC60529 EN／UL／CSA／PSE60950-1				
質量／寸法	1kg／278.4×116.1×113.1mm				

標準付属品

FLIR E52/E54/E76/E86/E96 (24°または42° レンズ)

カメラ本体／ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)／バッテリー×2／バッテリー充電器／キャリングケース／レンズキャップ／SDカード／ハンドストラップブラケット×2／レンズキャップストラップ／ケーブル×3(USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC／HDMIアダプタ・USB TypeC／USB TypeC 1m)／ネジ×1／トルクスレンチ×1／前面保護カバー／前面保護カバー用留め具／ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)／サポートインフォメーションシール

アクセサリ

校正証明



ソフトウェア

Thermal Studio Pro
1年ライセンス/永久ライセンス




専用バッテリー



オプションレンズ 14°／24°／42°



製品分布図

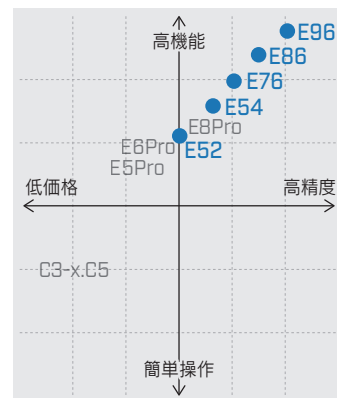

株式会社 イチナン TASCOT

<http://www.tascojapan.co.jp/>

本社 〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町 1-17-20
東京支店 〒108-0023 東京都港区芝浦 4-2-8 住友不動産三田ファーストビル9階
名古屋営業所 〒467-0862 愛知県名古屋市中区瑞穂区堀田通 1-16
九州営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊 2-5-7
大阪物流センター 〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町 1-17-20
東京物流センター 〒136-0082 東京都江東区新木場二丁目 5 番 2 号

※東京物流センターへのお問い合わせは東京支店までご連絡ください。

■本リーフレットに記載されている写真及び図版等の無断複写・転載を禁じます。
■仕様は改良等の理由により予告無く変更する場合があります。



TEL 06-6748-9260
TEL 03-3453-8166
TEL 052-871-1886
TEL 092-471-1202
TEL 06-6748-9280
TEL 03-3453-8166



FAX 06-6748-9270
FAX 03-3453-8186
FAX 052-871-1906
FAX 092-471-1212
FAX 06-6748-9290

取扱代理店

国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 079-452-3332
京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488
滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005
奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp