



KYORITSU

NEW

## 漏れ電流測定の新しいパートナー 中口径デジタルリーケージクランプメータ



CE  $\phi 40$

AC0.001mA~100.0A

高感度タイプ

MODEL 2432

標準価格 ~~¥41,000~~

¥42,000 (携帯ケース付)



CE  $\phi 40$

AC0.01mA~399.9A

MODEL 2433

標準価格 ¥34,000

(携帯ケース付)


- 高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計
- 周波数切換スイッチ付
- AC4mA/40mA/100A (2432) AC40mA/400mA/400A (2433) の3レンジ切換
- データホールドスイッチ付
- ピークホールドスイッチ付
- オートパワーセーブ機能付
- 国際安全規格 IEC61010-1 CAT.Ⅲ 300V準拠

キュースナップ

MODEL 2432・2433

共立電気計器株式会社

## 各部名称

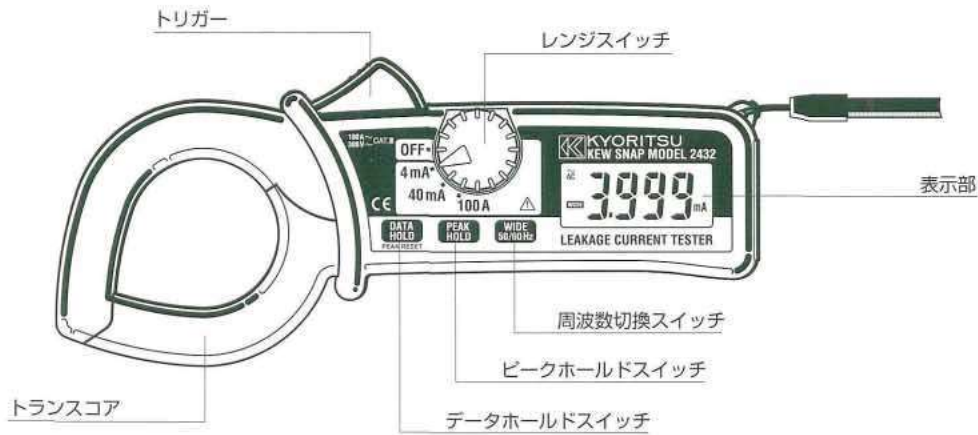

## 仕様

●交流電流 (温度23°C±5°C 湿度85%以下)

MODEL名	レンジ	測定範囲	精度 (周波数範囲)
2432	4mA	0~3.999mA	± 1.0%rdg ± 5dgt (50/60Hz) ± 2.5%rdg ± 5dgt (40~1kHz)
	40mA	0~39.99mA	
	100A	0~100.0A	0~80.0A ± 1.0%rdg ± 5dgt (50/60Hz) ± 2.5%rdg ± 5dgt (40~1kHz) 80.1~100.0A ± 5.0%rdg (50/60Hz) ± 10.0%rdg (40~1kHz)
2433	40mA	0~39.99mA	± 1.0%rdg ± 5dgt (50/60Hz) ± 2.5%rdg ± 5dgt (40~1kHz)
	400mA	0~399.9mA	
	400A	0~399.9A	0~300.0A ± 1.0%rdg ± 5dgt (50/60Hz) ± 2.5%rdg ± 5dgt (40~1kHz) 300.1~399.9A ± 2.0%rdg (50/60Hz) ± 5.0%rdg (40~1kHz)

交流電流の使用 最高回路電圧	AC/DC 600V (ライン・ニュートラル間) AC/DC 300V (対アース間)
耐電圧	AC3700V/1分間
応答時間	約2秒
被測定可能導体径	約φ40mm
外部磁界の影響	2432 100A φ15mm (導体径)の接近状態で1mA以下
	2433 100A φ15mm (導体径)の接近状態で10mA以下
外形寸法	185(L)×81(W)×32(D)mm
重量	約290g (2432) 約270g (2433)
電源	単4乾電池R03×2
付属品	携帯用ケース 単4乾電池R03×2 取扱説明書
別売品	8004/8008 (マルチトラン) 漏れ電流には使用不可

## リーケージクランプメータシリーズ

**キュースナップ MODEL 2431** AC漏れ電流測定用ミニクランプメータ  
AC20mA/200mA/200A

標準価格 ¥34,000  
(携帯ケース付)



φ24

特長

- ・周波数特性切換スイッチ付
- ・データホールドスイッチ付
- ・オートパワーオフ機能付

外形寸法	149(L)×60(W)×26(D)mm
重量	約120g (電池含む)
電源	ボタン電池DC3V (LR-44×2)



**キュースナップ MODEL 2413F** AC漏れ電流測定用クランプメータ  
AC200mA/2/20/200/1000A

標準価格 ¥53,800  
(携帯ケース付)



φ68

特長

- ・高周波の影響を除去できる
- ・周波数切換スイッチ付
- ・ピークホールド機能付
- ・アナログ出力端子付

外形寸法	250(L)×130(W)×50(D)mm
重量	約570g (電池含む)
電源	電池DC9V (6F22×1)



安全にお使いいただくために

ご使用前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

## 代理店

**国華電機株式会社**  
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 0798-66-2212  
京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-542-6883

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp



**共立電気計器株式会社**

本社 〒152-0031 東京都目黒区中根2-5-20  
東京営業所 産機直需課 ☎03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139

大阪営業所 〒564-0062 吹田市垂水町3-16-3 江坂三昌ビル6F  
拠点営業課 産機直需課 ☎06(6337)8648 FAX.06(6337)8590

仙台営業所 〒983-0841 仙台市宮城野区原町1-3-21 仙塩レジデンス308  
☎022(297)9671 FAX.022(298)8009

工場 宇和島・愛媛

ホームページ <http://www.kew-ltd.co.jp>