


MAN150/150B



MAN150

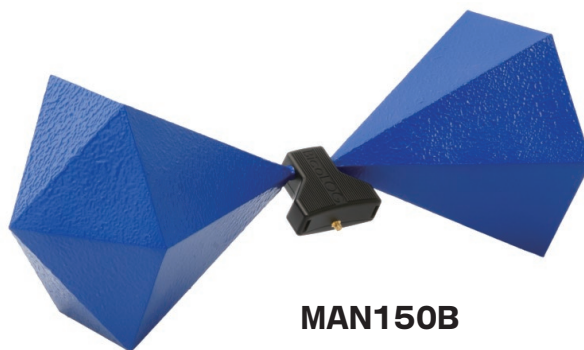

MAN150B

放射エミッションの簡易測定に好適

小型・広帯域のバイコニカルアンテナ。電波暗箱のサイズに合わせて、2種類をラインアップ。
専用のアンテナスタンドを用いて、水平・垂直偏波を切り替えて放射エミッション測定を手軽に行えます。

MAN150

20MHz～3GHzで使用でき、小型の電波暗箱に最適です。

MAN150B

30MHz～1GHzで使用でき、大型の電波暗箱に最適です。

300MHz以下では、MAN150Bの方がアンテナファクタがより低く抑えられています。

当社製スペクトラムアナライザMSA400・500シリーズのアンテナゲイン補正テーブルに、MAN150・150Bのゲイン・周波数データを入力すれば、校正された電界強度を直読することができます。

MAN150専用スタンド ■ MAN150B専用スタンド



MAN150取付時



MAN150B取付時

仕様


モデル	MAN150	MAN150B
測定周波数	20MHz～3GHz	30MHz～1GHz
ゲイン	-45dBi～+1dBi(nominal)	-31dBi～+1dBi(nominal)
アンテナファクタ	20～51dB/m	17～31dB/m
最大送信電力	1W	
コネクタ	SMA(J)	
大きさ	350(L)×160(W)×140(D)mm	540(L)×225(W)×225(D)mm
重さ	約350g	約1150g



WEBはこちら

※仕様・形状は、事前の断りなしに変更されることがあります。※実際の色とは異なることがあります。ご了承ください。

アンテナファクタ

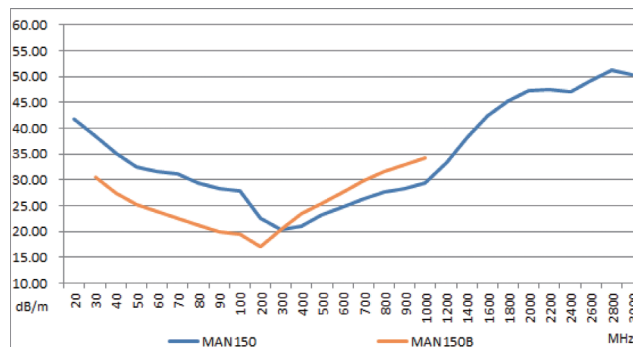

MICRONIX
マイクロニクス株式会社
〒193-0934 東京都八王子市小比企町2987-2
TEL:042 (637) 3667 FAX:042 (637) 0227
URL : <https://micronix-jp.com/> E-mail : micronix_j@micronix-jp.com

取扱店

国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL : 06-6353-5551
京都営業所 TEL : 075-671-0141
滋賀営業所 TEL : 077-566-6040
奈良営業所 TEL : 0742-33-6040
兵庫営業所 TEL : 078-452-3332
姫路営業所 TEL : 079-271-4488
姫路中央営業所 TEL : 079-284-1005
川崎営業所 TEL : 044-222-1212

CX2501

メールでのお問い合わせ : webinfo@kokka-e.co.jp