


# 電磁式膜厚計

ELECTRO-MAGNETIC COATING THICKNESS METERS

## SL-120C 広い測定レンジ、3段目盛の2極式

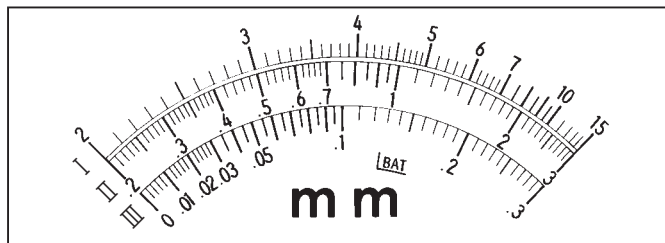

3段目盛で薄い膜から厚い膜まで1台で測定できます。  
特に厚い膜は15mmまで測定できます。

### 用途

- 塗装／ライニング／重防食用
- 一般

### 仕様

測定範囲 I : 2~15mm

II : 0.2~3mm

III : 0~0.3mm

測定精度 均一面に対して $\pm 2\mu\text{m}$ または指示値の $\pm 5\%$

プローブ 2極式、磁極径： $\phi 8$

接触面曲率：R15、極間16mm

電源 単2乾電池 (1.5V)  $\times 6$

使用温度  $0\sim 40^{\circ}\text{C}$  (結露しないこと)

寸法重量  $190(\text{W})\times 130(\text{H})\times 80(\text{D})\text{mm}$ 、2kg

付属品 標準厚板、ショルダーケース

販売代理店

 国華電機株式会社  
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

TEL : 06-6353-5551

E-mail : [webinfo@kokka-e.co.jp](mailto:webinfo@kokka-e.co.jp)