

無線型輸送環境ロガー G-TAG Shock View

Wireless Distribution Environmental Data Logger

製品概要

無線型輸送環境ロガーG-TAG Shock Viewは、3軸加速度センサを搭載した小型記録計で、製品の物流過程で発生する落下衝撃事象の記録や、包装落下試験で内容品に発生する衝撃加速度を計測する目的に利用できます。

携帯端末（スマートフォンなど）から無線通信することで、ケーブルレスで計測データの確認ができるため、梱包内に設置後にも開梱することなく、現場で即座にアクセスが可能です。



G-TAG Shock View本体外観

特長

- ・ ±200Gの3軸加速度センサ内蔵
- ・ 高速データサンプリング(1600Hz)
- ・ 無線通信機能搭載 (Bluetooth)

仕様


型式	GT-200
加速度範囲	±200G (3軸)
サンプリングレート	1600Hz (0.625ms)
記録データ	衝撃発生時刻、3軸最大加速度
計測方法	加速度トリガー方式
しきい値	5、10、15、20、25、37、50、75、100Gから任意設定
通信部	Bluetooth
電源	CR2032×1 (計測日数：最大20日 @20℃)
記録データ容量	最大200データ (データ上書き機能付)
サイズ / 質量	67×31×11 mm / 23g
アプリケーション	iOS 11以上対応 (計測設定、データ表示、データ送付)



専用アプリダウンロードQRコード



測定開始画面

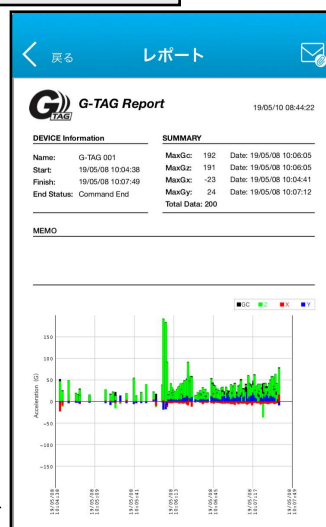

レポート画面

SHINYEI www.shinyei-tm.co.jp

神栄テクノロジー株式会社

つくば 〒300-2657 茨城県つくば市香取台B47街区11画地
TEL. 029-848-3571 FAX. 029-848-3572
神戸 〒650-0034 神戸市中央区京町77-1 神栄ビル5階
TEL. 078-392-6963 FAX. 078-332-1619
名古屋 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-7-39 錦エムアイビル5階
TEL. 052-218-5472 FAX. 052-218-6112

取扱代理店

国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 0798-66-2212
京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488
滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005
奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-542-6883

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

●本カタログ記載の仕様・内容は改良のため予告なしに変更する場合があります